



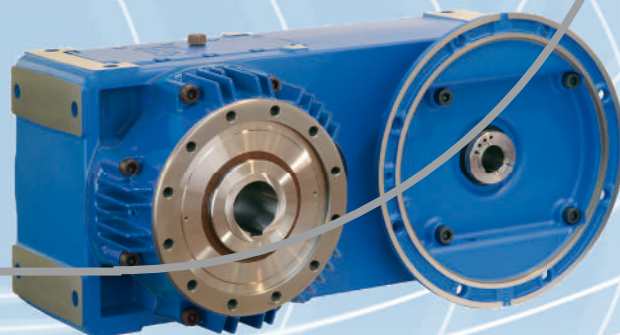


## **GX09**

Riduttori e motoriduttori  
ad assi paralleli  
(normali e «lunghi») per estrusori

Parallel shaft gear reducers  
and gearmotors  
(standard and «long») for extruders

Edition January 2011

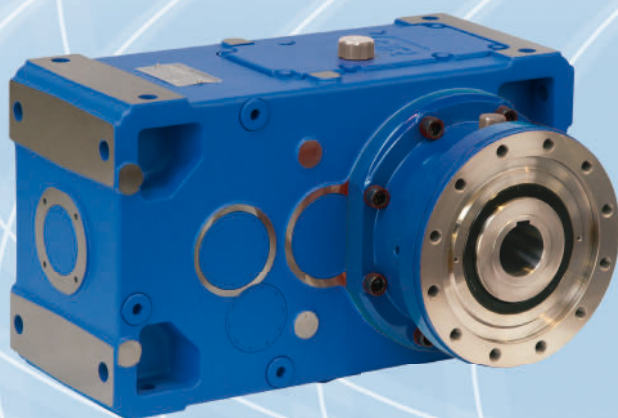

| Indice                                                                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 - Simboli e unità di misura                                                            | 6  |
| 2 - Caratteristiche                                                                      | 7  |
| 3 - Designazione                                                                         | 10 |
| 4 - Fattore di servizio $f_s$                                                            | 11 |
| 5 - Potenza termica $P_t$                                                                | 11 |
| 6 - Auswahl                                                                              | 13 |
| 7 - Rapporti di trasmissione $i$ , momenti torcenti $M_{N2}$ e potenze nominali $P_{N2}$ | 14 |
| 8 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio                          | 18 |
| 9 - Carichi radiali $F_{r1}$ sull'estremità d'albero veloce                              | 23 |
| 10 - Dettagli costruttivi e funzionali                                                   | 24 |
| 11 - Installazione e manutenzione                                                        | 27 |
| 12 - Accessori ed esecuzioni speciali                                                    | 29 |
| 13 - Formule tecniche                                                                    | 32 |
| Indice delle revisioni                                                                   | 33 |

| Contents                                                                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 - Symbols and units of measurement                                       | 6  |
| 2 - Specifications                                                         | 7  |
| 3 - Designation                                                            | 10 |
| 4 - Service factor $f_s$                                                   | 11 |
| 5 - Thermal power $P_t$                                                    | 11 |
| 6 - Selection                                                              | 13 |
| 7 - Transmission ratios $i$ , nominal torques $M_{N2}$ and powers $P_{N2}$ | 14 |
| 8 - Designs, dimensions, mounting positions and oil quantities             | 18 |
| 9 - Radial loads $F_{r1}$ on high speed shaft end                          | 23 |
| 10 - Structural and operational details                                    | 24 |
| 11 - Installation and maintenance                                          | 27 |
| 12 - Accessories and non-standard designs                                  | 29 |
| 13 - Technical formulae                                                    | 32 |
| Index of revisions                                                         | 33 |


## 2I 100, 125

a 2 ingranaggi cilindrici  
(E...4... con ruota oziosa)  
with 2 cylindrical gear pairs  
(E...4... with idle gear)


**H**

Esecuzione  
sopporto  
estrusore  
Extruder  
support  
design


R 2I ... EH2Z




MR 2I ... EH2Z



R 2I ... EH4U



MR 2I ... EH4U




## 2I 140 ... 360

a 2 ingranaggi cilindrici  
(E...4... con ruota oziosa)  
with 2 cylindrical gear pairs  
(E...4... with idle gear)


**N**

**H**


R 2I ... EN2Z  
R 2I ... EH2Z




MR 2I ... EN2Z  
MR 2I ... EH2Z



R 2I ... EN4U  
R 2I ... EH4U



MR 2I ... EN4U  
MR 2I ... EH4U




## 2I 400 ... 451


a 2 ingranaggi cilindrici  
with 2 cylindrical gear pairs

**H**


R 2I ... EH1Z




R 2I ... EH1U



R 2I ... EH1S



R 2I ... EH1C




## 3I 100, 125


a 3 ingranaggi cilindrici  
(E...4... con ruota oziosa)  
with 3 cylindrical gear pairs  
(E...4... with idle gear)

**H**

R 3I ... UP2A



MR 3I ... UP2A




## 3I 140 ... 360

a 3 ingranaggi cilindrici  
(E...4... con ruota oziosa)  
with 3 cylindrical gear pairs  
(E...4... with idle gear)


**N**

**H**


R 3I ... UP2A




MR 3I ... UP2A



R 3I ... UP4A



MR 3I ... UP4A




## 3I 400 ... 451


a 3 ingranaggi cilindrici  
with 3 cylindrical gear pairs

**H**


R 3I ... UP2A




MR 3I ... UP2A



R 3I ... UP4A



MR 3I ... UP4A




## CI 125 ... 360

a 1 ingranaggi conico e  
1 cilindrico  
with 1 bevel and  
1 cylindrical gear pairs


**N**

**H**


R CI ... UO2A




MR CI ... UO2A



R CI ... UO2V



MR CI ... UO2V




## C2I 125 ... 360

a 1 ingranaggi conico e  
2 cilindrico  
with 1 bevel and  
2 cylindrical gear pairs


**N**

**H**


R C2I ... UO2A




MR C2I ... UO2A



R C2I ... UO2V




MR C2I ... UO2V



Riduttori e motoriduttori in esecuzione per estrusori derivati dalla serie standard di assi paralleli ed ortogonali con flange del supporto estrusore ridisegnate con ampie superfici di appoggio

- **Gamma molto estesa per grandezze (100 ... 450) e rotismi (2I, 3I, CI, C2I)**
- **Completa intercambiabilità con la serie precedente**
- **Dimensioni personalizzabili**
- **Prestazioni elevate, affidabili e collaudate da innumerevoli applicazioni su macchine e settori industriali diversi**

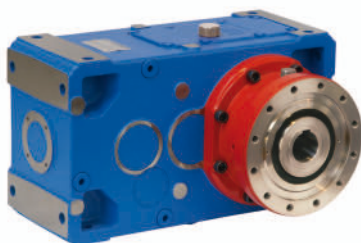


Gear reducers and gearmotors equipped with extruder support, derived from the parallel and right angle shaft standard series with extruder support flange redesigned to have wide support surfaces

- **Very wide range in terms of sizes (100 ... 451) and trains of gears (2I, 3I, CI, C2I)**
- **Full interchangeability with the previous series**
- **Customizable dimensions**
- **High, reliable performance, tested in almost every application of the industrial segments**

Riduttori e motoriduttori - modello normale e modello «lungo» con assi di entrata e uscita notevolmente distanziati - con carcassa monolitica di ghisa con fissaggio universale «simmetrico»

- **Massima possibilità di adattamento alle esigenze della macchina;**
- **Disposizione motore/albero macchina a «Z» o a «U»**
- **Estrema rigidità e conservazione della precisione di ingranamento anche sotto carico**
- **Possibilità di montaggio in diverse forme costruttive**

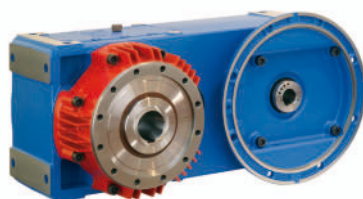

Gear reducers and gearmotors - standard and «long» model featuring considerable distance between input and output shafts - with cast iron single-piece housing and universal «symmetrical» mounting

- **Maximum adaptability to the machine layout**
- **«Z» and «U» position of motor/machine shaft**
- **High gear meshing stiffness and precision under load**
- **Suitable for different mounting position**



Innovativa soluzione di calettamento motore mediante linguetta e collare di bloccaggio e disponibilità di dimensioni di accoppiamento motore non unificate (IEC 60072-1)

- **Massima stabilità e rigidità del collegamento motore-riduttore**
- **Accoppiamento senza giochi**
- **Facilità di smontaggio del motore anche dopo lunghi periodi di funzionamento**
- **Soluzione «motoriduttore» compatta, sicura, economica e funzionale, anche per motori non normalizzati ad elevata densità di potenza («vettoriali»)**



New motor fitting system through key and hub clamp and possible motor coupling dimensions not according to standard (IEC 60072-1)

- **High stability and stiffness of motor-gear reducer connection**
- **Backlash-free motor keying**
- **User-friendly motor removal even after long run periods**
- **Very compact, safe, cost-efficient, and functional gearmotor solution, also for non-standard and high power density motors («vector»)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Supporto estrusore N per carichi normali, H per carichi elevati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazioni «giuste», senza sprechi e, quindi, economiche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |    | <p>Extruder support N for normal loads and H for high loads</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Right» applications, without wastes, therefore cost-efficient</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Nuovo sistema di raffreddamento ad acqua con scambiatore alettato interno ed estraibile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun ingombro esterno, grande capacità di scambio termico, possibilità di estrazione anche con riduttore montato sulla macchina</li> </ul>                                                                                                                                                             |   | <p>New water cooling system adopting finned and removable inner heat exchanger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No external volumes, great heat exchange capacity, allowing an easy removal without any gear reducer disassembly</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <p>Assistenza competente e supporto tecnico per l'attività di progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio pre-vendita qualificato, di supporto al cliente nella fase di selezione</li> <li>• Nuovo programma di selezione on-line e-catalog; ved. <a href="http://www.rossi-group.com">www.rossi-group.com</a></li> <li>• Ottimizzazione delle prestazioni, affidabilità delle soluzioni, massima economicità</li> </ul> |  | <p>Competent assistance and technical support during design activities</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skilled pre-sale service, supporting the customer in the selection phase</li> <li>• New on-line selection tool e-catalog; visit <a href="http://www.rossi-group.com">www.rossi-group.com</a></li> <li>• Selection optimization: performance, reliability, cost-efficiency</li> </ul> |
| <p>Servizio globale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rete di vendita e assistenza diretta internazionale; ved. <a href="http://www.rossi-group.com">www.rossi-group.com</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p>Global service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direct worldwide Sale and Service Network; visit <a href="http://www.rossi-group.com">www.rossi-group.com</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>3 anni di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanzia di qualità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <p>3 year warranty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quality warranty</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 1 - Simboli e unità di misura

Simboli in ordine alfabetico, con relative unità di misura, impiegati nel catalogo e nelle formule.

## 1 - Symbols and units of measure

Symbols used in the catalogue and formulae, in alphabetical order, with relevant units of measure.

| Simbolo<br>Symbol     | Espressione<br>Definition |                         | Unità di misura<br>Units of measure |                                                                                                         | Note<br>Notes                                                                 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                           |                         | Nel catalogo<br>In the catalogue    | Nelle formule<br>In the formulae<br>Sistema Tecnico<br>Technical System   Sistema SI(1)<br>SI(1) System |                                                                               |
|                       | dimensioni, quote         | dimensions              | mm                                  | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>a</i>              | accelerazione             | acceleration            | –                                   | m/s <sup>2</sup>                                                                                        |                                                                               |
| <i>d</i>              | diametro                  | diameter                | –                                   | m                                                                                                       |                                                                               |
| <i>f</i>              | frequenza                 | frequency               | Hz                                  | Hz                                                                                                      |                                                                               |
| <i>f<sub>s</sub></i>  | fattore di servizio       | service factor          |                                     |                                                                                                         |                                                                               |
| <i>f<sub>t</sub></i>  | fattore termico           | thermal factor          |                                     |                                                                                                         |                                                                               |
| <i>F</i>              | forza                     | force                   | –                                   | kgf   N <sup>2)</sup>                                                                                   | 1 kgf ≈ 9,81 N ≈ 0,981 daN                                                    |
| <i>F<sub>r</sub></i>  | carico radiale            | radial load             | N                                   | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>F<sub>a</sub></i>  | carico assiale            | axial load              | N                                   | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>g</i>              | accelerazione di gravità  | acceleration of gravity | –                                   | m/s <sup>2</sup>                                                                                        | val. norm. 9,81 m/s <sup>2</sup>   normal value 9,81 m/s <sup>2</sup>         |
| <i>G</i>              | peso (forza peso)         | weight (weight force)   | –                                   | kgf   N                                                                                                 |                                                                               |
| <i>Gd<sup>2</sup></i> | momento dinamico          | dynamic moment          | –                                   | kgf m <sup>2</sup>   –                                                                                  |                                                                               |
| <i>i</i>              | rapporto di trasmissione  | transmission ratio      |                                     |                                                                                                         | $i = \frac{n_1}{n_2}$                                                         |
| <i>I</i>              | corrente elettrica        | electric current        | –                                   | A                                                                                                       |                                                                               |
| <i>J</i>              | momento d'inerzia         | moment of inertia       | kg m <sup>2</sup>                   | –   kg m <sup>2</sup>                                                                                   |                                                                               |
| <i>L<sub>n</sub></i>  | durata dei cuscinetti     | bearing life            | h                                   | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>m</i>              | massa                     | mass                    | kg                                  | kgf s <sup>2</sup> /m   kg <sup>3)</sup>                                                                |                                                                               |
| <i>M</i>              | momento torcente          | torque                  | N m                                 | kgf m   N m                                                                                             | 1 kgf m ≈ 9,81 N m ≈ 0,981 daN m                                              |
| <i>n</i>              | velocità angolare         | speed                   | min <sup>-1</sup>                   | giri/min<br>rev/min   –                                                                                 | 1 min <sup>-1</sup> ≈ 0,105 rad/s                                             |
| <i>P</i>              | potenza                   | power                   | kW                                  | CV   W                                                                                                  | 1 CV ≈ 736 W ≈ 0,736 kW                                                       |
| <i>P<sub>t</sub></i>  | potenza termica           | thermal power           | kW                                  | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>r</i>              | raggio                    | radius                  | –                                   | m                                                                                                       |                                                                               |
| <i>R</i>              | rapporto di variazione    | variation ratio         |                                     |                                                                                                         | $R = \frac{n_{2 \max}}{n_{2 \min}}$                                           |
| <i>s</i>              | spazio                    | distance                | –                                   | m                                                                                                       |                                                                               |
| <i>t</i>              | temperatura Celsius       | Celsius temperature     | °C                                  | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>t</i>              | tempo                     | time                    | s<br>min<br>h<br>d                  | s                                                                                                       | 1 min = 60 s<br>1 h = 60 min = 3 600 s<br>1 d = 24 h = 86 400 s               |
| <i>U</i>              | tensione elettrica        | voltage                 | V                                   | V                                                                                                       |                                                                               |
| <i>v</i>              | velocità                  | velocity                | –                                   | m/s                                                                                                     |                                                                               |
| <i>W</i>              | lavoro, energia           | work, energy            | MJ                                  | kgf m   J <sup>4)</sup>                                                                                 |                                                                               |
| <i>z</i>              | frequenza di avviamento   | frequency of starting   | avv./h<br>starts/h                  | –                                                                                                       |                                                                               |
| <i>α</i>              | accelerazione angolare    | angular acceleration    | –                                   | rad/s <sup>2</sup>                                                                                      |                                                                               |
| <i>η</i>              | rendimento                | efficiency              |                                     |                                                                                                         |                                                                               |
| <i>η<sub>s</sub></i>  | rendimento statico        | static efficiency       |                                     |                                                                                                         |                                                                               |
| <i>μ</i>              | coefficiente di attrito   | friction coefficient    |                                     |                                                                                                         |                                                                               |
| <i>φ</i>              | angolo piano              | plane angle             | °                                   | rad                                                                                                     | 1 giro = 2 π rad   1 rev = 2 π rad<br>$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ |
| <i>ω</i>              | velocità angolare         | angular velocity        | –                                   | –   rad/s                                                                                               | 1 rad/s ≈ 9,55 min <sup>-1</sup>                                              |

Indici aggiuntivi e altri segni

Additional indexes and other signs

| Ind. | Espressione                        | Definition                           |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| max  | massimo                            | maximum                              |
| min  | minimo                             | minimum                              |
| N    | nominale                           | nominal                              |
| 1    | relativo all'asse veloce (entrata) | relating to high speed shaft (input) |
| 2    | relativo all'asse lento (uscita)   | relating to low speed shaft (output) |
| ÷    | da ... a                           | from ... to                          |
| ≈    | uguale a circa                     | approximately equal to               |
| ≥    | maggiore o uguale a                | greater than or equal to             |
| ≤    | minore o uguale a                  | less than or equal to                |

- 1) SI è la sigla del Sistema Internazionale di Unità, definito ed approvato dalla Conferenza Generale dei Pesi e Misure quale unico sistema di unità di misura.  
Ved. CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).  
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).  
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).  
BS: British Standards Institution (BSI).  
ISO: International Organization for Standardization.
- 2) Il newton [N] è la forza che imprime a un corpo di massa 1 kg l'accelerazione di 1 m/s<sup>2</sup>.
- 3) Il kilogrammo [kg] è la massa del campione conservato a Sèvres (ovvero di 1 dm<sup>3</sup> di acqua distillata a 4 °C).
- 4) Il joule [J] è il lavoro compiuto dalla forza di 1 N quando si sposta di 1 m.

- 1) SI are the initials of the International Unit System, defined and approved by the General Conference on Weights and Measures as the only system of units of measure.  
Ref. CNR UNI 10 003-84 (DIN 1 301-93 NF X 02.004, BS 5 555-93, ISO 1 000-92).  
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  
DIN: Deutscher Normenausschuss (DNA).  
NF: Association Française de Normalisation (AFNOR).  
BS: British Standards Institution (BSI).  
ISO: International Organization for Standardization.
- 2) Newton [N] is the force imparting an acceleration of 1 m/s<sup>2</sup> to a mass of 1 kg.
- 3) Kilogramme [kg] is the mass of the prototype kept at Sèvres (i.e. 1 dm<sup>3</sup> of distilled water at 4 °C).
- 4) Joule [J] is the work done when the point of application of a force of 1 N is displaced through a distance of 1 m.

## 2 - Caratteristiche

### a - Riduttore

#### Particolarità costruttive


Le principali caratteristiche sono:

- fissaggio **universale** con piedi integrali alla carcassa su 4 facce;
- riduttore dimensionato in ogni parte per essere equipaggiato con motori di grandezza notevole, per trasmettere **elevati** momenti torcenti nominali e massimi, per sopportare **elevati carichi** sulle estremità **d'albero veloce**;
- **albero lento integrale** di acciaio provvisto di foro attacco codolo vite estrusore, **personalizzabile**;
- **riduttori**: lato entrata con piano lavorato e con fori; estremità d'albero veloce con linguetta;
- **motoriduttori**: motore calettato direttamente nell'albero veloce cavo provvisto ( $\varnothing \geq 38$ ) di 4 intagli longitudinali e **collare di bloccaggio** (ved. cap. 10);
- cuscinetti volventi: a rulli cilindrici (asse lento) e a rulli conici, escluso alcuni casi (asse veloce) in cui sono a rulli cilindrici o a sfere;
- carcassa (monolitica per grand. 100 ... 360) di **ghisa 200 UNI ISO 185 (sferoidale UNI ISO 1083 per grandezze 140, 180, 225, 280, 360, 400 ... 451)** con **nervature di irrigidimento ed elevata capienza d'olio**;
- lubrificazione a bagno d'olio; olio sintetico o minerale (cap. 11) con tappo di carico con valvola, scarico e livello;
- raffreddamento naturale o artificiale (con scambiatore di calore interno, con serpentina o con unità autonoma di raffreddamento con scambiatore di calore olio/ acqua, ved. cap. 11);
- verniciatura: protezione esterna con vernice sintetica idonea a resistere ai normali ambienti industriali e a consentire ulteriori finiture con vernici sintetiche; colore blu RAL 5010 DIN 1843; protezione interna con vernice sintetica idonea a resistere agli oli minerali o sintetici a base di polialfaolefine;
- **modello «lungo»**: è ricavato da quello normale (cui si affianca) mediante l'interposizione di una **ruota oziosa** fra ruota e pignone della prima riduzione permettendo così di **distanziare notevolmente** assi di entrata e uscita mantenendo **inalterate le caratteristiche e le prestazioni** del modello normale. In particolare, si hanno:
  - stesse **dimensioni di accoppiamento entrata e uscita** (alberi e flange B14 in uscita, grandezze motore);
  - stesse sopportazioni (cuscinetti e alberi) **asse veloce**, a parità di rapporto di trasmissione;
  - stesse **dimensioni di fissaggio con piedi** (esclusa quota A1);
  - stessi **rapporti di trasmissione e prestazioni**;
  - stesse **combinazioni motore/riduttore**;
  - stessa **potenza termica** (grazie all'allungamento della carcassa);
  - stessi **accessori ed esecuzioni speciali**;
  - stesso **elevato standard di qualità** (soluzioni progettuali, processo produttivo e collaudi, componenti, carcassa monolitica, modularità, estetica).

Il riduttore «lungo» ottenuto con questa nuova soluzione costruttiva fa coesistere rapporti di trasmissione anche molto bassi con sopportazioni adeguate e ampiamente dimensionate in termini di cuscinetti e diametri d'albero dell'asse veloce.

**Tutto quanto** viene esposto nel presente catalogo è valido **sia per il modello normale sia per quello lungo**, salvo diversa ed esplicita indicazione.

Confronto tra il riduttore R 2l 250 modello normale UP2A e l'omologo modello lungo **UP4A (brevetto depositato)**: in evidenza l'allungamento degli interassi, la presenza della ruota oziosa e l'inversione dei sensi di rotazione.

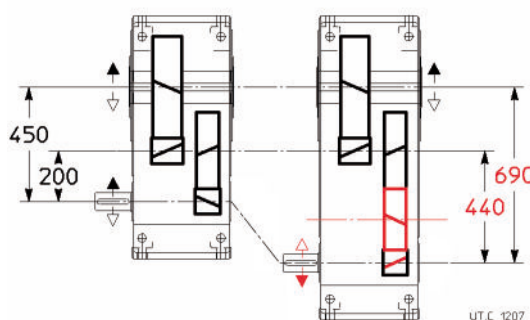

## 2 - Specifications

### a - Gear reducer

#### Main structural features

Main specifications are:

- **universal** mounting having feet integral with housing on 4 faces;
- gear reducer overall sized so as to accept particularly powerful motors, to permit the transmission of **high** nominal and maximum **torques**, and to withstand **high loads** on the high and low speed **shaft ends**;
- **standard solid low speed shaft** made of steel with **customizable** screw shank hole;
- **gear reducers**: input face with machined with fixing holes; high speed shaft end with key;
- **gearmotors**: motor directly keyed into hollow high speed shaft provided ( $\varnothing \geq 38$ ) with four cuts and **hub clamp** (see ch. 10);
- roller bearings: cylindrical roller bearings (low speed shaft) and tapered roller bearings, excluding some shafts (high speed shaft) on which bearings are cylindrical roller or ball type;
- **cast iron** single-piece (for size 100 ... 360) housing 200 UNI ISO 185 (**spheroidal** UNI ISO 1083 for sizes 140, 180, 225, 280, 360, 400 ... 451) with **stiffening ribs and high oil capacity**;
- oil bath lubrication; synthetic or mineral oil (ch. 11) with filler plug with valve, drain and level plugs;
- natural or forced cooling (with inner heat exchanger, coil or independent cooling unit with oil/water heat exchanger, see ch. 11);
- paint: external coating in synthetic paint appropriate for resistance to normal industrial environments and suitable for the application of further coats of synthetic paint; colour blue RAL 5010 DIN 1843; internal protection with synthetic paint providing resistance to mineral oils or to polyalphaolefines synthetic oils;
- **«long» model**: it is derived from the standard one (completing it) through the addition of an **idle gear** between wheel and pinion of the first reduction stage hence allowing to **distance considerably** the input and output shafts, whilst maintaining the **same specifications and performances** as the standard model. In particular:
  - same **input and output coupling dimensions** (shafts and B14 output flange, motor sizes);
  - same **high speed shaft bearing** (shafts and bearings) with the same transmission ratio;
  - same **foot mounting dimensions** (A1 dimension excluded);
  - same **transmission ratios and performances**;
  - same **combinations of motors and gear reducers**;
  - same **thermal power** (thanks to the greater length of the housing);
  - same **accessories and non-standard designs**;
  - same **high quality level** (design solutions, production processes and tests, components, single-piece housing, modular and aesthetic design).

The «long» gear reducer obtained through this new design concept, makes possible to have also very low transmission ratios with proportioned and generous bearings in terms of high speed shaft roller bearings and shaft diameters.

**Everything** stated in this catalogue is to be intended **valid both for standard and long model**, except otherwise stated.

Comparison between the standard UP2A gear reducer R 2l 250 and the corresponding long model **UP4A (patent pending)**: centre distances, idle gear and reversal of rotation directions are here highlighted.

## 2 - Caratteristiche

### Rotismo:

- a 2 ingranaggi cilindrici;
- a 2 ingranaggi cilindrici e 1 ruota oziosa (modello «lungo»);
- 2 grandezze con interasse riduzione finale secondo serie R 10 (100 e 125); 11 grandezze con interasse riduzione finale secondo serie R 20 (140 ... 450, di cui 3 doppie: normale e rinforzata), per un totale di 16 grandezze;
- rapporti di trasmissione nominali ( $i_N = 6,3 \dots 25$ ) secondo serie R 20 (R 10 per grand. 100, 125);
- ingranaggi di acciaio 16CrNi4 o 20MnCr5 (secondo la grandezza) e 18NiCrMo5 UNI EN 10084 cementati/temprati;
- ingranaggi cilindrici a dentatura elicoidale con profilo rettificato;
- capacità di carico del rotismo calcolata a rottura e a pitting.

### Livelli sonori

Valori normali di produzione di livello di potenza sonora  $L_{WA}$  [dB(A)]<sup>1)</sup> e livello medio di pressione sonora  $L_{pA}$  [dB(A)]<sup>2)</sup> a carico nominale e velocità entrata  $n_1 = 1\,400^{(3)} \text{ min}^{-1}$ . Tolleranza +3 dB(A).

1) Secondo ISO/CD 8579.

2) Media dei valori misurati a 1 m dalla superficie esterna del riduttore situato in campo libero e su piano riflettente.

3) Per  $n_1\,710 \div 1\,800 \text{ min}^{-1}$ , sommare ai valori di tabella: per  $n_1 = 710 \text{ min}^{-1}$ , -3 dB(A); per  $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ , -2 dB(A); per  $n_1 = 1\,120 \text{ min}^{-1}$ , -1 dB(A); per  $n_1 = 1\,800 \text{ min}^{-1}$ , +2 dB(A).

| Grand.<br>Size     | $i_N \leq 14$ |          | $i_N \geq 16$ |          |
|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|
|                    | $L_{WA}$      | $L_{pA}$ | $L_{WA}$      | $L_{pA}$ |
| <b>100</b>         | <b>84</b>     | 75       | <b>81</b>     | 75       |
| <b>125, 140</b>    | <b>87</b>     | 77       | <b>84</b>     | 77       |
| <b>160, 180</b>    | <b>90</b>     | 79       | <b>87</b>     | 79       |
| <b>200, 225</b>    | <b>93</b>     | 82       | <b>90</b>     | 82       |
| <b>250, 280</b>    | <b>96</b>     | 85       | <b>93</b>     | 85       |
| <b>320 ... 360</b> | <b>100</b>    | 89       | <b>97</b>     | 89       |
| <b>400 ... 451</b> | <b>105</b>    | 93       | <b>102</b>    | 93       |

Nel caso di motoriduttore (motore fornito da ROSSI MOTORIDUTTORI) sommare ai valori di tabella 1 dB(A) per motore 4 poli 50 Hz, 2 dB(A) per motore 4 poli 60 Hz.

In caso di necessità possono essere forniti riduttori con livelli sonori ridotti (normalmente inferiori di 3 dB(A) ai valori di tabella): interpellarci.

### Norme specifiche

- rapporti di trasmissione nominali e dimensioni principali secondo i numeri normali UNI 2016 (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- profilo dentatura secondo UNI 6587-69 (DIN 867-86, NF E 23.011, BS 436.2-70, ISO 53-74);
- altezze d'asse secondo UNI 2946-68 (DIN 747-76, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- flange di fissaggio B14 e B5 (quest'ultima con centraggio «foro») derivate da UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- fori di fissaggio serie media secondo UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- estremità d'albero cilindriche (lunghe o corte) secondo UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775) con foro filettato in testa secondo UNI 9321 (DIN 332 Bl. 2-70, NF E 22.056) escluso corrispondenza d-D;
- linguette UNI 6604-69 (DIN 6885 Bl. 1-68, NF E 27.656 e 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R/773-69) eccetto per determinati casi di accoppiamento motore/riduttore in cui sono ribassate;
- forme costruttive derivate da CEI 2-14 (DIN EN 60034-7, IEC 34.7);
- capacità di carico verificata secondo UNI 8862, DIN 3990, AFNOR E 23-015, ISO 6336 per una durata di funzionamento  $\geq 25\,000 \text{ h}$ .

## 2 - Specifications

### Train of gears:

- 2 cylindrical gear pairs;
- 2 cylindrical gear pairs and 1 idle gear («long» model);
- 2 sizes, with final reduction centre distance to R 10 (100 and 125); 11 sizes with final reduction centre distance to R 20 series (140 ... 450, with 3 size pairs: standard and strengthened), for a total of 16 sizes;
- nominal transmission ratios ( $i_N = 6,3 \dots 25$ ) to R 20 series (R 10 series for sizes 100 and 125);
- casehardened and hardened gear pairs in 16CrNi4 or 20MnCr5 steel (depending on size) and 18NiCrMo5 steel, according to UNI EN 10084;
- helical toothed cylindrical gear pairs with ground profile;
- gears load capacity calculated for tooth breakage and pitting.

### Sound levels

Standard production sound power level  $L_{WA}$  [dB(A)]<sup>1)</sup> and mean sound pressure level  $L_{pA}$  [dB(A)]<sup>2)</sup> assuming nominal load, and input speed  $n_1 = 1\,400^{(3)} \text{ min}^{-1}$ . Tolerance +3 dB(A).

1) To ISO/CD 8579.

2) Mean value of measurement at 1 m from external profile of gear reducer standing in free field on a reflecting surface.

3) For  $n_1\,710 \div 1\,800 \text{ min}^{-1}$ , modify tabulated values: thus  $n_1 = 710 \text{ min}^{-1}$ , -3 dB(A);  $n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$ , -2 dB(A);  $n_1 = 1\,120 \text{ min}^{-1}$ , -1 dB(A);  $n_1 = 1\,800 \text{ min}^{-1}$ , +2 dB(A).

In case of gearmotor (motor supplied by ROSSI MOTORIDUTTORI) add 1 dB(A) to the values in the table for 4 poles 50 Hz motors, and add 2 dB(A) for 4 poles 60 Hz motors.

If required, gear reducers can be supplied with reduced sound levels (normally 3 dB(A) less than tabulated values): consult us.

### Specific standards

- nominal transmission ratios and main dimensions according to UNI 2016 standard numbers (DIN 323-74, NF X 01.001, BS 2045-65, ISO 3-73);
- tooth profiles to UNI 6587-69 (DIN 867-86, NF E 23.011, BS 436.2-70, ISO 53-74);
- shaft heights to UNI 2946-68 (DIN 747-76, NF E 01.051, BS 5186-75, ISO 496-73);
- fixing flanges B14 and B5 (the latter with spigot «recess») taken from UNEL 13501-69 (DIN 42948-65, IEC 72.2);
- medium series fixing holes to UNI 1728-83 (DIN 69-71, NF E 27.040, BS 4186-67, ISO/R 273);
- cylindrical shaft ends (long or short) to UNI ISO 775-88 (DIN 748, NF E 22.051, BS 4506-70, ISO/R775) with tapped butt-end hole to UNI 9321 (DIN 332 Bl. 2-70, NF E 22.056) excluding d-D diameter ratio;
- parallel keys to UNI 6604-69 (DIN 6885 Bl. 1-68, NF E 27.656 and 22.175, BS 4235.1-72, ISO/R/773-69) except for specific cases of motor-to-gear reducer coupling where key height is reduced;
- mounting positions derived from CEI 2-14 (DIN EN 60034-7, IEC 34.7);
- load capacity verified according to UNI 8862, DIN 3990, AFNOR E 23-015, and to ISO 6336 for running time  $\geq 25\,000 \text{ h}$ .

## b - Soppporto estrusore

### Particolarità costruttive

**Sopportazione ausiliaria esterna lato estrusore**, per consentire l'accoppiamento con **estrusori monovite**; due i tipi di sopporto: per carichi normali **N** (più economico, per applicazioni standard) ed elevati **H** (per servizi gravosi).

Il cuscinetto assiale orientabile a rulli generosamente dimensionato, interposto tra riduttore ed estrusore, rende questa esecuzione idonea a sopportare **le forti spinte assiali** generate durante il funzionamento dell'estrusore medesimo. Infatti, la **collocazione dal lato macchina del sopporto estrusore** consente di contenere le sollecitazioni e le deformazioni della carcassa riduttore, a vantaggio di precisione di ingranamento e affidabilità.

La particolare soluzione costruttiva adottata consente di utilizzare il **riduttore standard** fornito di albero lento integrale specifico, garantendo: robustezza, precisione (grazie alla rigidità dell'asse lento sopportato da cuscinetti a rulli cilindrici ampiamente dimensionati), prestazioni collaudate, affidabilità e servizio.

### Personalizzazioni

Il prodotto è concepito per consentire, oltre alle configurazioni **standard** (esecuzione N, H), diverse personalizzazioni Cliente (anche negli accessori a richiesta), quali:

- **dimensioni di accoppiamento** del sopporto estrusore alla macchina azionata, eseguite «**su misura**» (per numero, disposizione e dimensione dei fori: interpellarci);
- **flangia di adattamento** interposta tra sopporto estrusore ed estrusore stesso, per la massima versatilità di applicazione: interpellarci;
- **unità autonoma di raffreddamento** con scambiatore di calore olio/acqua – per il raffreddamento congiunto del riduttore e del sopporto estrusore – personalizzabile a richiesta con protezioni, strumenti di misura e segnalazione di allarme; per potenze, dimensioni, schema funzionale e accessori a richiesta, ved. documentazione specifica: interpellarci.

## b - Extruder support

### Main structural features

**Auxiliary external support on extruder side** in order to have **single screw extruder** coupling; 2 types of support: normal **N** (more economical, for standard applications) and high **H** loads (for heavy duties).

The generously dimensioned spherical roller thrust bearing, interposed between gear reducer and extruder, makes this design suitable to withstand **heavy axial loads** generated during the extruder running. The **position of extruder support on machine side** allows indeed to limit the stress and deformation of gear reducer housing for a greater meshing precision and reliability.


The particular construction solution adopted allows the use of the **standard gear reducer** equipped with specific solid low speed shaft, assuring: strength, precision (thanks to rigidity of low speed shaft supported by generously dimensioned cylindrical roller bearings), tested performance, reliability and service.

### Customizations

The product was not only foreseen for **standard** designs (design N, H) but also for customizations (accessories on request, as well), such as:

- extruder support **coupling dimensions** of driven machine are «**customized**» (consult us for number, position and dimension of the holes);
- **adaptation flange** interposed between extruder support and extruder, for the maximum application versatility: consult us;
- **independent cooling unit** with oil/water heat exchanger – for the simultaneous cooling of gear reducer and extruder support – which can be customized on request with protections, measuring instruments and alarm signals; for powers, dimensions, functional scheme and accessories on request, see specific documentation: consult us.

### 3 - Designation

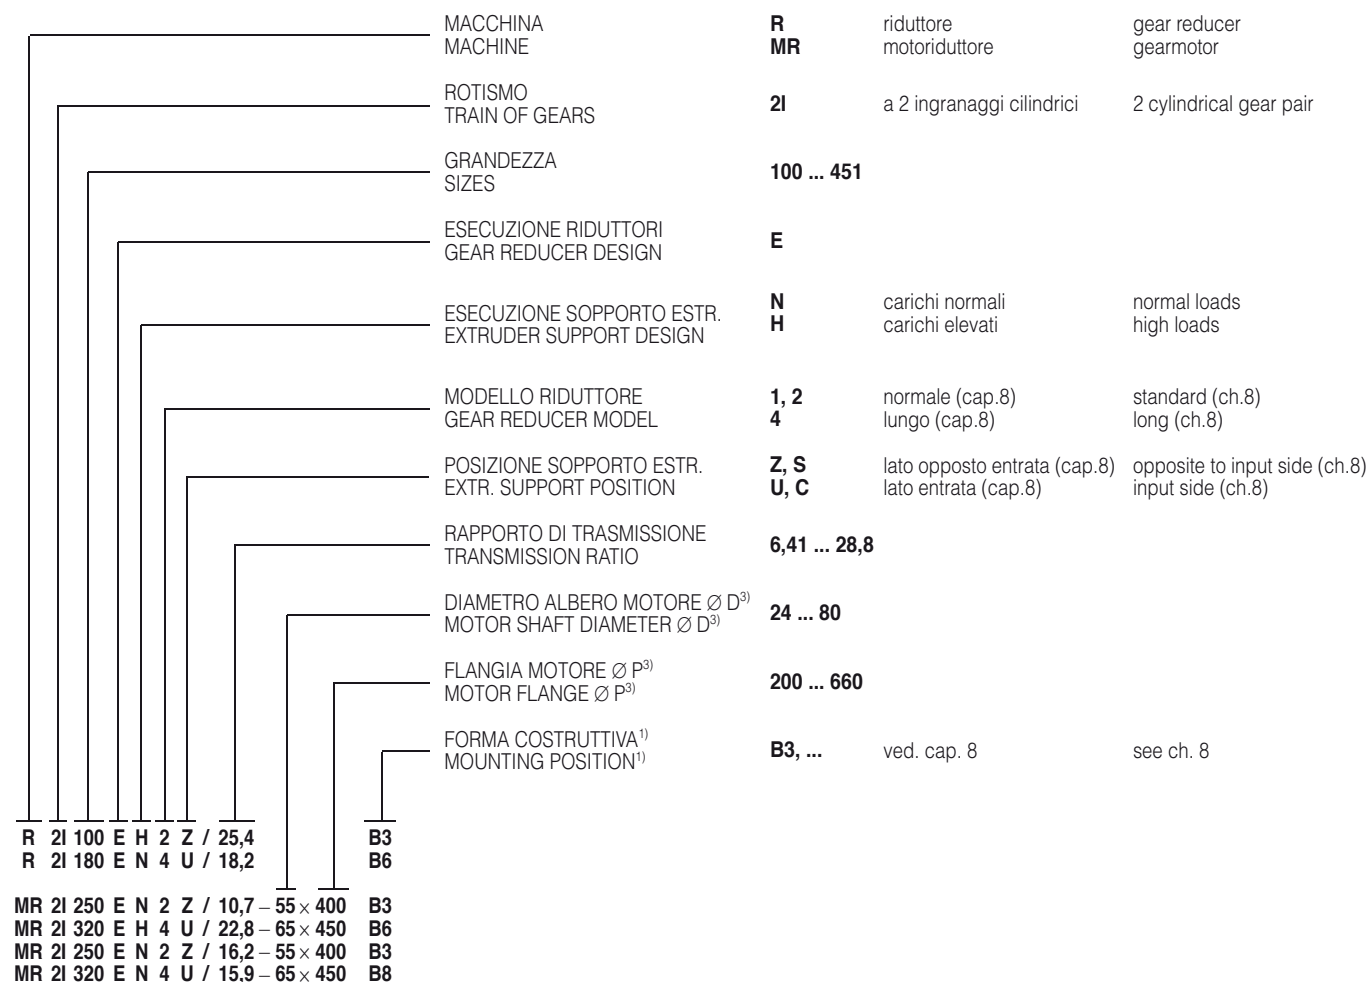

La designazione va completata con l'indicazione della velocità entrata  $n_1$  e delle dimensioni di accoppiamento del codolo vite estrusore ( $\varnothing D_c \times E_c$ ), specificando – previa verifica tecnica di fattibilità; interpellarci – quando la battuta deve essere sul fondo del foro.

Es.: R 2l 100 EH2Z / 15,2 B3

**$n_1 = 1\,800\text{ min}^{-1}$**   
**codolo vite 45 x 90**

MR 2I 180 EH4U / 14,4 – 42×350 B3

 $n_1 = 1\,800\text{ min}^{-1}$ 

**codolo vite 45 x 90, battuta sul fondo**

Quando il motore è di fornitura ROSSI MOTORIDUTTORI designarlo in accordo con il cat. TX.

Es.: MR 2l 180 EH4U / 14,4 – 42x350 B3

**HF 160L 4 400-50 B5**

Quando il motore è fornito dall'Acquirente<sup>2)</sup>, completare la designazione con l'indicazione **motore di ns. fornitura**.

Es.: MR 2I 180 EH4U /14,4 – 42x350 B3

$$n_1 = 1\,800\text{ min}^{-1}$$

codolo vite 45 x 90, battuta sul fondo

**motore di ns. fornitura**

Quando il riduttore, il motoriduttore o il supporto estraore sono richiesti in esecuzione diversa da quelle sopraindicate, precisarlo per esteso (cap. 12).

The designation is to be completed stating input speed  $n_1$  and mating dimensions of the extruder screw shank ( $\varnothing D_c \times E_c$ ) specifying – upon technical approval; consult us – when the shoulder must be on the hole bottom.

Eg.: R 2l 100 EH2Z / 15,2 B3

$n_1 = 1\,800\text{ min}^{-1}$   
screw shank 45 x 90

MR 2I 180 EH4U / 14,4 – 42×350 B3

 $n_1 = 1\,800\text{ min}^{-1}$ 

**screw shank 45 x 90, shoulder on the bottom**

Where the motor is supplied by ROSSI MOTORIDUTTORI it has to be designated according to cat. TX:

Eg.: MR 2I 180 EH4U / 14,4 – 42x350 B3

**HF 160L 4 400-50 B5**

Where the motor is supplied by the Buyer<sup>2)</sup>, complete designation by adding **motor supplied by us**.

Eg.: MR 2I 180 EH4U /14,4 – 42x350 B3

$$n_1 = 1\,800\text{ min}^{-1}$$

screw shank 45 × 90, shoulder on the bottom

motor supplied by us

In the event of a gear reducer, gearmotor or extruder support being required in a design different from those stated above, specify it in detail (ch. 12).

1) La designazione della forma costruttiva (cap. 8) è riferita, per semplicità, al solo fissaggio con piedi pur essendo i motoriduttori a fissaggio universale.

2) Il motore, fornito dall'Acquirente, deve essere con accoppiamenti lavorati in classe almeno «normale» (IEC 72-1) e spedito franco ns. stabilimento per l'accoppiamento al riduttore.

3) Ved. cap. 10, per dimensioni di accoppiamento motore possibili.

1) To make things easier, the designation of mounting position (see ch. 8) is referred to foot mounting only, even if gearmotors are in universal mounting.

2) The motor supplied by the Buyer must be with mating surfaces machined under «standard» rating (IEC 72-1) at least and is to be sent carriage and expenses paid to our factory for fitting to the gear reducer.

3) See ch. 10, for possible motor coupling dimensions.

## 4 - Fattore di servizio $f_s$

Il fattore di servizio  $f_s$  tiene conto delle diverse condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, frequenza di avviamento, velocità  $n_2$ , altre considerazioni) alle quali può essere sottoposto il riduttore e di cui bisogna tener conto nei calcoli di scelta e di verifica.

Le potenze e i momenti torcenti indicati a catalogo sono nominali, cioè validi per  $f_s = 1$

## 4 - Service factor $f_s$

Service factor  $f_s$  takes into account the different running conditions (nature of load, running time, frequency of starting, speed  $n_2$ , other considerations) which must be referred to when performing calculations of gear reducer selection and verification.

The powers and torques shown in the catalogue are nominal, i.e. valid for  $f_s = 1$ .

**Fattore di servizio in funzione:** della **natura del carico** e della **durata di funzionamento** (questo valore deve essere moltiplicato per quelli delle tabelle a fianco).

**Service factor based:** on the **nature of load** and **running time** (this value is to be multiplied by the values shown in the tables alongside).

... della **velocità angolare uscita**  $n_2$ .

... on **output speed**  $n_2$ .

| Natura del carico della macchina azionata<br>Nature of loads of the driven machine                           | Durata di funzionamento<br>Running time |                   |                    |                    | $n_2$<br>min <sup>-1</sup>                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                              | 12 500 h<br>4 h/d                       | 25 000 h<br>8 h/d | 50 000 h<br>16 h/d | 80 000 h<br>24 h/d |                                                          |                      |
| <b>Uniforme</b><br><b>Uniform</b>                                                                            | –                                       | 1,00              | 1,18               | 1,32               | <b>560 ÷ 355</b><br><b>355 ÷ 224</b><br><b>224 ÷ 140</b> | 1,25<br>1,18<br>1,12 |
| <b>Sovraccarichi moderati</b> (1,6 volte il carico normale)<br><b>Moderate overloads</b> (1,6 × normal load) | 1,12                                    | 1,25              | 1,50               | 1,70               | <b>140 ÷ 90</b><br><b>≤ 90</b>                           | 1,06<br>1,00         |
| <b>Sovraccarichi forti</b> (2,5 volte il carico normale)<br><b>Heavy overloads</b> (2,5 × normal load)       | 1,50                                    | 1,70              | 2,00               | 2,24               |                                                          |                      |

In generale, **si consiglia di adottare un fattore di servizio  $f_s \geq 1,5$** ; quando è richiesto un grado di affidabilità elevato moltiplicare  $f_s$  per **1,25 ÷ 1,4**.

In general, **it is recommended to use a service factor  $f_s \geq 1,5$** ; when a **high** degree of reliability is required multiply  $f_s$  by **1,25 ÷ 1,4**.

## 5 - Potenza termica $P_t$ [kW]

Per una corretta selezione occorre valutare la potenza termica sia del supporto estrusore sia del riduttore, come indicato nel seguito.

### Sopporto estrusore

Valutare la potenza termica del sopporto estrusore verificando che l'indice termico indicato in tabella soddisfi la seguente condizione:

$$\text{indice termico} \geq \frac{n_2^{1,12} \cdot F_{ad} \cdot (D + d)}{40\,000\,000}$$

dove:

$n_2$  [min<sup>-1</sup>] velocità angolare albero lento;  
 $D, d$  [mm] diametri esterno ed interno del cuscinetto reggispira (ved. tabella);  
 $F_{ad}$  [N] forza assiale dinamica.

## 5 - Thermal power $P_t$ [kW]

For a proper selection it's necessary to evaluate both the extruder support and the gear reducer thermal power as stated below.

### Extruder support

It is necessary to evaluate the thermal power of the extruder support verifying that the thermal index stated in the table satisfies the following condition:

$$\text{thermal index} \geq \frac{n_2^{1,12} \cdot F_{ad} \cdot (D + d)}{40\,000\,000}$$

where:

$n_2$  [min<sup>-1</sup>] speed of low speed shaft;  
 $D, d$  [mm] external and internal diameters of thrust bearing (see following table);  
 $F_{ad}$  [N] axial dynamic force.

| T <sub>amb.</sub><br>[°C] | Indice termico - Thermal index         |               |               |               |               |               |               |               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | esecuzione - design N<br>grand. - size |               |               |               |               |               |               |               | esecuzione - design H<br>grand. - size |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           | cuscinetto - bearing 294...<br>D + d   |               |               |               |               |               |               |               | cuscinetto - bearing 294...<br>D + d   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                           | 140                                    | 160           | 180           | 200           | 225           | 250           | 280           | 320, 321      | 100                                    | 125           | 140           | 160           | 180           | 200           | 225           | 250           | 280           | 320, 321      | 360           | 400, 401      | 450, 451      |
|                           | ...17E<br>265                          | ...17E<br>265 | ...20E<br>310 | ...22E<br>340 | ...26E<br>400 | ...30E<br>450 | ...34E<br>510 | ...40E<br>600 | ...12E<br>190                          | ...16E<br>250 | ...18E<br>280 | ...20E<br>310 | ...22E<br>340 | ...26E<br>400 | ...30E<br>450 | ...34E<br>510 | ...38E<br>570 | ...48E<br>680 | ...52E<br>740 | ...56E<br>800 | ...64E<br>900 |
| 10                        | 300                                    | 300           | 400           | 500           | 630           | 950           | 950           | 1 500         | 150                                    | 236           | 355           | 355           | 450           | 560           | 710           | 950           | 1 060         | 1 500         | 1 500         | 2 120         | 2 120         |
| 20                        | 265                                    | 265           | 355           | 450           | 560           | 850           | 850           | 1 320         | 132                                    | 212           | 315           | 315           | 400           | 500           | 630           | 850           | 950           | 1 320         | 1 320         | 1 900         | 1 900         |
| 30                        | 236                                    | 236           | 315           | 400           | 500           | 750           | 750           | 1 180         | 118                                    | 190           | 280           | 280           | 355           | 450           | 560           | 750           | 850           | 1 180         | 1 180         | 1 700         | 1 700         |
| 40                        | 200                                    | 200           | 265           | 335           | 425           | 630           | 630           | 1 000         | 100                                    | 160           | 236           | 236           | 300           | 375           | 475           | 630           | 710           | 1 000         | 1 000         | 1 400         | 1 400         |
| 50                        | 160                                    | 160           | 212           | 265           | 335           | 500           | 500           | 800           | 80                                     | 125           | 190           | 190           | 236           | 300           | 375           | 500           | 560           | 800           | 800           | 1 120         | 1 120         |

Qualora la verifica non sia soddisfatta prevedere l'adozione del raffreddamento artificiale con **serpentina** (interpellarci); o con **unità autonoma di raffreddamento** con scambiatore di calore olio/acqua (ved. cap. 12).

A richiesta, il prodotto viene corredato con il **calcolo** di verifica della **durata del cuscinetto reggispira**, secondo ISO 281, in funzione delle condizioni di carico ( $F$  assiale dinamica,  $n_2$ ) dell'applicazione Cliente.

Whenever the verification is not satisfactory use **water cooling, with coil** (consult us) or **independent cooling unit** with oil/water heat exchanger (see ch. 12).

On request, the product is supplied with the **calculation of thrust bearing life**, according to ISO 281, considering the load conditions ( $F$  axial dynamic,  $n_2$ ) of Customer application.

Riduttore

La **potenza termica nominale**  $P_{tN}$  (tab. 1) è quella potenza che può essere applicata all'entrata del riduttore, in servizio continuo, con velocità entrata  $n_1 \leq 1\,400\text{ min}^{-1}$ , altitudine massima 1 000 m e velocità dell'aria  $\geq 1,25\text{ m/s}$  (ambiente ampio con movimento d'aria libero); per velocità  $< 0,63\text{ m/s}$  (ambiente ristretto con limitato movimento d'aria), interpellarci, senza superare una temperatura dell'olio di circa **95 °C**.

La **potenza termica**  $P_t$  deve essere calcolata a partire da quella nominale  $P_{tN}$  in funzione della velocità entrata  $n_1$ , della forma costruttiva e del sistema di raffreddamento, secondo la relazione seguente:

$$P_t = P_{tN} \cdot f_{t1} \cdot f_{t2} \cdot f_{t3}$$

I valori di  $P_{tN}$ ,  $f_{t1}$ ,  $f_{t2}$ ,  $f_{t3}$  sono forniti nelle tabelle seguenti.

Pertanto, è necessario **verificare che la potenza applicata  $P_1$  sia non superiore a quella termica  $P_t$** , prevedendo – se necessario – il raffreddamento ad acqua (tab. 4) o con unità autonoma con scambiatore di calore olio/ acqua (ved. cap. 12).

Gear reducer

The nominal thermal power  $P_{tN}$  (table 1) is that power which can be applied at the gear reducer input side when operating on continuous duty, with input speed  $n_1 \leq 1\,400\text{ min}^{-1}$ , max altitude 1 000 m and air speed  $\geq 1,25\text{ m/s}$  (wide environment with free air motion); for air speed  $< 0,63\text{ m/s}$  (narrow environment with restricted air motion), consult us, without exceeding **95 °C** approximately oil temperature.

The **thermal power**  $P_t$  should be determined starting from the nominal  $P_{tN}$  considering the actual input speed  $n_1$ , the mounting position and the cooling system, as following:

$$P_t = P_{tN} \cdot f_{t1} \cdot f_{t2} \cdot f_{t3}$$

Values of  $P_{tN}$ ,  $f_{t1}$ ,  $f_{t2}$ ,  $f_{t3}$  are given in the following tables.

Therefore, **it is necessary to verify that the applied power  $P_1$  would not exceed the thermal power  $P_t$** , making provision – if required – for water cooling (table 4) or independent cooling unit with oil/water heat exchanger (see ch. 12).

**Tabella 1.** Potenze termiche nominali dei riduttori  $P_{tN}$  (valide anche per modello **lungo**) in funzione della **grandezza** e della **temperatura ambiente massima**.  
**Table 1.** Gear reducer nominal thermal powers  $P_{tN}$  (also valid for **long** model) as a function of **size** and **maximum ambient temperature**.

| Temperatura massima ambiente<br>Maximum ambient temperature<br>°C | Grandezza riduttore - Gear reducer size |      |      |      |      |      |      |     |     |          |     |          |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----------|-----|----------|---------|
|                                                                   | $P_{tN}$ [kW]                           |      |      |      |      |      |      |     |     |          |     |          |         |
|                                                                   | 100                                     | 125  | 140  | 160  | 180  | 200  | 225  | 250 | 280 | 320, 321 | 360 | 400, 401 | 450,451 |
| 10                                                                | 22,4                                    | 33,5 | 37,5 | 50   | 56   | 80   | 90   | 125 | 140 | 200      | 224 | 315      | 355     |
| 20                                                                | 20                                      | 30   | 33,5 | 45   | 50   | 71   | 80   | 112 | 125 | 180      | 200 | 280      | 315     |
| 30                                                                | 18                                      | 26,5 | 30   | 40   | 45   | 63   | 71   | 100 | 112 | 160      | 180 | 250      | 280     |
| 40                                                                | 15                                      | 22,4 | 25   | 33,5 | 37,5 | 53   | 60   | 85  | 95  | 132      | 150 | 212      | 236     |
| 50                                                                | 11,8                                    | 18   | 20   | 26,5 | 30   | 42,5 | 47,5 | 67  | 75  | 106      | 118 | 170      | 190     |

**Tabella 2.** Fattore termico  $f_{t1}$  in funzione della velocità entrata  $n_1$ .

**Table 2.** Thermal factor  $f_{t1}$  depending on input speed  $n_1$ .

| Velocità entrata $n_1$ [min <sup>-1</sup> ]<br>Input speed $n_1$ [min <sup>-1</sup> ] | $f_{t1}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| $n_1 \leq 1\,400$                                                                     | 1        |
| $1\,400 < n_1 \leq 1\,800$                                                            | 0,9      |
| $1\,800 < n_1 \leq 2\,000$                                                            | 0,85     |
| $2\,000 < n_1 \leq 2\,240$                                                            | 0,8      |
| $2\,240 < n_1 \leq 2\,500$                                                            | 0,75     |

**Tabella 3.** Fattore termico  $f_{t2}$  in funzione della forma costruttiva.

**Table 3.** Thermal factor  $f_{t2}$  depending on mounting position.

| Grand. size | B3, B8 | $f_{t2}$      |               |               |               |
|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |        | B6            |               | B7            |               |
|             |        | $i_N \leq 14$ | $i_N \geq 16$ | $i_N \leq 14$ | $i_N \geq 16$ |
| 100 ... 140 | 1      | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 160, 180    | 1      | 0,85          | 1             | 0,71          | 1             |
| 200, 225    | 1      | 0,85          | 1             | 0,71          | 1             |
| 250, 280    | 1      | 0,85          | 1             | 0,71          | 0,71          |
| 320 ... 360 | 1      | 0,85          | 0,85          | 0,71          | 0,71          |
| 400 ... 451 | 1      | 0,9           | 0,9           | 0,8           | 0,8           |

**Tabella 4.** Fattore termico  $f_{t3}$  in funzione del sistema di raffreddamento.

**Table 4.** Thermal factor  $f_{t3}$  depending on cooling system.

| Sistema di raffreddamento<br>Cooling system | $f_{t3}$             |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Convezione naturale<br>Natural convection   | 1                    |
| Raffreddamento ad acqua<br>Water cooling    | (cap.12)<br>(ch. 12) |

Quando, anche predisponendo sistemi artificiali di raffreddamento, la verifica termica non fosse soddisfatta, è possibile installare una unità autonoma di raffreddamento con scambiatore di calore (ved. cap. 12); interpellarci.

Per temperatura massima ambiente maggiore di 40 °C oppure minore di 0 °C e/o servizio intermittenti, interpellarci.

Whenever the thermal verification should not be satisfied, in spite the prearrangement of cooling systems, it is possible to install an independent cooling unit with a heat exchanger (see ch. 12); consult us.

In case of maximum ambient temperature above 40 °C or below 0 °C and/or intermittent duty cycle, consult us.

## Determinazione grandezza riduttore

- Disporre dei dati necessari: potenza  $P_2$  richiesta all'uscita del riduttore, velocità angolari  $n_2$  e  $n_1$ , condizioni di funzionamento (natura del carico, durata, temperatura ambiente, forma costruttiva, tipo di collegamento in entrata, ecc.; ved. cap. 4).
- Disporre dei dati specifici della vite estrusore: diametro esterno, diametro e lunghezza codolo, pressione di esercizio.
- Determinare il fattore di servizio  $f_s$  in base alle condizioni di funzionamento (cap. 4).
- Scegliere la grandezza riduttore e il rapporto di trasmissione  $i$  in base a  $n_2$ ,  $n_1$  e ad una potenza  $P_{N2}$  uguale o maggiore a  $P_2 \cdot f_s$  (cap. 7).
- Scegliere il tipo di esecuzione del supporto estrusore (N, H) in base alla capacità di carico del cuscinetto reggispira.
- Calcolare la potenza  $P_1$  richiesta all'entrata del riduttore con la formula  $P_2 / \eta$ , dove  $\eta = 0,96$  (0,97 per grand. 400 ... 451) è il rendimento del riduttore (cap. 10). Quando, per motivi di normalizzazione del motore, risulta (considerato l'eventuale rendimento motore/riduttore) una potenza  $P_1$  applicata all'entrata del riduttore maggiore di quella richiesta, deve essere certo che la maggior potenza applicata non sarà mai richiesta (cap. 4).  
Altrimenti per la scelta moltiplicare la  $P_{N2}$  per il rapporto:  $P_1$  applicata /  $P_1$  richiesta. I calcoli possono essere effettuati in base ai momenti torcenti, anziché alle potenze; anzi per bassi valori di  $n_2$  è preferibile.
- Quando tra motore e riduttore è presente una trasmissione a cinghia, occorre:
  - scegliere il tipo e il numero di cinghie adeguato a trasmettere tutta la potenza del motore, tenuto conto del fattore di sicurezza prescritto dal costruttore delle cinghie;
  - determinare i diametri delle pulegge;
  - verificare il carico radiale (ved. cap. 9).

## Verifiche

- Verificare l'eventuale carico radiale in entrata secondo le istruzioni e i valori del cap. 9.
- Quando si hanno sovraccarichi verificare che il massimo picco di momento torcente (cap. 10) sia sempre inferiore a  $2 \cdot M_{N2}$ , se superiore o non valutabile installare nei suddetti casi – dispositivi di sicurezza in modo da non superare mai  $2 \cdot M_{N2}$ .
- Verificare, l'eventuale necessità del raffreddamento artificiale (cap. 5).
- Verificare l'indice termico del supporto estrusore in base alle indicazioni del cap. 4.
- Verificare la durata nominale secondo ISO 281 del cuscinetto reggispira in base alla forza assiale dinamica generata in funzionamento dalla vite estrusore:

$$L_{10} = \frac{10^6}{n_2 \cdot 60} \cdot \left( \frac{C}{F_{ad}} \right)^{\frac{10}{3}} \quad [\text{h}]$$

dove  $n_2$  [min<sup>-1</sup>] è la velocità angolare albero lento,  $C$  [kN] è la capacità di carico del cuscinetto reggispira (ved. cap. 8)  $F_{ad}$  [kN] è la forza assiale dinamica agente sul cuscinetto reggispira.

- Verificare il massimo momento flettente applicabile alla flangia attacco motore dovuto al peso del motore prescelto e al suo braccio (ved. cap. 10).

## Considerazioni per la scelta

### Potenza motore

La potenza del motore, considerato il rendimento del riduttore e di eventuali altre trasmissioni, deve essere il più possibile uguale alla potenza richiesta dalla macchina azionata e, pertanto, va determinata il più esattamente possibile.

Un sovradimensionamento del motore comporta una maggiore corrente di spunto, un fattore di potenza (cos  $\varphi$ ) e un rendimento inferiori nonché una maggiore sollecitazione della trasmissione.

### Velocità entrata

La massima velocità entrata è indicata in tabella; per servizio intermittente o per esigenze particolari sono possibili velocità superiori; interpellarci. La tabella riporta anche la variazione della potenza e del momento torcente nominali per  $n_1 > 1400$  min<sup>-1</sup>. Per  $n_1$  variabile, fare la scelta in base a  $n_{1 \max}$ , verificandola però anche in base a  $n_{1 \min}$ .

Quando tra motore e riduttore c'è una trasmissione a cinghia, è bene – nella scelta – esaminare diverse velocità entrata  $n_1$  per trovare la soluzione tecnicamente ed economicamente migliore. Tenere sempre presente – salvo diverse esigenze – di non entrare mai a velocità superiore a 1400 min<sup>-1</sup>, anzi sfruttare la trasmissione ed entrare preferibilmente a una velocità inferiore a 900 min<sup>-1</sup>.

| Grand. Size        | $n_{1 \max}$ min <sup>-1</sup> | $P_{N2}$ | $M_{N2}$ |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|
| <b>100 ... 180</b> | 2 800                          | 1,925    | 0,965    |
| <b>200, 225</b>    | 2 500                          | 1)       | 1)       |
| <b>250, 280</b>    | 2 240                          | 1,560    | 0,975    |
| <b>320 ... 360</b> | 2 000                          | 1,400    | 0,980    |
| <b>400 ... 451</b> | 1 800                          | 1,260    | 0,980    |

1) Ved. cap. 7.

## Determining the gear reducer size

- Make available all necessary data: required output power  $P_2$  of gear reducer, speeds  $n_2$  and  $n_1$ , running conditions (nature of load, running time, ambient temperature, mounting position, input connection type, ecc.) with reference to ch. 4.
- Make available all extruder screw specifications: external diameter, shank diameter and length, extrusion pressure.
- Determine service factor  $f_s$  on the basis of running conditions (ch. 4).
- Select the gear reducer size and the transmission ratio  $i$  on the basis of  $n_2$ ,  $n_1$  and of a power  $P_{N2}$  greater than or equal to  $P_2 \cdot f_s$  (ch. 7).
- Select extruder support design (N, H) according to thrust bearing load rating.
- Calculate power  $P_1$  required at input side of gear reducer using the formula  $P_2 / \eta$ , where  $\eta = 0,96$  (0,97 for sizes 400 ... 451) is the efficiency of the gear reducer (ch. 10). When for reasons of motor standardization, power  $P_1$  applied at input side of gear reducer turns out to be higher than the power required (considering motor/gear reducer efficiency), it must be certain that this excess power applied will never be required (ch. 4).  
Otherwise, make the selection by multiplying  $P_{N2}$  by:  $P_1$  applied /  $P_1$  required. Calculations can also be made on the basis of torque instead of power; this method is even preferable for low  $n_2$  values.
- When there is a belt drive between motor and gear reducer, it is necessary to:
  - select the number and the type of belts suitable to transmit the whole motor power, included safety factor recommended by belt's manufacturer;
  - determine the pulley diameters
  - verify the radial load (see ch. 9).

## Verifications

- Verify possible radial load on high speed shaft by referring to instructions and values given in ch. 9.
- When there are overloads verify that the maximum torque peak (ch. 10) is always less than  $2 \cdot M_{N2}$ ; if it is higher or cannot be valued in the above cases, install a safety device so that  $2 \cdot M_{N2}$  will never be exceeded.
- Verify, possible need for forced cooling (ch. 5).
- Verify extruder support thermal index according to the instructions given at ch. 4.
- Verify, according to ISO 281, the thrust bearing nominal life considering the dynamic axial force generated by extruder screw during running:

$$L_{10} = \frac{10^6}{n_2 \cdot 60} \cdot \left( \frac{C}{F_{ad}} \right)^{\frac{10}{3}} \quad [\text{h}]$$

where  $n_2$  [min<sup>-1</sup>] is the speed of the low speed shaft,  $C$  [kN] is the dynamic load rating of the thrust bearing (see. ch. 8)  $F_{ad}$  [kN] is the axial dynamic force acting on thrust bearing.

- Verify the maximum bending moment at the motor mounting flange due to the selected motor weight and its moment arm (see ch. 10).

## Consideration on selection

### Motor power

Taking into account the efficiency of the gear reducer, and other drives – if any – motor power is to be as near as possible to the power rating required by the driven machine: accurate calculation is therefore recommended.

An oversized motor would involve: greater starting current, lower power factor and efficiency, higher stress on the drive.

### Input speed

Maximum input speed is given in the table; for intermittent duty or for particular needs higher speeds may be accepted; consult us.

The table gives also nominal power and torque variation for  $n_1 > 1400$  min<sup>-1</sup>. For variable  $n_1$ , the selection should be carried out on the basis of

$n_{1 \max}$ ; but it should also be verified on the basis of  $n_{1 \min}$ .

When there is a belt drive between motor and gear reducer, different input speeds  $n_1$  should be examined in order to select the most suitable unit from engineering and economy standpoints alike. Input speed should not be higher than 1400 min<sup>-1</sup>, unless conditions make it necessary; better to take advantage of the transmission, and use an input speed lower than 900 min<sup>-1</sup>.

**7 - Rapporti di trasmissione  $i$ , momenti torcente  $M_{N2}$  [N m] potenze  $P_{N2}$  [kW] nominali**  
**7 - Transmission ratios  $i$ , nominal torques  $M_{N2}$  [N m] and powers  $P_{N2}$  [kW]**

|                          |                            | Grandezza riduttore - Gear reducer size |          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |          |                         |          |          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|
| $i_N$                    | $n_1$<br>min <sup>-1</sup> | 100                                     |          |          | 125  |          |          | 140  |          |          | 160  |          |          | 180  |          |          | 200                     |          |          |
|                          |                            | $i$                                     | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$                     | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ |
|                          |                            |                                         | N m      | kW       |      | N m      | kW       |      | N m      | kW       |      | N m      | kW       |      | N m      | kW       |                         | N m      | kW       |
| 6,3                      | 2 500                      | 6,42                                    | 1 160    | 47,2     | 6,53 | 2 320    | 93       | —    | —        | —        | 6,41 | 4 620    | 189      | —    | —        | —        | 6,42                    | 10 600   | 434      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 190    | 29,1     |      | 2 380    | 57       |      | —        | —        |      | 4 760    | 117      |      | —        | —        |                         | 10 900   | 268      |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 210    | 19,8     |      | 2 430    | 39       |      | —        | —        |      | 4 880    | 80       |      | —        | —        |                         | 11 200   | 182      |
|                          | 700                        |                                         | 1 240    | 14,1     |      | 2 480    | 27,8     |      | —        | —        |      | 4 980    | 57       |      | —        | —        |                         | 11 400   | 130      |
| 8                        | 2 500                      | 8,01                                    | 1 290    | 42,2     | 8,26 | 2 590    | 82       | —    | —        | —        | 8,03 | 5 790    | 189      | —    | —        | —        | 8,01                    | 11 900   | 388      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 330    | 26,1     |      | 2 660    | 51       |      | —        | —        |      | 5 960    | 117      |      | —        | —        |                         | 12 200   | 239      |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 360    | 17,8     |      | 2 720    | 34,5     |      | —        | —        |      | 6 110    | 80       |      | —        | —        |                         | 12 400   | 163      |
|                          | 700                        |                                         | 1 380    | 12,7     |      | 2 770    | 24,6     |      | —        | —        |      | 6 230    | 57       |      | —        | —        |                         | 12 700   | 116      |
| 9                        | 2 500                      | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | 9,22 | 3 340    | 95       | 9,24 | 5 810    | 165      | 9,31 | 6 710    | 189      | 8,85                    | 11 900   | 351      |
|                          | 1 500                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 440    | 59       |      | 5 980    | 102      |      | 6 910    | 117      |                         | 12 200   | 216      |
|                          | 1 000                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 530    | 40       |      | 6 120    | 69       |      | 7 080    | 80       |                         | 12 400   | 147      |
|                          | 700                        |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 600    | 28,6     |      | 6 240    | 49,5     |      | 7 220    | 57       |                         | 12 700   | 105      |
| 10                       | 2 500                      | 10,2                                    | 1 290    | 33       | 10,7 | 2 590    | 63       | 10,2 | 3 700    | 95       | 10,3 | 5 810    | 148      | 10,7 | 7 690    | 189      | 10,2                    | 11 900   | 303      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 330    | 20,4     |      | 2 660    | 39       |      | 3 810    | 59       |      | 5 980    | 91       |      | 7 930    | 117      |                         | 12 200   | 187      |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 360    | 13,9     |      | 2 720    | 26,6     |      | 3 900    | 40       |      | 6 120    | 62       |      | 8 120    | 80       |                         | 12 400   | 127      |
|                          | 700                        |                                         | 1 380    | 9,9      |      | 2 770    | 18,9     |      | 3 980    | 28,6     |      | 6 240    | 44,4     |      | 8 290    | 57       |                         | 12 700   | 91       |
| 11,2                     | 2 500                      | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | 11,9 | 3 900    | 86       | 11,9 | 5 810    | 128      | 11,8 | 8 300    | 184      | 11,2                    | 11 900   | 277      |
|                          | 1 500                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 020    | 53       |      | 5 980    | 79       |      | 8 550    | 113      |                         | 12 200   | 171      |
|                          | 1 000                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 120    | 36,3     |      | 6 120    | 54       |      | 8 740    | 77       |                         | 12 400   | 116      |
|                          | 700                        |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 210    | 25,9     |      | 6 240    | 38,5     |      | 8 920    | 55       |                         | 12 700   | 83       |
| 12,5                     | 2 500                      | 12,3                                    | 1 290    | 27,5     | 13,1 | 2 590    | 52       | 13,3 | 3 790    | 74       | 13,6 | 5 660    | 109      | 13,6 | 8 050    | 154      | 13                      | 11 600   | 234      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 330    | 17       |      | 2 660    | 32       |      | 3 910    | 46,1     |      | 5 830    | 67       |      | 8 300    | 95       |                         | 11 900   | 144      |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 360    | 11,6     |      | 2 720    | 21,8     |      | 4 000    | 31,4     |      | 5 970    | 46       |      | 8 490    | 65       |                         | 12 100   | 98       |
|                          | 700                        |                                         | 1 380    | 8,3      |      | 2 770    | 15,6     |      | 4 080    | 22,5     |      | 6 090    | 32,9     |      | 8 670    | 46,6     |                         | 12 400   | 70       |
| 14                       | 2 500                      | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | 14,7 | 3 790    | 67       | 14,1 | 5 810    | 108      | 14,4 | 8 390    | 153      | 13,9                    | 12 100   | 229      |
|                          | 1 500                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 910    | 41,7     |      | 5 990    | 67       |      | 8 640    | 94       |                         | 12 500   | 141      |
|                          | 1 000                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 000    | 28,5     |      | 6 120    | 45,6     |      | 8 840    | 64       |                         | 12 700   | 96       |
|                          | 700                        |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 080    | 20,3     |      | 6 240    | 32,5     |      | 9 000    | 45,8     |                         | 12 800   | 67       |
| 16                       | 2 500                      | 16,1                                    | 1 320    | 21,6     | 15,8 | 2 650    | 43,7     | 15,1 | 3 990    | 69       | 15,7 | 5 950    | 99       | 16,6 | 8 140    | 128      | 16,1                    | 12 100   | 198      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 360    | 13,3     |      | 2 720    | 27       |      | 4 040    | 42,2     |      | 6 130    | 61       | 2)   | 8 390    | 79       |                         | 12 500   | 122      |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 390    | 9,1      |      | 2 780    | 18,4     |      | 4 040    | 28,1     |      | 6 260    | 41,9     |      | 8 590    | 54       |                         | 12 700   | 83       |
|                          | 700                        |                                         | 1 400    | 6,4      |      | 2 800    | 13       |      | 4 040    | 19,7     |      | 6 300    | 29,5     |      | 8 750    | 38,6     |                         | 12 800   | 58       |
| 18                       | 2 500                      | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | 17,6 | 3 990    | 60       | 18,1 | 5 950    | 86       | 18   | 7 440    | 108      | 17,6                    | 12 100   | 181      |
|                          | 1 500                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 120    | 36,8     |      | 6 130    | 53       |      | 7 660    | 67       |                         | 12 500   | 111      |
|                          | 1 000                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 220    | 25,1     |      | 6 260    | 36,3     |      | 7 840    | 45,6     |                         | 12 700   | 76       |
|                          | 700                        |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 4 250    | 17,7     |      | 6 300    | 25,5     |      | 7 990    | 32,5     |                         | 12 800   | 53       |
| 20                       | 2 500                      | 19,3                                    | 1 320    | 17,9     | 19,3 | 2 650    | 35,9     | 19,6 | 3 880    | 52       | 20,7 | 5 800    | 73       | 20,8 | 8 250    | 104      | 20,3                    | 11 800   | 152      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 360    | 11,1     |      | 2 720    | 22,2     |      | 3 990    | 31,9     |      | 5 980    | 45,4     |      | 8 500    | 64       |                         | 12 200   | 94       |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 390    | 7,5      |      | 2 780    | 15,1     |      | 4 090    | 21,8     |      | 6 110    | 31       |      | 8 700    | 43,9     |                         | 12 400   | 64       |
|                          | 700                        |                                         | 1 400    | 5,3      |      | 2 800    | 10,6     |      | 4 120    | 15,4     |      | 6 150    | 21,8     |      | 8 750    | 30,9     |                         | 12 500   | 45       |
| 22,4                     | 2 500                      | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | 21,7 | 3 650    | 44,1     | 22,5 | 5 480    | 64       | 23,3 | 7 780    | 87       | 22,2                    | 11 200   | 132      |
|                          | 1 500                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 760    | 27,2     |      | 5 640    | 39,4     |      | 8 010    | 54       |                         | 11 500   | 81       |
|                          | 1 000                      |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 840    | 18,5     |      | 5 770    | 26,8     |      | 8 200    | 36,8     |                         | 11 700   | 55       |
|                          | 700                        |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 3 870    | 13,1     |      | 5 800    | 18,9     |      | 8 250    | 25,9     |                         | 11 800   | 39       |
| 25                       | 2 500                      | 23,7                                    | 1 150    | 12,7     | 24,1 | 2 300    | 25       | 24,1 | 3 340    | 36,3     | 24,6 | 5 030    | 53       | 25,4 | 7 100    | 73       | 24,2                    | 10 300   | 111      |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 190    | 7,9      |      | 2 360    | 15,4     |      | 3 440    | 22,4     |      | 5 160    | 32,9     |      | 7 300    | 45,2     |                         | 10 600   | 69       |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 210    | 5,4      |      | 2 410    | 10,5     |      | 3 520    | 15,3     |      | 5 270    | 22,4     |      | 7 460    | 30,8     |                         | 10 800   | 47       |
|                          | 700                        |                                         | 1 220    | 3,77     |      | 2 430    | 7,4      |      | 3 550    | 10,8     |      | 5 300    | 15,8     |      | 7 500    | 21,7     |                         | 10 900   | 33       |
| 28                       | 2 500                      | 28,8                                    | 1 030    | 9,4      | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —                       | —        | —        |
|                          | 1 500                      |                                         | 1 060    | 5,8      |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |                         | —        | —        |
|                          | 1 000                      |                                         | 1 080    | 3,93     |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |                         | —        | —        |
|                          | 700                        |                                         | 1 090    | 2,77     |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |                         | —        | —        |
| $n_{1max}$ <sup>2)</sup> |                            | 2 800 min <sup>-1</sup>                 |          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |          | 2 500 min <sup>-1</sup> |          |          |

1) Per le variazioni di  $M_{N2}$  e  $P_{N2}$  tra 1 500 min<sup>-1</sup> e  $n_{1max}$  ved. cap. 6.

2) Con motoriduttori con  $\varnothing d \leq 48$ , il rapporto di trasmissione è pari a 16,3 (moltiplicare  $M_{N2}$  per 0,824 e  $P_{N2}$  per 0,843).

1) For  $M_{N2}$  and  $P_{N2}$  value variations between 1 500 min<sup>-1</sup> and  $n_{1max}$  see ch. 6.

2) For gearmotors with  $\varnothing d \leq 48$ , the transmission ratio is equal to 16,3 (multiply  $M_{N2}$  by 0,824 and  $P_{N2}$  by 0,843).

7 - Rapporti di trasmissione  $i$ , momenti torcente  $M_{N2}$  [N m] potenze  $P_{N2}$  [kW] nominali  
7 - Transmission ratios  $i$ , nominal torques  $M_{N2}$  [N m] and powers  $P_{N2}$  [kW]

|                 |       | Grandezza riduttore - Gear reducer size |          |          |                         |          |          |                         |          |          |             |          |          |             |          |          |             |          |          |
|-----------------|-------|-----------------------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| $i_N$           | $n_1$ | 225                                     |          |          | 250                     |          |          | 280                     |          |          | 320         |          |          | 321         |          |          | 360         |          |          |
|                 |       | $i$                                     | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$                     | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$                     | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$         | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$         | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$         | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ |
|                 |       | N m      kW                             |          |          | N m      kW             |          |          | N m      kW             |          |          | N m      kW |          |          | N m      kW |          |          | N m      kW |          |          |
| 6,3             | 2 500 | —                                       | —        | —        | 6,53                    | 21 300   | 854      | —                       | —        | —        | 6,41        | —        | —        | 6,41        | —        | —        | —           | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | —        | —        | 3)                      | 21 900   | 527      |                         | —        | —        | 3)          | 37 100   | 907      | 3)          | 43 800   | 1 070    |             | —        | —        |
|                 | 1 000 |                                         | —        | —        |                         | 22 400   | 359      |                         | —        | —        |             | 38 300   | 626      |             | 44 900   | 732      |             | —        | —        |
|                 | 700   |                                         | —        | —        |                         | 22 800   | 256      |                         | —        | —        |             | 39 500   | 451      |             | 45 800   | 523      |             | —        | —        |
| 8               | 2 500 | —                                       | —        | —        | 8,26                    | 23 800   | 754      | —                       | —        | —        | 8,03        | —        | —        | 8,03        | —        | —        | —           | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | —        | —        | 3)                      | 24 500   | 465      |                         | —        | —        | 3)          | 42 700   | 836      | 3)          | 53 300   | 1 040    |             | —        | —        |
|                 | 1 000 |                                         | —        | —        |                         | 25 000   | 317      |                         | —        | —        |             | 43 700   | 570      |             | 54 500   | 710      |             | —        | —        |
|                 | 700   |                                         | —        | —        |                         | 25 500   | 226      |                         | —        | —        |             | 44 600   | 407      |             | 55 500   | 507      |             | —        | —        |
| 9               | 2 500 | 8,88                                    | 15 000   | 442      | 9,19                    | —        | —        | 9,22                    | —        | —        | 9,24        | —        | —        | 9,24        | —        | —        | 9,31        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 15 500   | 274      |                         | 24 500   | 418      |                         | 31 700   | 540      | 3)          | 42 700   | 726      | 3)          | 53 300   | 906      | 3)          | 63 600   | 1 070    |
|                 | 1 000 |                                         | 15 900   | 187      |                         | 25 000   | 285      |                         | 32 400   | 368      |             | 43 700   | 495      |             | 54 500   | 617      |             | 65 100   | 732      |
|                 | 700   |                                         | 16 200   | 134      |                         | 25 500   | 203      |                         | 33 000   | 263      |             | 44 600   | 354      |             | 55 500   | 440      |             | 66 400   | 523      |
| 10              | 2 500 | 9,95                                    | 16 500   | 435      | 10,7                    | —        | —        | 10,4                    | —        | —        | 10,3        | —        | —        | 10,3        | —        | —        | 10,7        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 17 000   | 269      |                         | 24 500   | 358      |                         | 33 700   | 508      | 3)          | 42 700   | 652      | 3)          | 53 300   | 813      | 3)          | 67 400   | 991      |
|                 | 1 000 |                                         | 17 400   | 183      |                         | 25 000   | 244      |                         | 34 500   | 347      |             | 43 700   | 445      |             | 54 500   | 554      |             | 69 000   | 676      |
|                 | 700   |                                         | 17 800   | 131      |                         | 25 500   | 174      |                         | 35 200   | 248      |             | 44 600   | 317      |             | 55 500   | 395      |             | 70 300   | 483      |
| 11,2            | 2 500 | 11,5                                    | 16 500   | 377      | 11,8                    | —        | —        | 11,9                    | —        | —        | 11,5        | —        | —        | 11,5        | —        | —        | 11,8        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 17 000   | 233      |                         | 24 500   | 325      |                         | 33 700   | 444      | 3)          | 42 700   | 584      | 3)          | 53 300   | 728      | 3)          | 67 400   | 895      |
|                 | 1 000 |                                         | 17 400   | 159      |                         | 25 000   | 222      |                         | 34 500   | 303      |             | 43 700   | 398      |             | 54 500   | 496      |             | 69 000   | 610      |
|                 | 700   |                                         | 17 800   | 113      |                         | 25 500   | 158      |                         | 35 200   | 217      |             | 44 600   | 284      |             | 55 500   | 354      |             | 70 300   | 436      |
| 12,5            | 2 500 | 12,8                                    | 16 000   | 329      | 13,1                    | —        | —        | 13,3                    | —        | —        | 13,4        | —        | —        | 13,4        | —        | —        | 13,1        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 16 500   | 204      |                         | 23 800   | 286      |                         | 32 800   | 386      | 3)          | 41 400   | 487      | 3)          | 50 500   | 594      | 3)          | 65 600   | 784      |
|                 | 1 000 |                                         | 16 900   | 139      |                         | 24 300   | 195      |                         | 33 500   | 264      |             | 42 400   | 332      |             | 51 600   | 404      |             | 67 100   | 534      |
|                 | 700   |                                         | 17 300   | 99       |                         | 24 800   | 139      |                         | 34 200   | 188      |             | 43 300   | 237      |             | 52 500   | 288      |             | 68 400   | 381      |
| 14              | 2 500 | 14,6                                    | 15 000   | 269      | 14,6                    | —        | —        | 14,7                    | —        | —        | 14,3        | —        | —        | 14,3        | —        | —        | 14,4        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 15 500   | 167      |                         | 22 500   | 242      |                         | 30 900   | 330      | 3)          | 43 800   | 482      | 3)          | 53 500   | 589      | 3)          | 68 100   | 743      |
|                 | 1 000 |                                         | 15 900   | 114      |                         | 23 000   | 165      |                         | 31 600   | 225      |             | 44 800   | 328      |             | 54 800   | 402      |             | 69 700   | 507      |
|                 | 700   |                                         | 16 300   | 82       |                         | 23 400   | 118      |                         | 32 200   | 161      |             | 45 000   | 231      |             | 55 900   | 287      |             | 71 000   | 361      |
| 16              | 2 500 | 15,6                                    | 16 500   | 276      | 16,2                    | —        | —        | 15,7                    | —        | —        | 15,9        | —        | —        | 15,9        | —        | —        | 16          | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 16 500   | 166      |                         | 25 000   | 243      |                         | 32 100   | 321      |             | 43 800   | 432      |             | 54 600   | 539      | 3)          | 66 300   | 651      |
|                 | 1 000 |                                         | 16 500   | 110      |                         | 25 500   | 165      |                         | 32 500   | 217      |             | 44 800   | 295      |             | 55 700   | 367      |             | 67 800   | 444      |
|                 | 700   |                                         | 16 500   | 77       |                         | 25 700   | 116      |                         | 32 800   | 153      |             | 45 000   | 207      |             | 56 000   | 258      |             | 69 000   | 316      |
| 18              | 2 500 | 18,1                                    | 17 000   | 246      | 17,8                    | —        | —        | 17,9                    | —        | —        | 17,8        | —        | —        | 17,8        | —        | —        | 18,3        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 17 500   | 152      |                         | 25 000   | 221      |                         | 34 500   | 302      |             | 43 800   | 387      |             | 54 600   | 482      | 3)          | 68 500   | 589      |
|                 | 1 000 |                                         | 17 900   | 104      |                         | 25 500   | 150      |                         | 35 300   | 206      |             | 44 800   | 264      |             | 55 700   | 328      |             | 70 100   | 402      |
|                 | 700   |                                         | 18 000   | 73       |                         | 25 700   | 106      |                         | 35 500   | 145      |             | 45 000   | 186      |             | 56 000   | 231      |             | 71 000   | 285      |
| 20              | 2 500 | 20                                      | 16 500   | 215      | 19,7                    | —        | —        | 20,1                    | —        | —        | 20,6        | —        | —        | 20,6        | —        | —        | 20,3        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 17 000   | 133      |                         | 24 300   | 194      |                         | 33 500   | 262      |             | 42 500   | 323      |             | 51 700   | 393      | 3)          | 67 200   | 520      |
|                 | 1 000 |                                         | 17 400   | 91       |                         | 24 800   | 132      |                         | 34 300   | 179      |             | 43 500   | 221      |             | 52 800   | 268      |             | 68 700   | 354      |
|                 | 700   |                                         | 17 500   | 64       |                         | 25 000   | 93       |                         | 34 500   | 126      |             | 43 700   | 155      |             | 53 000   | 188      |             | 69 000   | 249      |
| 22,4            | 2 500 | 23                                      | 15 500   | 176      | 22                      | —        | —        | 22,2                    | —        | —        | 22,8        | —        | —        | 22,8        | —        | —        | 23,4        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 16 000   | 109      |                         | 23 000   | 164      |                         | 31 600   | 224      |             | 40 100   | 275      |             | 47 500   | 327      |             | 63 300   | 426      |
|                 | 1 000 |                                         | 16 400   | 75       |                         | 23 500   | 112      |                         | 32 300   | 153      |             | 41 000   | 188      |             | 48 500   | 222      |             | 64 700   | 290      |
|                 | 700   |                                         | 16 500   | 53       |                         | 23 600   | 79       |                         | 32 500   | 108      |             | 41 200   | 132      |             | 48 700   | 156      |             | 65 000   | 204      |
| 25              | 2 500 | 25                                      | 14 100   | 148      | 25                      | —        | —        | 24,6                    | —        | —        | 25          | —        | —        | 25          | —        | —        | 25,7        | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | 14 500   | 91       |                         | 21 200   | 133      |                         | 29 100   | 186      |             | 36 500   | 230      |             | 43 800   | 275      |             | 58 300   | 356      |
|                 | 1 000 |                                         | 14 900   | 62       |                         | 21 700   | 91       |                         | 29 800   | 127      |             | 37 300   | 156      |             | 44 800   | 188      |             | 59 700   | 243      |
|                 | 700   |                                         | 15 000   | 44       |                         | 21 800   | 64       |                         | 30 000   | 89       |             | 37 500   | 110      |             | 45 000   | 132      |             | 60 000   | 171      |
| 28              | 2 500 | —                                       | —        | —        | —                       | —        | —        | —                       | —        | —        | —           | —        | —        | —           | —        | —        | —           | —        | —        |
|                 | 1 500 |                                         | —        | —        |                         | —        | —        |                         | —        | —        |             | —        | —        |             | —        | —        |             | —        | —        |
|                 | 1 000 |                                         | —        | —        |                         | —        | —        |                         | —        | —        |             | —        | —        |             | —        | —        |             | —        | —        |
|                 | 700   |                                         | —        | —        |                         | —        | —        |                         | —        | —        |             | —        | —        |             | —        | —        |             | —        | —        |
| $n_{1max}^{1)}$ |       | 2 500 min <sup>-1</sup>                 |          |          | 2 240 min <sup>-1</sup> |          |          | 2 200 min <sup>-1</sup> |          |          |             |          |          |             |          |          |             |          |          |

1) Per le variazioni di  $M_{N2}$  e  $P_{N2}$  tra 1 400 min<sup>-1</sup> e  $n_{1max}$  ved. cap. 6.  
3) Solo versione riduttore; per motorriduttore interpellarci.

1) For  $M_{N2}$  and  $P_{N2}$  value variations between 1 400 min<sup>-1</sup> and  $n_{1max}$  see ch. 6.  
3) Gear reducer only; for gearmotor consult us.

7 - Rapporti di trasmissione  $i$ , momenti torcente  $M_{N2}$  [N m] potenze  $P_{N2}$  [kW] nominali  
7 - Transmission ratios  $i$ , nominal torques  $M_{N2}$  [N m] and powers  $P_{N2}$  [kW]

|                                            |                            | Grandezza riduttore - Gear reducer size |          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |          |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|
| $i_N$                                      | $n_1$<br>min <sup>-1</sup> | 400                                     |          |          | 401  |          |          | 450  |          |          | 451  |          |          |
|                                            |                            | $i$                                     | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ | $i$  | $M_{N2}$ | $P_{N2}$ |
|                                            |                            |                                         | N m      | kW       |      | N m      | kW       |      | N m      | kW       |      | N m      | kW       |
| <b>6,3</b>                                 | <b>2 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 000</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>700</b>                 | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
| <b>8</b>                                   | <b>2 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 000</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>700</b>                 | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
| <b>9</b>                                   | <b>2 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 000</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>700</b>                 | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
| <b>10</b>                                  | <b>2 500</b>               | 9,86                                    | —        | —        | 9,86 | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 78 500   | 1 250    |      | 90 600   | 1 440    |      | —        | —        |      | —        | —        |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 81 300   | 863      |      | 93 600   | 994      |      | —        | —        |      | —        | —        |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 83 800   | 623      |      | 96 300   | 716      |      | —        | —        |      | —        | —        |
| <b>11,2</b>                                | <b>2 500</b>               | 11,2                                    | —        | —        | 11,2 | —        | —        | 11,4 | —        | —        | 11,4 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 78 500   | 1 100    |      | 90 600   | 1 270    |      | 107 200  | 1 480    |      | 124 100  | 1 710    |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 81 300   | 760      |      | 93 600   | 875      |      | 110 800  | 1 020    |      | 126 400  | 1 160    |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 83 800   | 548      |      | 96 300   | 630      |      | 114 000  | 735      |      | 128 500  | 828      |
| <b>12,5</b>                                | <b>2 500</b>               | 12,4                                    | —        | —        | 12,4 | —        | —        | 12,9 | —        | —        | 12,9 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 80 100   | 1 010    |      | 92 300   | 1 170    |      | 107 200  | 1 310    |      | 123 100  | 1 500    |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 82 900   | 699      |      | 95 400   | 804      |      | 110 800  | 900      |      | 127 200  | 1 030    |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 85 400   | 504      |      | 98 000   | 579      |      | 114 000  | 648      |      | 130 900  | 744      |
| <b>14</b>                                  | <b>2 500</b>               | 14,1                                    | —        | —        | 14,1 | —        | —        | 14,3 | —        | —        | 14,3 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 80 100   | 891      |      | 92 300   | 1 030    |      | 109 300  | 1 200    |      | 124 000  | 1 360    |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 82 900   | 615      |      | 95 400   | 707      |      | 112 900  | 826      |      | 127 100  | 930      |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 85 400   | 443      |      | 98 000   | 509      |      | 116 100  | 594      |      | 129 800  | 665      |
| <b>16</b>                                  | <b>2 500</b>               | 16,3                                    | —        | —        | 16,3 | —        | —        | 16,2 | —        | —        | 16,2 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 77 900   | 752      |      | 89 600   | 865      |      | 109 300  | 1 060    |      | 125 400  | 1 210    |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 80 600   | 519      |      | 92 600   | 596      |      | 112 900  | 728      |      | 129 600  | 836      |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 83 000   | 374      |      | 95 200   | 429      |      | 116 100  | 524      |      | 133 200  | 601      |
| <b>18</b>                                  | <b>2 500</b>               | 17,6                                    | —        | —        | 17,6 | —        | —        | 18,7 | —        | —        | 18,7 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 79 400   | 707      |      | 91 200   | 812      |      | 103 300  | 869      |      | 118 500  | 997      |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 82 100   | 487      |      | 94 200   | 559      |      | 106 600  | 598      |      | 122 300  | 686      |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 84 500   | 351      |      | 96 800   | 402      |      | 109 500  | 430      |      | 125 700  | 494      |
| <b>20</b>                                  | <b>2 500</b>               | 20,3                                    | —        | —        | 20,3 | —        | —        | 20,3 | —        | —        | 20,3 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 79 400   | 613      |      | 91 200   | 705      |      | 111 300  | 861      |      | 127 700  | 988      |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 82 100   | 423      |      | 94 200   | 485      |      | 114 900  | 593      |      | 131 900  | 680      |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 84 500   | 305      |      | 96 800   | 349      |      | 118 100  | 426      |      | 134 600  | 486      |
| <b>22,4</b>                                | <b>2 500</b>               | 22,5                                    | —        | —        | 22,5 | —        | —        | 23,3 | —        | —        | 23,3 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | 74 800   | 522      |      | 86 200   | 602      |      | 105 100  | 708      |      | 120 600  | 812      |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | 77 400   | 360      |      | 89 200   | 415      |      | 108 500  | 487      |      | 124 400  | 558      |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | 79 700   | 260      |      | 91 800   | 299      |      | 111 400  | 350      |      | 127 800  | 402      |
| <b>25</b>                                  | <b>2 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | 25,7 | —        | —        | 25,7 | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 96 800   | 591      |      | 111 300  | 680      |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 99 900   | 407      |      | 114 900  | 468      |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | 102 600  | 293      |      | 118 100  | 337      |
| <b>28</b>                                  | <b>2 500</b>               | —                                       | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        | —    | —        | —        |
|                                            | <b>1 500</b>               |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |
|                                            | <b>1 000</b>               |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |
|                                            | <b>700</b>                 |                                         | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |      | —        | —        |
| <b><math>n_{1max}</math></b> <sup>1)</sup> |                            | <b>1 800 min<sup>-1</sup></b>           |          |          |      |          |          |      |          |          |      |          |          |

1) Per le variazioni di  $M_{N2}$  e  $P_{N2}$  tra 1 400 min<sup>-1</sup> e  $n_{1max}$  ved. cap. 6.


1) For  $M_{N2}$  and  $P_{N2}$  value variations between 1 400 min<sup>-1</sup> and  $n_{1max}$  see ch. 6.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca  
This page is intentionally left blank


Sopporto estrusore N

Extruder support N

140 ... 321

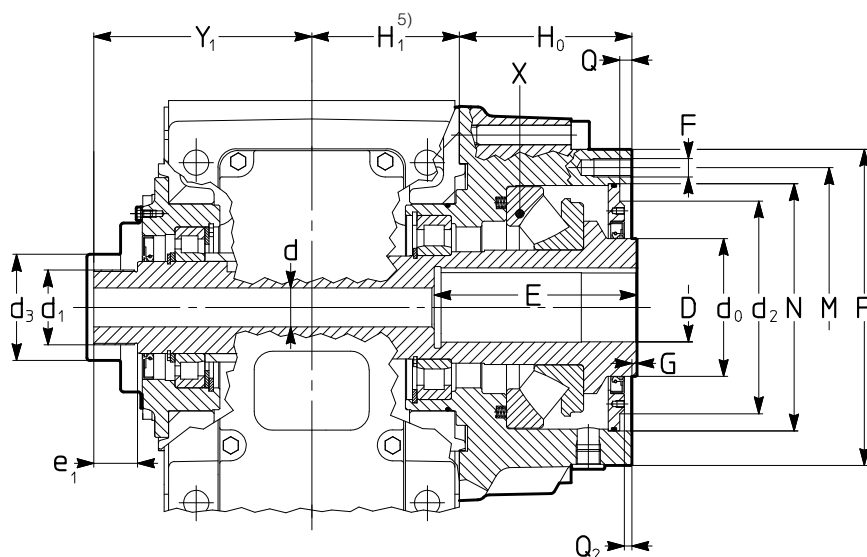

Vista da A  
View from A

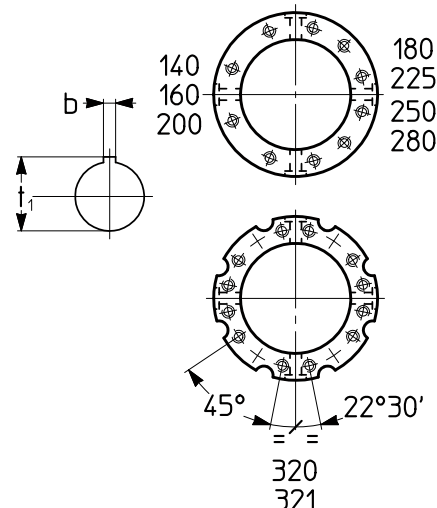

UTC 1439

| Grand.<br>Size | Esecuzione - Design N |       |                 |                    |    |    |                |                |                |                |                |                    |     |                |                 |                 |                 |    |                |                |     |
|----------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|-----|
|                | Cuscinetto<br>Bearing |       | D <sup>1)</sup> | E <sup>1) 4)</sup> | b  | d  | d <sub>0</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | F <sup>2) 3)</sup> | G   | H <sub>0</sub> | M <sup>2)</sup> | N <sup>2)</sup> | P <sup>2)</sup> | Q  | Q <sub>2</sub> | t <sub>1</sub> | Y   |
|                | X                     | C     | ∅               |                    |    | ∅  | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |                |                    |     |                | ∅               | ∅               | ∅               |    |                |                |     |
|                |                       |       | kN              | H7                 |    |    |                |                |                |                |                | =                  |     |                |                 |                 | H7              |    | 0<br>+0,5      |                |     |
| 140            | 294 17E               | 633   | 40              | 103                | 12 | 34 | 110            | M50 ×1,5       | 110            | 74             | 30             | M16 <sup>8</sup>   | 1   | 131            | 208             | 180,5           | 240             | 8  | 8              | 43,3           | 165 |
| 160            | 294 17E               | 633   | 50              | 118                | 14 | 34 | 110            | M65 ×2         | 110            | 84             | 40             | M16 <sup>8</sup>   | 1   | 131            | 208             | 180,5           | 240             | 8  | 8              | 53,8           | 191 |
| 180            | 294 20E               | 863   | 60              | 133                | 18 | 34 | 120            | M65 ×2         | 180            | 93             | 40             | M16 <sup>12</sup>  | 1   | 150            | 243             | 215             | 275             | 10 | 6,5            | 64,4           | 190 |
| 200            | 294 22E               | 1 010 | 70              | 133                | 20 | 43 | 130            | M85 ×2         | 200            | 113            | 45             | M20 <sup>8</sup>   | 1   | 164            | 278             | 243             | 318             | 10 | 8,5            | 74,9           | 212 |
| 225            | 294 26E               | 1 380 | 80              | 158                | 22 | 43 | 160            | M85 ×2         | 250            | 113            | 45             | M20 <sup>12</sup>  | 1   | 182            | 318             | 283             | 358             | 10 | 5,5            | 85,4           | 224 |
| 250            | 294 30E               | 1 610 | 90              | 158                | 25 | 43 | 200            | M85 ×2         | 319            | 143            | 45             | M24 <sup>12</sup>  | 1,5 | 222            | 400             | 358             | 450             | 12 | 10,5           | 95,4           | 251 |
| 280            | 294 34E               | 2 020 | 100             | 188                | 28 | 43 | 200            | M90 ×2         | 319            | 143            | 45             | M24 <sup>12</sup>  | 1,5 | 222            | 400             | 358             | 450             | 12 | 10,5           | 106,4          | 267 |
| 320, 321       | 294 40E               | 2 760 | 110             | 188                | 28 | 72 | 240            | M120×2         | 361            | 173            | 45             | M30 <sup>12</sup>  | 1,5 | 277            | 535             | 483             | 595             | 12 | 8              | 116,4          | 306 |

1) Altri valori di D × E disponibili a richiesta: interpellarci.

2) Altre flange disponibili a richiesta: interpellarci.

3) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

4) La quota E è comprensiva dello scarico di lavorazione: nel caso in cui la battuta della vite debba essere sul fondo del foro – previa verifica tecnica di fattibilità; interpellarci – specificarlo per esteso in designazione (ved. cap. 3).

5) Per quota H<sub>1</sub>, ved. pag. 20 ... 22.

1) Other D×E values available on request: consult us.

2) Other flanges available on request: consult us.

3) Working length of thread 2 · F.



4) E dimension includes machining relief and is often higher than the shank length; when the screw shoulder must be on hole bottom – upon technical approval; consult us – state it in full in the designation (see ch. 3).

5) For H<sub>1</sub> dimension, see pag. 20 ... 22.



## Sopporto estrusore H

## Extruder support H

100 ... 360

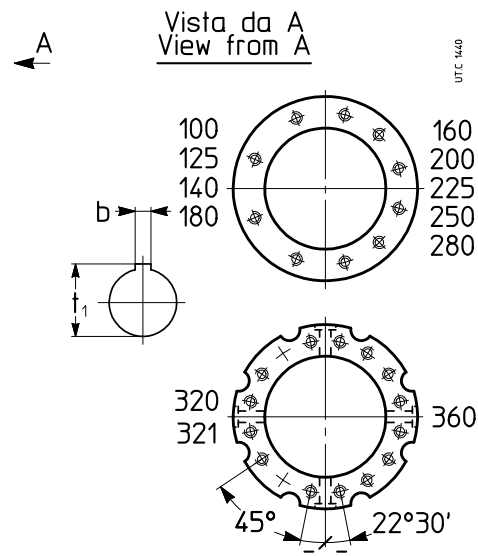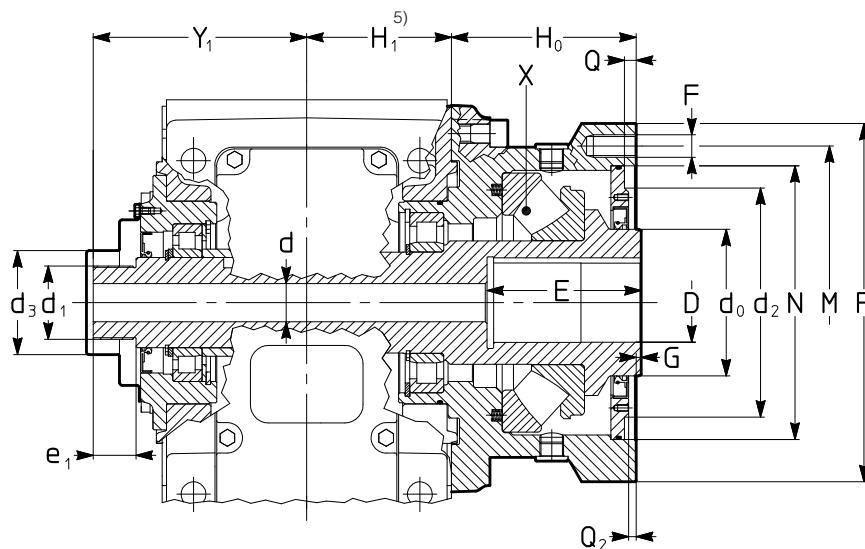

400 ... 451

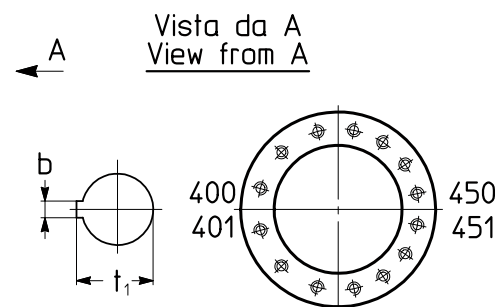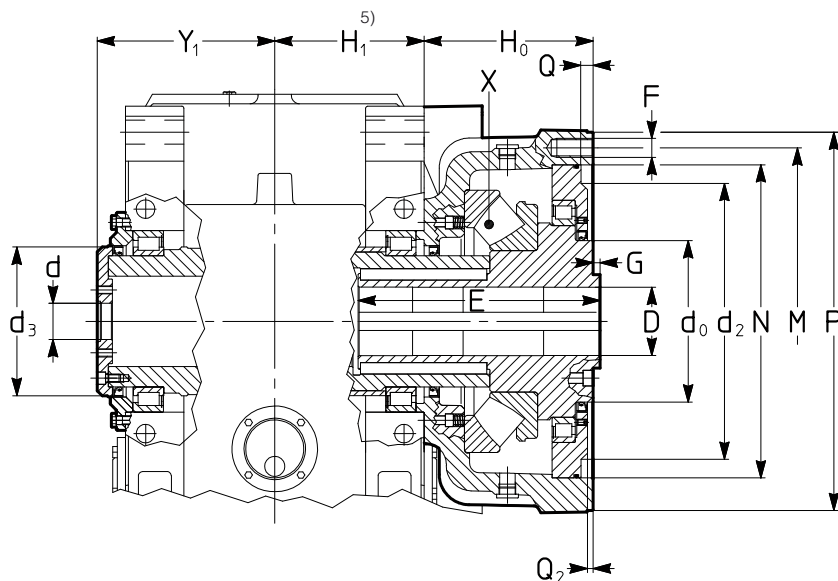

| Grand.<br>Size | Esecuzione - Design H |       |                 |                    |    |    |                |                |                |                |                |                    |     |                |                 |                 |                 |    |                |                |                |
|----------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
|                | Cuscinetto<br>Bearing |       | D <sup>1)</sup> | E <sup>1) 4)</sup> | b  | d  | d <sub>0</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | e <sub>1</sub> | F <sup>2) 3)</sup> | G   | H <sub>0</sub> | M <sup>2)</sup> | N <sup>2)</sup> | P <sup>2)</sup> | Q  | Q <sub>2</sub> | t <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> |
|                | X                     | C     | ∅               |                    |    | ∅  | ∅              | ∅              | ∅              | ∅              |                |                    |     |                | ∅               | ∅               | ∅               |    |                |                |                |
|                |                       |       | kN              | H7                 |    |    |                |                |                |                |                | =                  |     |                |                 | H7              |                 |    | 0<br>+0,5      |                |                |
| 100            | 294 12E               | 345   | 30              | 78                 | 8  | 18 | 95             | M35 ×1,5       | 95             | 59             | 25             | M12 <sup>8</sup>   | 5   | 100            | 160             | 140             | 180             | 7  | 7              | 33,3           | 128            |
| 125            | 294 16E               | 575   | 40              | 103                | 12 | 27 | 110            | M50 ×1,5       | 110            | 69             | 30             | M14 <sup>8</sup>   | 1   | 120            | 208             | 180,5           | 240             | 8  | 8              | 43,3           | 148            |
| 140            | 294 18E               | 702   | 50              | 118                | 14 | 34 | 120            | M50 ×1,5       | 180            | 74             | 30             | M16 <sup>8</sup>   | 1   | 150            | 243             | 215             | 300             | 8  | 6,5            | 53,8           | 165            |
| 160            | 294 20E               | 863   | 60              | 133                | 18 | 34 | 120            | M65 ×2         | 180            | 84             | 40             | M16 <sup>12</sup>  | 1   | 150            | 243             | 215             | 300             | 8  | 6,5            | 64,4           | 191            |
| 180            | 294 22E               | 1 010 | 70              | 133                | 20 | 34 | 130            | M65 ×2         | 200            | 93             | 40             | M20 <sup>8</sup>   | 1   | 164            | 278             | 243             | 350             | 10 | 8,5            | 74,9           | 190            |
| 200            | 294 26E               | 1 380 | 80              | 158                | 22 | 43 | 160            | M85 ×2         | 250            | 113            | 45             | M20 <sup>12</sup>  | 1   | 182            | 318             | 283             | 380             | 10 | 5,5            | 85,4           | 212            |
| 225            | 294 30E               | 1 610 | 90              | 158                | 25 | 43 | 200            | M85 ×2         | 272            | 113            | 45             | M24 <sup>12</sup>  | 1   | 202            | 350             | 308             | 400             | 12 | 10,5           | 95,4           | 224            |
| 250            | 294 34E               | 2 020 | 100             | 188                | 28 | 43 | 200            | M85 ×2         | 319            | 143            | 45             | M24 <sup>12</sup>  | 1,5 | 222            | 400             | 358             | 450             | 12 | 10,5           | 106,4          | 251            |
| 280            | 294 38E               | 2 480 | 110             | 188                | 28 | 43 | 240            | M90 ×2         | 344            | 143            | 45             | M30 <sup>12</sup>  | 1,5 | 242            | 435             | 383             | 510             | 12 | 10,5           | 116,4          | 267            |
| 320, 321       | 294 48E               | 2 990 | 125             | 203                | 32 | 72 | 280            | M120×2         | 361            | 173            | 45             | M30 <sup>12</sup>  | 1,5 | 277            | 535             | 483             | 595             | 12 | 8              | 132,4          | 306            |
| 360            | 294 52E               | 3 510 | 140             | 203                | 36 | 72 | 280            | M120×2         | 361            | 173            | 45             | M30 <sup>16</sup>  | 1,5 | 277            | 535             | 483             | 595             | 12 | 8              | 148,4          | 325            |
| 400, 401       | 294 56E               | 4 310 | 135             | 393                | 36 | 72 | 320            | —              | 563            | 295            | —              | M36 <sup>16</sup>  | 2   | 335            | 680             | 620             | 750             | 16 | 11,5           | 143,4          | 352            |
| 450, 451       | 294 64E               | 4 950 | 145             | 393                | 36 | 72 | 360            | —              | 563            | 315            | —              | M36 <sup>16</sup>  | 2   | 335            | 680             | 620             | 750             | 16 | 11,5           | 153,4          | 352            |


Ved. note a pagina precedente.

See notes on previous page.

R 2I 100, 125


Esecuzione (senso di rotazione)  
Design (direction of rotation)

EH2Z  
EH2Z

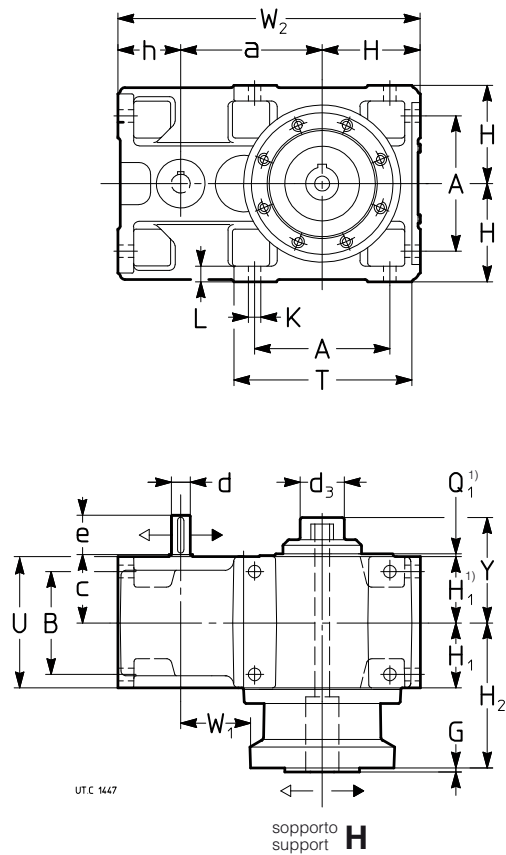

Esecuzione (senso di rotazione)  
Design (direction of rotation)

EH4U  
EH4U

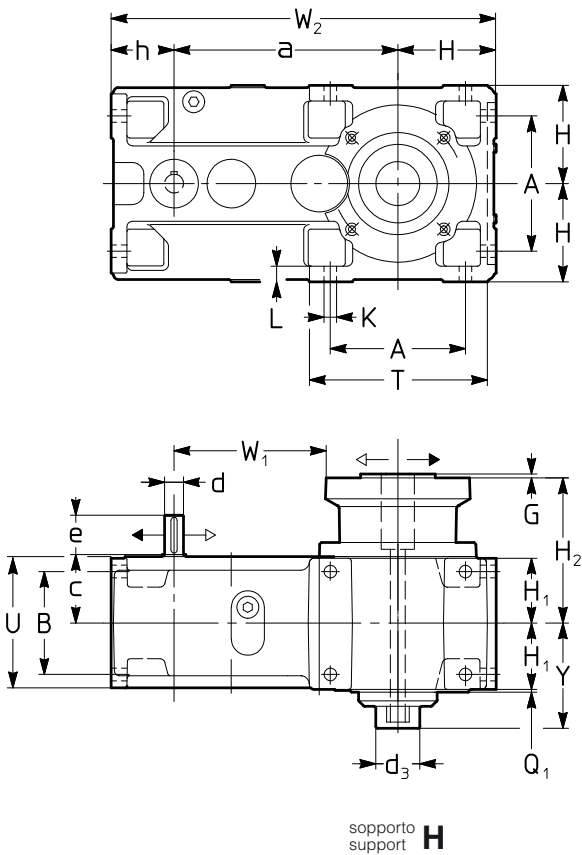

| Grand.<br>Size | a     |       | A   | B   | c   | d                          |                          | e                          |                          | d <sub>3</sub> | G | H   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | h   | K  | L  | Q <sub>1</sub> | T   | U   | W <sub>1</sub> |       | W <sub>2</sub> |       | Y   | Massa [kg]<br>Mass [kg] |       |
|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---|-----|----------------|----------------|-----|----|----|----------------|-----|-----|----------------|-------|----------------|-------|-----|-------------------------|-------|
|                | ...2Z | ...4U |     |     |     | ∅<br>i <sub>N</sub> ≤ 12,5 | ∅<br>i <sub>N</sub> ≥ 16 | ∅<br>i <sub>N</sub> ≤ 12,5 | ∅<br>i <sub>N</sub> ≥ 16 |                |   |     |                |                |     |    |    |                |     |     | ...2Z          | ...4U | ...2Z          | ...4U |     | ...2Z                   | ...4U |
| 100            | 180   | 284,7 | 172 | 131 | 87  | 28                         | 60                       | 24                         | 50                       | 59             | 5 | 125 | 84,5           | 184,5          | 80  | 16 | 20 | 3,5            | 228 | 165 | 90             | 195   | 385            | 490   | 133 | 61                      | 70    |
| 125            | 225   | 358   | 212 | 162 | 107 | 32                         | 80                       | 32                         | 80                       | 69             | 1 | 150 | 103,5          | 223,5          | 100 | 18 | 23 | 4              | 274 | 201 | 105            | 238   | 475            | 608   | 152 | 112                     | 128   |

1) Lavorazione a richiesta.

1) Machining on request.

Forme costruttive e quantità d'olio [l]

Mounting positions and oil quantities [l]

| Grand.<br>Size | B3, B8 |       | B6    |       | B7    |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | ...2Z  | ...4U | ...2Z | ...4U | ...2Z | ...4U |
| 100            | 3      | 5,1   | 8     | 9,9   | 6     | 8,3   |
| 125            | 6,1    | 9     | 10,4  | 17    | 8,5   | 14    |

## 8 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio

## 8 - Designs, dimensions, mounting positions and oil quantity



**R 2I 140 ... 360**

**Esecuzione** (senso di rotazione)  
**Design** (direction of rotation)

**EN2Z, EH2Z**  
**EN2Z, EH2Z**

**Esecuzione** (senso di rotazione)  
**Design** (direction of rotation)

**EN4U, EH4U**  
**EN4U, EH4U**

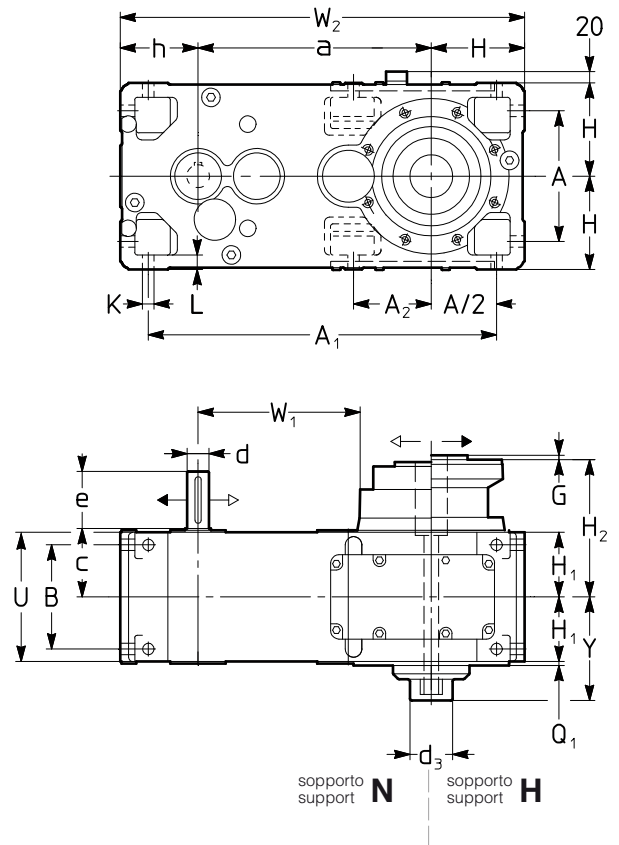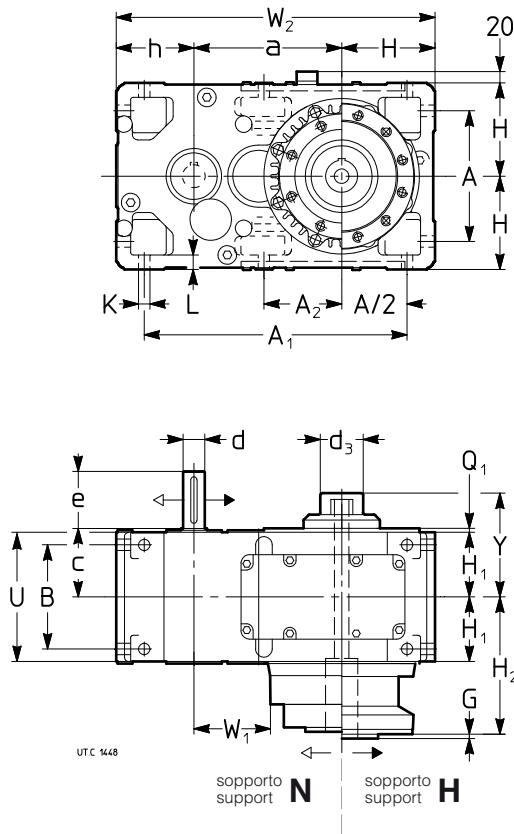

| Grand.<br>Size  | <b>a</b> |       | <b>A</b> | <b>A<sub>1</sub></b> |       | <b>A<sub>2</sub></b> | <b>B</b> | <b>c</b> | <b>d</b> | <b>e</b> | <b>d<sub>3</sub></b> | <b>G</b> | <b>H</b> | <b>H<sub>1</sub></b> | <b>H<sub>2</sub></b> |       | <b>h</b> | <b>K</b> | <b>L</b> | <b>Q<sub>1</sub></b> | <b>U</b> | <b>W<sub>1</sub></b> |      |      |      | <b>W<sub>2</sub></b> |       | <b>Y</b> | Massa [kg]<br>Mass [kg] |       |       |       |      |
|-----------------|----------|-------|----------|----------------------|-------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|------|------|------|----------------------|-------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
|                 |          |       |          |                      |       |                      |          |          |          |          |                      |          |          |                      |                      |       |          |          |          |                      |          |                      |      |      |      |                      |       |          |                         |       |       |       |      |
|                 | ...2Z    | ...4U |          | ...2Z                | ...4U |                      |          |          | ∅        |          |                      | ∅        |          | h11                  | EN...                | EH... | h11      | ∅        |          |                      |          |                      | EN2Z | EH2Z | EN4U | EH4U                 | ...2Z | ...4U    |                         | EN2Z  | EH2Z  | EN4U  | EH4U |
| <b>140</b>      | 240      | 373   | 212      | 427                  | 560   | 127                  | 162      | 107      | 32       | 80       | 74                   | 1        | 150      | 103,5                | 234,5                | 253,5 | 125      | 18       | 23       | 4                    | 201      | 104                  | 102  | 237  | 235  | 515                  | 648   | 170      | 147                     | 154   | 163   | 170   |      |
| <b>160</b>      | 285      | 450   | 252      | 507                  | 672   | –                    | 201      | 132      | 42       | 110      | 84                   | 1        | 180      | 128,5                | 259,5                | 278,5 | 150      | 22       | 28       | 4                    | 249      | 149                  | 147  | 314  | 312  | 615                  | 780   | 196      | 219                     | 229   | 247   | 257   |      |
| <b>180</b>      | 305      | 470   | 252      | 527                  | 692   | 170                  | 201      | 132      | 42       | 110      | 93                   | 1        | 180      | 128,5                | 278,5                | 292,5 | 150      | 22       | 28       | 5                    | 249      | 137                  | 130  | 302  | 295  | 635                  | 800   | 196      | 258                     | 272   | 286   | 300   |      |
| <b>200</b>      | 360      | 556   | 320      | 635                  | 831   | –                    | 250      | 162      | 55       | 110      | 113                  | 1        | 225      | 158                  | 322                  | 340   | 180      | 27       | 34       | 5                    | 307      | 184                  | 180  | 380  | 376  | 765                  | 961   | 218      | 406                     | 420   | 454   | 468   |      |
| <b>225</b>      | 385      | 581   | 320      | 660                  | 856   | 223                  | 250      | 162      | 55       | 110      | 113                  | 1        | 225      | 158                  | 340                  | 360   | 180      | 27       | 34       | 5                    | 307      | 180                  | 185  | 376  | 381  | 790                  | 986   | 231      | 471                     | 487   | 520   | 536   |      |
| <b>250</b>      | 450      | 690   | 396      | 791                  | 1 031 | –                    | 310      | 200      | 70       | 140      | 143                  | 1,5      | 280      | 195                  | 417                  | 417   | 225      | 33       | 42       | 5                    | 380      | 196                  | 196  | 436  | 436  | 955                  | 1 195 | 258      | 777                     | 798   | 859   | 880   |      |
| <b>280</b>      | 480      | 720   | 396      | 821                  | 1 061 | 277                  | 310      | 200      | 70       | 140      | 143                  | 1,5      | 280      | 195                  | 417                  | 437   | 225      | 33       | 42       | 5                    | 380      | 235                  | 232  | 475  | 472  | 985                  | 1 225 | 274      | 849                     | 875   | 934   | 960   |      |
| <b>320, 321</b> | 570      | 870   | 510      | 1 005                | 1 305 | –                    | 386      | 245      | 90       | 170      | 173                  | 1,5      | 355      | 241                  | 518                  | 518   | 280      | 39       | 52       | 6                    | 470      | 272                  | 272  | 572  | 572  | 1 205                | 1 505 | 313      | 1 611                   | 1 642 | 1 751 | 1 782 |      |
| <b>360</b>      | 610      | 910   | 510      | 1 045                | 1 345 | 358                  | 386      | 245      | 90       | 170      | 173                  | 1,5      | 355      | 241                  | –                    | 518   | 280      | 39       | 52       | 6                    | 470      | –                    | 302  | –    | 602  | 1 245                | 1 545 | 331      | –                       | 1 790 | –     | 1 935 |      |



### Forme costruttive e quantità d'olio [l]

### Mounting positions and oil quantities [l]

| Grand.<br>Size | <b>B3, B8</b> |       | <b>B6</b> |       | <b>B7</b> |       |
|----------------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                | ...2Z         | ...4U | ...2Z     | ...4U | ...2Z     | ...4U |
| 140            | 6,8           | 9,4   | 12        | 18    | 10        | 16    |
| 160            | 11            | 16    | 20        | 31    | 17        | 28    |
| 180            | 12            | 17    | 21        | 32    | 18        | 29    |
| 200            | 21            | 29    | 37        | 56    | 32        | 51    |
| 225            | 22            | 30    | 40        | 58    | 34        | 53    |
| 250            | 40            | 53    | 70        | 102   | 60        | 94    |
| 280            | 43            | 55    | 76        | 106   | 65        | 98    |
| 320, 321       | 74            | 97    | 132       | 185   | 113       | 171   |
| 360            | 80            | 101   | 143       | 193   | 120       | 177   |

R 2I 400 ... 451




Esecuzione (senso di rotazione)  
Design (direction of rotation)

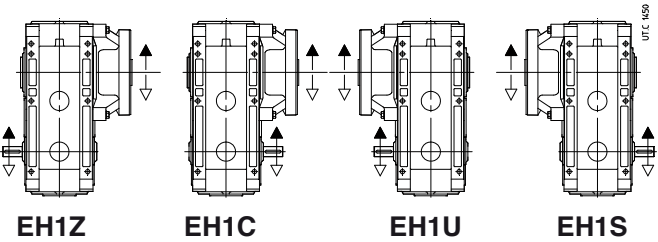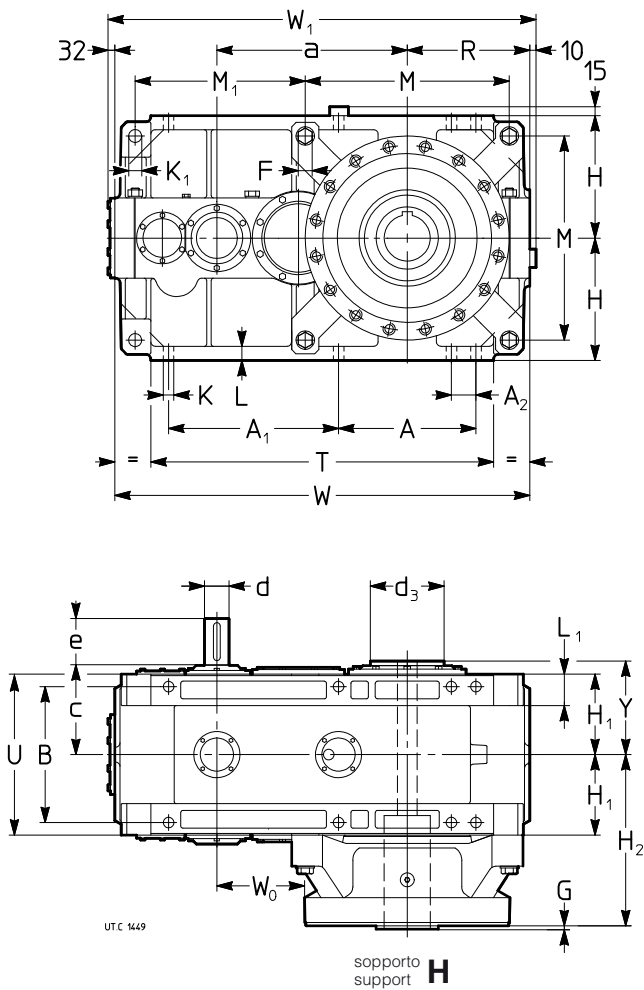

| Grand.<br>Size | a   | A              | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B   | c   | d                             | e   | d                            | e   | d <sub>3</sub> | G | H        | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | K <sub>1</sub> | L  | L <sub>1</sub> | M   | T     | U   | W <sub>0</sub> | W     | W <sub>2</sub> | Y   | Massa [kg]<br>Mass [kg] |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|-----|-------|-----|----------------|-------|----------------|-----|-------------------------|
|                |     | M <sub>1</sub> |                |                |     |     | Ø                             |     |                              |     |                |   | h11<br>R |                |                | Ø<br>H11       |    |                |     |       |     | ≈              |       |                |     |                         |
| 400, 401       | 700 | 505            | 625            | 90             | 500 | 330 | i <sub>H1</sub> ≤ 11,5<br>110 | 210 | i <sub>H1</sub> ≥ 12,5<br>90 | 170 | 295            | 2 | 450      | 296            | 631            | 48             | 52 | 116            | 750 | 1 260 | 580 | 273            | 1 525 | 1 567          | 352 | 3 120                   |
| 450, 451       | 750 | 505            | 675            | 90             | 500 | 330 | i <sub>H1</sub> ≤ 12,5<br>110 | 210 | i <sub>H1</sub> ≥ 14<br>90   | 170 | 315            | 2 | 450      | 296            | 631            | 48             | 52 | 116            | 750 | 1 310 | 580 | 323            | 1 575 | 1 567          | 352 | 3 290                   |

Forme costruttive e quantità d'olio<sup>1)</sup> [l]

Mounting positions and oil quantities<sup>1)</sup> [l]

|  | B3                                                                                  | B6                                                                                  | B7                                                                                  | Grand.<br>Size | B3  | B6,B7 | Soppo<br>Support |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|------------------|
|  |  |  |  |                |     |       |                  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 400, 401       | 125 | 224   | 20               |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 450, 451       | 132 | 236   | 16               |

1) Le quantità d'olio indicate sono massime; quelle effettive sono determinate dalla posizione del livello in relazione al rapporto di trasmissione e alla velocità angolare entrata.  
2) La forma costruttiva B3 è individuata dalla posizione della testa delle viti indicata dalla freccia.

1) Oil quantities indicated represent the maximum; the actual amount will be determined by the oil level depending on transmission ratio and input speed.  
2) Mounting position B3 may be identified from the position of the screw-heads, as arrowed.

## 9 - Carichi radiali<sup>1)</sup> $F_{r1}$ [N] sull'estremità d'albero veloce

Quando il collegamento tra motore e riduttore è realizzato con una trasmissione che genera carichi radiali sull'estremità d'albero, è necessario che questi siano minori o uguali a quelli indicati in tabella. Per i casi di trasmissioni più comuni, il carico radiale  $F_{r1}$  è dato dalle formule seguenti:

$$F_{r1} = \frac{28\,650 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [N]} \quad \text{per trasmissione a cinghia dentata}$$

$$F_{r1} = \frac{47\,750 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [N]} \quad \text{per trasmissioni a cinghie trapezoidali}$$

dove:  $P_1$  [kW] è la potenza richiesta all'entrata del riduttore  $n_1$  [min<sup>-1</sup>] è la velocità angolare,  $d$  [m] è il diametro primitivo.

I carichi radiali ammessi in tabella valgono per carichi agenti in mezz'ora sull'estremità d'albero veloce cioè ad una distanza dalla battuta di  $0,5 \cdot e$  ( $e$  = lunghezza dell'estremità d'albero); se agiscono a  $0,315 \cdot e$  e moltiplicarli per 1,25; se agiscono a  $0,8 \cdot e$  e moltiplicarli per 0,8.

Si raccomanda di **montare sempre la puleggia a battuta** e comunque di evitare che la stessa sporga dall'estremità d'albero.

## 9 - Radial loads<sup>1)</sup> $F_{r1}$ [N] on high speed shaft end

Radial loads generated on the shaft end by a drive connecting gear reducer and motor must be less than or equal to those given in the relevant table.

The radial load  $F_{r1}$  given by the following formula refers to most common drives:

$$F_{r1} = \frac{28\,650 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [N]} \quad \text{for timing belt drive}$$

$$F_{r1} = \frac{47\,750 \cdot P_1}{d \cdot n_1} \text{ [N]} \quad \text{for V-belt drive}$$

where:  $P_1$  [kW] is power required at the input side of the gear reducer,  $n_1$  [min<sup>-1</sup>] is the speed,  $d$  [m] is the pitch diameter.

Radial loads given in the table are valid for overhung loads on centre line of high speed shaft end, i.e. operating at a distance of  $0,5 \cdot e$  ( $e$  = shaft end length) from the shoulder. If they operate at  $0,315 \cdot e$  multiply by 1,25; if they operate at  $0,8 \cdot e$  multiply by 0,8.

It is always advisable **to mount the pulley against the shaft shoulder** and in any case to avoid that the pulley exceeds the shaft end.

| $n_1$<br>min <sup>-1</sup> | Grandezza riduttore - Gear reducer size |          |          |          |          |             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
|                            | 100                                     | 125, 140 | 160, 180 | 200, 225 | 250, 280 | 320 ... 360 | 400 ... 451 |
| <b>2 500</b>               | 1 120                                   | 1 800    | 2 800    | 4 500    | —        | —           | —           |
| <b>2 240</b>               | 1 180                                   | 1 900    | 3 000    | 4 750    | 7 500    | —           | —           |
| <b>1 800</b>               | 1 250                                   | 2 000    | 3 150    | 5 000    | 8 000    | 12 500      | —           |
| <b>1 500</b>               | 1 280                                   | 2 060    | 3 250    | 5 150    | 8 250    | 12 800      | 20 600      |
| <b>1 250</b>               | 1 360                                   | 2 180    | 3 450    | 5 450    | 8 750    | 13 600      | 21 800      |
| <b>1 000</b>               | 1 450                                   | 2 300    | 3 650    | 5 800    | 9 250    | 14 500      | 23 000      |
| <b>700</b>                 | 1 700                                   | 2 650    | 4 250    | 6 700    | 10 600   | 17 000      | 26 500      |
| <b>560</b>                 | 1 800                                   | 2 800    | 4 500    | 7 100    | 11 200   | 18 000      | 28 000      |
| <b>450</b>                 | 1 900                                   | 3 000    | 4 750    | 7 500    | 11 800   | 19 000      | 30 000      |
| <b>355</b>                 | 2 120                                   | 3 350    | 5 300    | 8 500    | 13 200   | 21 200      | 33 500      |

1) Contemporaneamente al carico radiale può agire un carico assiale fino a 0,2 volte quello di tabella. Per valori superiori interpellarci.

1) An axial load of up to 0,2 times the value in the table is permissible, simultaneously with the radial load. If exceeded consult us.

**IMPORTANTE:** i carichi radiali  $F_{r1}$ , in funzione del senso di rotazione, della posizione angolare del carico, ecc. possono essere notevolmente superiori ai valori ammessi in tabella. In caso di necessità **interpellarci**.

**IMPORTANT:** tabulated values for radial load  $F_{r1}$  can increase considerably in certain instances (direction of rotation, angular position of load, etc.). **Consult us** if need be.

## Rendimento $\eta$


Per riduttori a 2 ingranaggi E...2...  $\eta = 0,96$ ; a 2 ingranaggi E...1...  $\eta = 0,97$ ; a 2 ingranaggi con ruota oziosa E...4...  $\eta = 0,95$ ; per  $M_2 \ll M_{N2}$   $\eta$  diminuisce anche di molto: interpellarci.

## Efficiency $\eta$


For gear reducers with 2 gear pairs E...2...  $\eta = 0,96$ ; with 2 gear pairs E...1...  $\eta = 0,97$ ; with 2 gear pairs and 1 idle gear E...4...  $\eta = 0,95$ ; for  $M_2 \ll M_{N2}$   $\eta$  could considerably decrease: consult us.

## Lato uscita opposto supporto estrusore


## Output side opposite to extruder support





100



125



140, 200


160, 180, 225,  
280, 360


250, 320, 321

Il lato uscita dei riduttori grand. **100 ... 360** (per grand. 100 e 125, solo modello lungo), dalla parte opposta del supporto estrusore, è dotato di un piano lavorato, centraggio e fori filettati.

I relativi fori passanti devono essere n. 8 anche per la grandezza 125 e tutti uguali per le grandezze 140, 200 e 250 ( $\varnothing$  15, 21 e 25 rispettivamente).

1) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

Nei riduttori della serie normale l'eventuale puleggia, se montata a battuta come sempre consigliabile, può avere un diametro massimo - alla distanza di  $H_1 + Q_1 + 3$  (cap. 8) - pari a 315 (gr. 140), 400 (gr. 180), 500 (gr. 225), 630 (gr. 280), 800 (gr. 360).

L'utilizzo di pulegge di diametro superiore è consentito purché queste non sporgano dall'estremità d'albero e siano rispettati i valori massimi di carico radiale (ved. cap. 9); in caso di necessità, interpellarci.

## Codolo vite estrusore (perno macchina)


Per il diametro del codolo della vite estrusore in battuta contro il riduttore si consiglia di adottare un valore non inferiore a  $1,25 \cdot D$ .

## Extruder screw spigot (machine shaft)

For the shoulder diameter of the screw shank abutting with the gear reducer it is advisable to adopt a value not lower than  $1,25 \cdot D$ .

## Lato entrata riduttori

Estremità d'albero - Shaft end

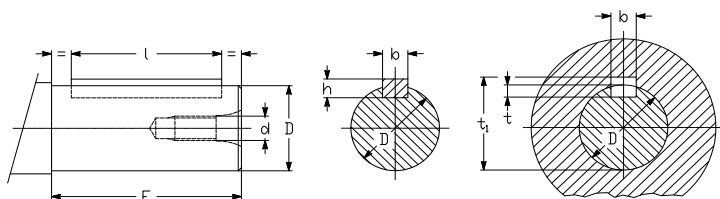


UT C 763

| Estremità d'albero<br>Shaft end |     |                    | Linguetta<br>Parallel key |    |     | Cava<br>Keyway |   |                |
|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------|----|-----|----------------|---|----------------|
| D<br>$\varnothing$              | E   | d<br>$\varnothing$ | b                         | h  | l   | b              | t | t <sub>1</sub> |
| 24 j6                           | 50  | M8                 | 8 × 7 × 45                | 8  | 4   | 21,7           |   |                |
| 28 j6                           | 60  | M8                 | 8 × 7 × 45                | 8  | 4   | 31,2           |   |                |
| 32 k6                           | 80  | M10                | 10 × 8 × 70               | 10 | 5   | 35,3           |   |                |
| 42 k6                           | 110 | M12                | 12 × 8 × 90               | 12 | 5   | 45,3           |   |                |
| 55 m6                           | 110 | M12                | 16 × 10 × 90              | 16 | 6   | 59,3           |   |                |
| 70 m6                           | 140 | M16                | 20 × 12 × 125             | 20 | 7,5 | 74,9           |   |                |
| 90 m6                           | 170 | M20                | 25 × 14 × 140             | 25 | 9   | 95,4           |   |                |
| 110 m6                          | 210 | M24                | 28 × 16 × 180             | 28 | 10  | 116,4          |   |                |

Il lato entrata dei riduttori grand. 100 ... 360 è fornito di un piano lavorato e fori filettati per eventuale supporto motore o altro.

The gear reducer input face size 100 ... 360 has a machined surface with tapped holes for fitting motor mounting etc.

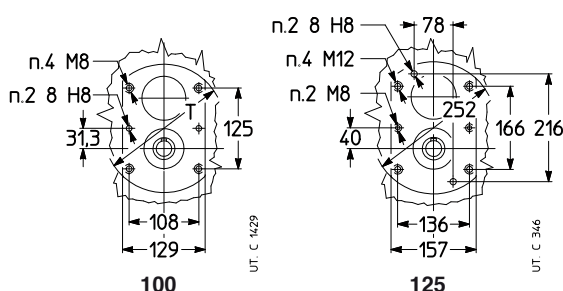

100

UT C 1429

125

UT C 346

140 ... 360

UT C 1428

| Grand.<br>Size | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | B   | F<br>1) | T<br>$\varnothing$ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------|--------------------|
| 140            | 138            | 81             | 113            | 162 | M12     | 25                 |
| 160, 180       | 165            | 96             | 135            | 201 | M16     | 32                 |
| 200, 225       | 207            | 115            | 162            | 250 | M20     | 40                 |
| 250, 280       | 258            | 143            | 203            | 310 | M24     | 48                 |
| 320 ... 360    | 327            | 180            | 252            | 386 | M30     | 60                 |

1) Lunghezza utile del filetto 2·F

In caso di necessità di centraggio, interpellarci.

1) Working length of thread 2·F

If spigot is required, consult us.

### Lato entrata motoriduttori

Il lato entrata dei motoriduttori è fornito di una flangia per l'attacco motore (ved. tabella per i valori massimi ammissibili di momento flettente  $M_{bmax}$ ) comprensiva di bulloneria per motore normalizzato e un albero veloce cavo provvisto, per  $d \geq 38$ , di **intagli longitudinali** e **collare di bloccaggio**.

Il sistema di **calettamento** mediante **linguetta e collare di bloccaggio** assicura massima stabilità del collegamento, facilità di smontaggio e montaggio (assenza di ossidazione da contatto), allineamento ottimale e compattezza.

**Importante:** verificare sempre che sia

$$M_b \leq M_{bmax}$$

dove:

$$M_b = G \cdot (X + HF) / 100 \text{ [N m]}$$

G [daN] peso motore

X [mm] distanza del baricentro del motore dal piano flangia

HF [mm] fornito in tabella

tenendo presente che il valore di momento flettente massimo è relativo alla sola resistenza della flangia attacco motore. Motori eccessivamente lunghi e snelli, anche se con momenti flettenti inferiore ai limiti prescritti, possono generare durante il funzionamento vibrazioni anomale.

In questi casi è opportuno prevedere una adeguata **sopportazione ausiliaria** del motore (ved. documentazione specifica del motore).



Albero veloce cavo con cava linguetta, collare di bloccaggio (equilibrato dinamicamente) e intagli longitudinali.

Hollow high speed shaft with keyway, hub clamp (dynamically balanced) and axial cuts.

### Gearmotor input face

The gearmotor input face has a motor mounting flange (see table for maximum allowable bending moment values  $M_{bmax}$ ) including bolts for standardized motor and a hollow high speed shaft provided, for  $d \geq 38$ , with **axial cuts** and **hub clamp**.

The **keying system** with **key** and **hub clamp** ensures a high connection stability, easier installing and removal (absence of fretting corrosion), best alignment and compactness.

**Important:** always verify that

$$M_b \leq M_{bmax}$$


where:

$$M_b = G \cdot (X + HF) / 100 \text{ [N m]}$$

G [daN] motor weight

X [mm] distance between motor centre of gravity and flange surface


HF [mm] given in the table



| Grand. Size | $M_{bmax}$ [N m] |
|-------------|------------------|
| 100         | 400              |
| 125         | 670              |
| 140         | 950              |
| 160, 180    | 1 320            |
| 200, 225    | 2 650            |
| 250, 280    | 5 300            |
| 320 ... 360 | 10 600           |

keeping in mind that the maximum bending moment value is relevant to the strength of the motor mounting flange. Excessive long and slim motors, even if the bending moment results lower than the maximum permissible value, may cause abnormal vibrations during running.

In these cases, it is advisable to adopt an adequate **auxiliary motor mounting system** (see motor specific literature).

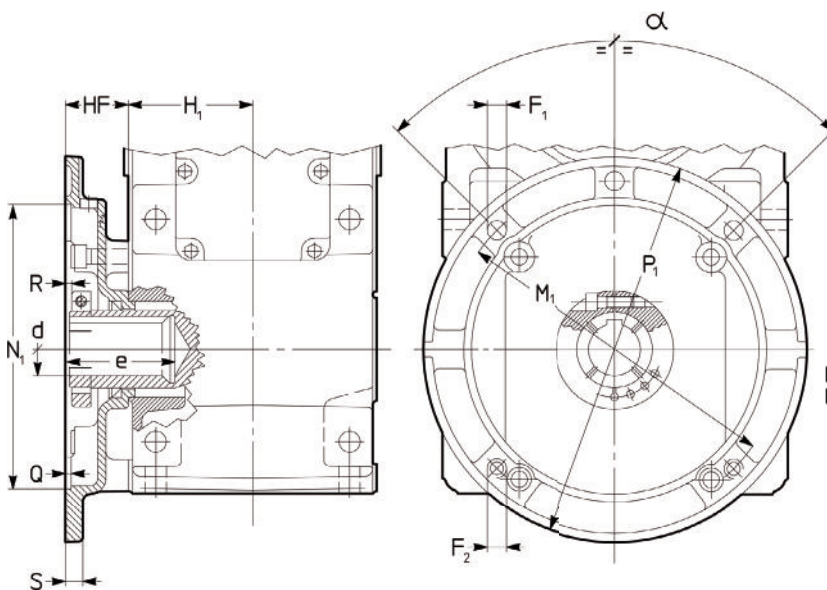

| Foro Hole       |     | Collare di bloccaggio<br>Hub clamp |                              | Linguetta<br>Parallel key |   |                  |   | Cava<br>Keyway |    |     |                    |
|-----------------|-----|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------------|---|----------------|----|-----|--------------------|
| d <sup>1)</sup> | e   | Vite<br>Screw<br>2)                | M <sub>S</sub> <sup>3)</sup> | b                         | x | h                | x | l*             | b  | t   | t <sub>1</sub>     |
| Ø               |     |                                    | N m                          |                           |   |                  |   |                |    |     | ±0,1               |
| 24              | 53  | –                                  | –                            | 8                         | x | 7                | x | 40             | 8  | 4   | 27,3               |
| 28              | 63  | –                                  | –                            | 8                         | x | 7                | x | 50             | 8  | 4   | 31,3               |
| 38              | 83  | M8                                 | 25                           | 10                        | x | 8 <sup>4)</sup>  | x | 70             | 10 | 5   | 40,2 <sup>6)</sup> |
| 42              | 113 | M12                                | 143                          | 12                        | x | 8                | x | 90             | 12 | 5   | 45,3               |
| 48              | 113 | M12                                | 143                          | 14                        | x | 9                | x | 90             | 14 | 5,5 | 51,8               |
| 55              | 113 | M12                                | 143                          | 16                        | x | 10               | x | 90             | 16 | 6   | 59,3               |
| 60              | 143 | M12                                | 143                          | 18                        | x | 11               | x | 125            | 18 | 7   | 64,4               |
| 65              | 143 | M12                                | 143                          | 18                        | x | 11               | x | 125            | 18 | 7   | 69,4               |
| 75              | 143 | M12                                | 143                          | 20                        | x | 12 <sup>5)</sup> | x | 125            | 20 | 7,5 | 79,9 <sup>7)</sup> |
| 80              | 173 | M14                                | 135                          | 22                        | x | 14               | x | 125            | 22 | 9   | 85,4               |

\* Lunghezza raccomandata.

1) Tolleranza: G6 per  $d \leq 28$ , F6 per  $d \geq 28$ .

2) UNI 5931-84 classe 8.8 (12.9 per M12).

3) Momento di serraggio.

4) 10x7x70 per grand. 100, 125 e 140.

5) 20x11x125 per grand. 200 e 225.

6) Valore **non** unificato.

7) Per grand. 200 e 225 quota  $t_1 = 78,8$  (**non** unificata).

\* Recommended length.

1) Tolerance: G6 for  $d \leq 28$ , F6 for  $d \geq 28$ .

2) UNI 5931-84 class 8.8 (12.9 for M12).

3) Tightening torque.

4) 10x7x70 for sizes. 100, 125 and 140.

5) 20x11x125 for sizes. 200 and 225.

6) Value **not** to standard.

7) For sizes 200 and 225 dimension  $t_1 = 78,8$  (value **not** standard).

| Foro Hole            | Flangia Flange      |                     |                        |   | Grand. riduttore - Gear reducer size |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------|----|------|---------------------|---------------------|-----|-----|----|---------------------|---------------------|-----|-----|------|---------------------|---------------------|-----|-----|------|------------------------|---------------------|-----|-----|-----|---------------------------|---------------------|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|----|----|-----|
|                      |                     |                     |                        |   | 100                                  |                     |    |    |    | 125                 |                     |      |    |      | 140                 |                     |     |     |    | 160, 180            |                     |     |     |      | 200, 225            |                     |     |     |      | 250, 280 <sup>2)</sup> |                     |     |     |     | 320 ... 360 <sup>2)</sup> |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
|                      |                     |                     |                        |   | F <sub>1</sub><br>Ø                  | F <sub>2</sub><br>Ø | R  | S  | HF | F <sub>1</sub><br>Ø | F <sub>2</sub><br>Ø | R    | S  | HF   | F <sub>1</sub><br>Ø | F <sub>2</sub><br>Ø | R   | S   | HF | F <sub>1</sub><br>Ø | F <sub>2</sub><br>Ø | R   | S   | HF   | F <sub>1</sub><br>Ø | F <sub>2</sub><br>Ø | R   | S   | HF   | F <sub>1</sub><br>Ø    | F <sub>2</sub><br>Ø | R   | S   | HF  | F <sub>1</sub><br>Ø       | F <sub>2</sub><br>Ø | R   | S   | HF  |      |    |     |    |    |    |    |     |
| d <sup>1)</sup><br>Ø | P <sub>1</sub><br>Ø | M <sub>1</sub><br>Ø | N <sub>1</sub><br>Ø H7 | Q |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 24                   | 200                 | 165                 | 130                    | 4 | 11,5                                 | M10                 | –  | 14 | 45 |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 28                   | 250                 | 215                 | 180                    | 5 | 14                                   | 14                  | –  | 14 | 45 | 14                  | M12                 | –    | 16 | 55   |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 38                   | 250                 | 215                 | 180                    | 5 | 14                                   | 14                  | 15 | 16 | 65 | 14                  | M12                 | 15   | 16 | 55   | 12                  | M12                 | 14  | 16  | 55 |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
|                      | 300                 | 265                 | 230                    | 5 | 14                                   | 14                  | 15 | 16 | 65 | 14                  | 14                  | 18,5 | 16 | 60,5 | M12                 | M12                 | 15  | 16  | 55 |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 42                   | 350                 | 300                 | 250                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     | 18   | 18 | 20   | 18                  | 75                  | M16 | 18  | 20 | 18                  | 75                  | M16 | M16 | 20   | 18                  | 75                  | M14 | M14 | 10   | 18                     | 67                  |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 48                   | 350                 | 300                 | 250                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     | 18   | 18 | 20   | 18                  | 75                  | M16 | 18  | 20 | 18                  | 75                  | M16 | M16 | 20   | 18                  | 75                  | M14 | M14 | 10   | 18                     | 67                  |     |     |     |                           |                     |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 55                   | 400                 | 350                 | 300                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     | M16 | 18  | 8    | 18                  | 65                  | M16 | M16 | 8    | 18                     | 67                  | M16 | M16 | 6,5 | 18                        | 65                  |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 60                   | 400                 | 350                 | 300                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     |     |      |                     |                     | M16 | M16 | 34,5 | 20                     | 97                  | M16 | M16 | 32  | 20                        | 95                  |     |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
|                      | 450                 | 400                 | 350                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     | 18  | 18   | 35                  | 20                  | 95  | 18  | 18   | 35,5                   | 20                  | 97  | 18  | 18  | 34,5                      | 20                  | 95  |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 65                   | 400                 | 350                 | 300                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     | M16 | M16 | 22 | 20                  | 97                  | M16 | M16 | 22,5 | 20                  | 95                  |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           | M16                 | M16 | 17  | 20  | 85   |    |     |    |    |    |    |     |
|                      | 450                 | 400                 | 350                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     | 18  | 18   | 26                  | 20                  | 97  | 18  | 18   | 26                     | 20                  | 97  | 18  | 18  | 23,5                      | 20                  | 95  | M16 | M16 | 17   | 20 | 85  |    |    |    |    |     |
|                      | 550                 | 500                 | 450                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     | 18  | 18   | 22                  | 22                  | 97  | 18  | 18   | 22                     | 22                  | 97  | 18  | 18  | 23,5                      | 22                  | 95  |     |     |      |    |     |    |    |    |    |     |
| 75                   | 450                 | 400                 | 350                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     | 18  | 18   | 26                  | 20                  | 97  | 18  | 18   | 26                     | 20                  | 97  | 18  | 18  | 23,5                      | 20                  | 95  | M16 | M16 | 17   | 20 | 85  |    |    |    |    |     |
|                      | 550                 | 500                 | 450                    | 6 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     | 18  | 18   | 22                  | 22                  | 97  | 18  | 18   | 22                     | 22                  | 97  | 18  | 18  | 23,5                      | 22                  | 95  | 18  | 18  | 23,5 | 22 | 95  |    |    |    |    |     |
| 80                   | 660                 | 600                 | 550                    | 7 |                                      |                     |    |    |    |                     |                     |      |    |      |                     |                     |     |     |    |                     |                     |     |     |      |                     |                     |     |     |      |                        |                     |     |     |     |                           |                     |     | 22  | 22  | 27   | 25 | 115 | 22 | 22 | 28 | 25 | 115 |

Nota:  $\alpha = 90$  per  $P_1 \leq 400$ ;  $\alpha = 45$  per  $P_1 \geq 450$ .

1) Tolleranza: G6 per  $d \leq 28$ , F6 per  $d \geq 38$ .


2) Per EN4U e EH4U interpellarci.

Nota:  $\alpha = 90$  per  $P_1 \leq 400$ ;  $\alpha = 45$  per  $P_1 \geq 450$ .

1) Tolleranza: G6 per  $d \leq 28$ , F6 per  $d \geq 38$ .

2) Per EN4U and EH4U consult us.

Dimensioni viti di fissaggio dei piedi riduttore




| Grand. Size | Vite Bolt UNI 5737-88 (l max) |
|-------------|-------------------------------|
| 100         | M14 × 50                      |
| 125, 140    | M16 × 55                      |
| 160, 180    | M20 × 70                      |
| 200, 225    | M24 × 90                      |
| 250, 280    | M30 × 110                     |
| 320 ... 360 | M36 × 130                     |
| 400 ... 451 | M36 × 200                     |

Fixing bolt dimensions for gear reducer feet

Ingombro cappello (grand. 125, 140)

Nei riduttori e motoriduttori grand. 125 e 140 il cappelloto (Ø72) lato opposto albero veloce sporge, per effetto della predisposizione per antiretro, rispetto alla quota H1 di 4 mm.



Cap overall dimension (sizes 125, 140)

In the gear reducers and gearmotors sizes 125 and 140 the cap (Ø72), opposite side to the high speed shaft, projects 4 mm over the dimension H1, owing to the backstop device prearrangement.

Posizione e dimensione tappi

Lo schema illustra il tipo e la disposizione dei tappi per riduttori standard. Per esecuzioni speciali, interpellarci. Per grand. 400 ... 451, interpellarci.

Plug position and dimension

The scheme shows plug types and positions for standard gear reducers. For non-standard design, consult us. For sizes. 400 ... 451, consult us.

|             | B3                                                       | B6 | B7 | B8 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|
| 100, 125    | <br>EH2...<br>Solo grand. 100<br>Only size 100<br>EH4... |    |    |    |
| 140 ... 360 | <br>E...2...<br>Per MR<br>For MR<br>E...4...             |    |    |    |

▼ Carico - Filler  
● Livello - Level  
■ Scarico - Drain  
● In vista - View side  
⊗ Non in vista - Opposite side

UT C 1432A

| Fori filettati Threaded holes    | 100     | 125     | 140    | 160 ... 225 | 250 ... 280 | 320 ... 360 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Riduttore Gear reducer           | 1/2" G  | 1/2" G  | 1/2" G | 3/4" G      | 3/4" G      | 1" G        |
| Sopp. estrusore Extruder support | M16×1,5 | M16×1,5 | 1/2" G | 1/2" G      | 3/4" G      | 3/4" G      |

## Generalità

Assicurarsi che la struttura sulla quale viene fissato il riduttore o il motoriduttore sia piana, livellata e sufficientemente dimensionata per garantire la stabilità del fissaggio e l'assenza di vibrazioni, tenuto conto di tutte le forze trasmesse dovute alle masse, al momento torcente, ai carichi radiali e assiali. Collocare il riduttore o il motoriduttore in modo da garantire un ampio passaggio d'aria per il raffreddamento del riduttore e del motore (soprattutto dal lato ventola motore).

Evitare vicinanza con fonti di calore che possano influenzare la temperatura dell'aria di raffreddamento e del riduttore per irraggiamento, insufficiente ricircolazione d'aria e in generale applicazioni che compromettano il regolare smaltimento del calore.

Per installazione in ambiente aggressivo verniciare il riduttore o motoriduttore con vernice anticorrosiva, proteggendolo eventualmente anche con grasso idrorepellente (specie in corrispondenza delle sedi rotanti degli anelli di tenuta e delle zone di accesso alle estremità dell'albero).

Per temperatura ambiente maggiore di 40 °C o minore di 0 °C interpellarci.

Prima di effettuare l'allacciamento del motoriduttore assicurarsi che la tensione del motore corrisponda a quella di alimentazione.

Se il senso di rotazione non corrisponde a quello desiderato, invertire due fasi della linea di alimentazione.

## Collegare sempre le eventuali sonde termiche ai circuiti ausiliari di sicurezza.

Limitare i picchi di tensione dovuti ai contattori mediante l'impiego di varistori.

**Attenzione! La durata dei cuscinetti e il buon funzionamento di alberi e giunti dipendono anche dalla precisione dell'allineamento tra gli alberi.** Pertanto, occorre prestare la massima cura nell'allineamento del riduttore con il motore e con l'estrusore interponendo tutte le volte che è possibile giunti elastici.

Quando una perdita accidentale di lubrificante può comportare gravi danni, aumentare la frequenza delle ispezioni e/o adottare accorgimenti opportuni (es.: indicare a distanza di livello olio, lubrificante per industria alimentare, ecc.).

In presenza di ambiente inquinante, impedire in modo adeguato la possibilità di contaminazione del lubrificante attraverso gli anelli di tenuta o altro.

Il riduttore o motoriduttore non deve essere messo in servizio prima di essere incorporato su una macchina che risulti conforme alla direttiva 2006/42/CE.

## Montaggio di organi sull'estremità d'albero

Per il foro degli organi calettati sull'estremità d'albero, si raccomanda la tolleranza **H7**; per estremità d'albero veloce con  $D \geq 55$  mm, purché il carico sia uniforme e leggero, la tolleranza può essere **G7**. Altri dati secondo tabella «Lato entrata riduttori» (cap. 10). Prima di procedere al montaggio pulire bene e lubrificare le superfici di contatto per evitare il pericolo di grippaggio e l'ossidazione di contatto. Il montaggio e lo smontaggio si effettuano con l'ausilio di **tiranti ed estrattori** servendosi del foro filettato in testa all'estremità d'albero; per accoppiamenti H7/m6 è consigliabile effettuare il montaggio a caldo riscaldando l'organo da calettare a  $80 \div 100$  °C.

## Montaggio o sostituzione motore

Per il montaggio del motore procedere come segue:

- assicurarsi che il motore abbia gli accoppiamenti lavorati in classe precisa IEC 60072-1 (UNEL 13501-69, DIN 42955) e il cuscinetto lato comando almeno equivalente a quello di tabella;
- pulire accuratamente le superfici di accoppiamento;
- controllare ed eventualmente ribassare la linguetta (ved. tabella al cap. 10), in modo che tra la sua sommità e il fondo della cava del foro ci sia un gioco di  $0,1 \div 0,2$  mm; se la cava sull'albero è uscente, spinare la linguetta;
- controllare che la tolleranza dell'accoppiamento (di spinta) foro/estremità d'albero sia G7/j6 per  $D \leq 28$  mm, F7/k6 per  $D \geq 38$  mm;
- lubrificare le superfici di accoppiamento contro l'ossidazione di contatto. Inoltre, quando è previsto il collare di bloccaggio ( $D \geq 38$  mm), occorre:
- orientare il collare di bloccaggio in modo che la testa della vite di serraggio si presenti allineata in corrispondenza di uno dei due fori di accesso presenti sulla flangia riduttore (alcune flange hanno un solo foro), avendone preventivamente rimosso i relativi tappi di chiusura; nel compiere questa operazione non modificare la posizione assiale del collare di bloccaggio (a tal fine si consiglia, ove possibile, di mantenere inserita la chiave di serraggio nella vite del collare), perché tale posizione è quella ottimale

| Foro albero cavo entrata<br>Input hollow shaft diameter<br>ØD | Min cuscinetto lato comando<br>Min drive end bearing |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>24</b>                                                     | 6205                                                 |
| <b>28</b>                                                     | 6206                                                 |
| <b>38</b>                                                     | 6308                                                 |
| <b>42</b>                                                     | 6310                                                 |
| <b>48</b>                                                     | 6310                                                 |
| <b>55</b>                                                     | 6312                                                 |
| <b>60</b>                                                     | 6313                                                 |
| <b>65</b>                                                     | 6314                                                 |
| <b>75</b>                                                     | NU2217                                               |
| <b>80</b>                                                     | NU2217                                               |

## General

Be sure that the structure on which gear reducer or gearmotor is fitted is plane, levelled and sufficiently dimensioned in order to assure fitting stability and vibration absence, keeping in mind all transmitted forces due to the masses, to the torque, to the radial and axial loads. Position the gear reducer or gearmotor so as to allow a free passage of air for cooling both gear reducer and motor (especially at motor fan side).

Avoid heat sources near the gear reducer that might affect the temperature of cooling-air and of gear reducer for radiation, insufficient air recycle or any other factor hindering the steady dissipation of heat.

For installation in a hostile environment protect the gear reducer or gearmotor with anticorrosion paint. Added protection may be afforded by water-repellent grease (especially around the rotary seating of seal rings and the accessible zones of shaft end).

For ambient temperatures higher than 40 °C or lower than 0 °C, consult us.

Before wiring-up the gearmotor, make sure that motor voltage corresponds to input voltage.

If the direction of rotation is not as desired, invert two phases at the terminals.

## Connect thermal probes, if any, to auxiliary safety circuits.

Use varistors to limit voltage peaks due to contactors.

**Warning! Bearing life, good shaft and coupling running depend on alignment precision between the shafts.** Carefully align the gear reducer with the motor and the extruder, interposing flexible couplings whenever possible.

Whenever a leakage of lubricant could cause heavy damages, increase the frequency of inspections and/or envisage appropriate control devices (e.g.: remote oil level gauge, lubricant for food industry, etc.).

In polluting surroundings, take suitable precautions against lubricant contamination through seal rings or other.

Gear reducer or gearmotor should not be put into service before it has been incorporated on a machine which is conform to 2006/42/EC directive.

## Fitting of components to shaft ends

It is recommended that the bore of parts keyed to shaft ends is machined to **H7** tolerance; G7 is permissible for high speed shaft ends  $D \geq 55$  mm, provided that load is uniform and light. Other details are given in the «Gear motor input face» table (ch. 10). Before mounting, clean mating surfaces thoroughly and lubricate against seizure and fretting corrosion.

Installing and removal operations should be carried out with **pullers** and **jacking screws** using the tapped hole at the shaft butt-end; for H7/m6 fits it is advisable that the part to be keyed is preheated to a temperature of  $80 \div 100$  °C.

## Motor mounting or replacement

For motor mounting proceed as follows:

- ensure that motor mating surfaces are machined under accuracy rating IEC 60072-1 (UNEL 13501-69; DIN 42955) and motor bearing on drive end is at least equivalent to the one stated in the table;
- clean surfaces to be fitted, thoroughly;
- check, and if necessary (see table at ch. 10), lower the parallel key so as to leave a clearance of  $0,1 \div 0,2$  mm between its tip and the bottom of the keyway of the hole; when shaft keyway is without end, lock the key with a pin;
- check that the fit-tolerance of (push-fit) hollow shaft end is G7/j6 for  $D \leq 28$  mm, F7/k6 for  $D \geq 38$  mm;
- lubricate surfaces to be fitted against fretting corrosion. Moreover, if hub clamp is provided ( $D \geq 38$ ) it is necessary to:
- rotate the hub clamp so that the tightening screw head is aligned with one of the two input holes present on gear reducer flange (some flange have one hole only), removing first the relevant plugs; when carrying out this operation do not modify the axial position of hub clamp (for this purpose it is advised to keep the tightening key inserted into the hub clamp screw), as this is the best solution in order to reach the maximum tightening effect; please refer to the axial position of hub clamp stated on ch. 10 (R dimension), if need be.

11 - Installazione e manutenzione

per raggiungere il massimo effetto di serraggio; per ogni eventualità, il riferimento per la posizione assiale del collare di bloccaggio è indicato al cap. 10 (quota R);

- montare il motore fino a battuta;
- eseguire un leggero pre-serraggio manuale della vite del collare di bloccaggio;
- serrare con chiave dinamometrica le viti o i dadi di fissaggio del motore alla flangia riduttore;
- serrare la vite del collare di bloccaggio con chiave dinamometrica fino al raggiungimento del valore indicato in tabella al cap. 10 (anche durante questa operazione è opportuno prestare attenzione a non modificare la posizione assiale del collare di bloccaggio);
- riavvitare i tappi di chiusura dei fori di accesso alla flangia del riduttore.

Prima di un eventuale smontaggio del motore assicurarsi che la vite del collare di bloccaggio sia stata allentata.

Lubrificazione

La lubrificazione degli ingranaggi e del cuscinetto supporto estrusore è a bagno d'olio; quella dei cuscinetti rimanenti è a bagno d'olio o a sbattimento.

I riduttori e i supporti estrusore vengono forniti **senza olio** quindi, prima della messa in servizio, occorre effettuarne il riempimento fino a livello<sup>1)</sup> con **olio sintetico** a base di **polialfaolefine** (AGIP Blasias SX, CASTROL Tribol 1510, ELF Reductelf SYNTHESE, ESSO Spartan SEP, KLÜBER Klübersynth EG4, MOBIL Mobil-gear SHC XMP).

**Lubrificazione congiunta** (grand. 100 ... 360).

Il **riduttore** e il **supporto** devono essere riempiti con lo stesso lubrificante (la camera interna del riduttore è in comunicazione con quella del supporto estrusore) con gradazione di viscosità ISO indicata in tabella.

**Lubrificazione separata** (grand. 400 ... 451)<sup>2)</sup>.

Il **riduttore** (la cui camera interna è separata da quella del supporto estrusore mediante un anello di tenuta) deve essere riempito con lubrificante avente la gradazione di viscosità ISO indicata in tabella mentre il **supporto estrusore** – dotato di tappo metallico con filtro e valvola, scarico e livello – deve essere riempito con lubrificante avente gradazione di viscosità **ISO 320 cSt** (quantità indicative al cap. 8).

1) Le quantità di lubrificante indicate al cap. 8 sono da intendersi orientative ai fini dell'approvvigionamento. La quantità esatta di olio da immettere nel riduttore è definita dal livello.

2) Per grand. 400 ... 451 con unità autonoma di raffreddamento utilizzata sia per il riduttore sia per il supporto estrusore (anello di tenuta non presente), procedere come indicato in «Lubrificazione congiunta».

Gradazione di viscosità ISO  
Media dei valori [cSt] della viscosità cinematica a 40 °C.

| Velocità n <sub>2</sub><br>[min <sup>-1</sup> ] | Temperatura ambiente <sup>1)</sup> [°C] |                |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|
|                                                 | olio minerale                           | olio sintetico |        |
|                                                 | 0 ÷ 20                                  | 10 ÷ 40        | 0 ÷ 40 |
| > 224                                           | 150                                     | 150            | 150    |
| 224 ÷ 22,4                                      | 150                                     | 220            | 220    |
| 22,4 ÷ 5,6                                      | 220                                     | 320            | 320    |
| < 5,6                                           | 320                                     | 460            | 460    |

1) Sono ammesse punte di temperatura ambiente di 10 °C (20 °C per olio sintetico) in meno o 10 °C in più.

Orientativamente l'**intervallo di lubrificazione**, in assenza di inquinamento dall'esterno, è quello indicato in tabella. Per sovraccarichi forti dimezzare i valori.

| Temperatura olio [°C]  | Intervallo di lubrificazione [h] |                |
|------------------------|----------------------------------|----------------|
|                        | olio minerale                    | olio sintetico |
| ≤ 65                   | 8 000                            | 25 000         |
| 65 ÷ 80                | 4 000                            | 18 000         |
| 80 ÷ 95                | 2 000                            | 12 500         |
| 95 ÷ 110 <sup>1)</sup> | –                                | 9 000          |

1) Valori ammessi solo per servizi non continuativi.

Non miscelare oli sintetici di marche diverse; se per il cambio dell'olio si vuole utilizzare un tipo di olio diverso da quello precedentemente impiegato, effettuare un accurato lavaggio.

**Anelli di tenuta:** la durata dipende da molti fattori quali velocità di strisciamento, temperatura, condizioni ambientali, ecc.; orientativamente può variare da 3 150 a 25 000 h.

**Attenzione:** prima di allentare il tappo di carico con valvola attendere che il riduttore si sia raffreddato e aprire con cautela.

11 - Installation and maintenance

- mount the motor against the shoulder;
- apply a slight tightening torque to the hub clamp screw;
- lock the motor fitting screws or bolts to the gear reducer flange using a dynamometer key;
- lock the hub clamp screw by means of dynamometer key until the tightening torque stated at ch. 10 is reached (also during this operation it is advisable not to modify the hub clamp axial position);
- screw the hole plugs of gear reducer flange ;

Before any motor dismounting be sure that the hub clamp tightening screw has been unloosed, if present.

Lubrication

Gear pairs and extruder support thrust bearing are oil-bath lubricated; other bearings are either oil-bathed or splashed lubricated.

Gear reducers and extruder supports are supplied **without oil** therefore, before commissioning, fill up to the specified level<sup>1)</sup> with polyalphaolefines basis synthetic oil (AGIP Blasias SX, CASTROL Tribol 1510, ELF Reductelf SYNTHESE, ESSO Spartan SEP, KLÜBER Klübersynth EG4, Mobilgear SHC XMP).

**Shared lubrication** (sizes 100 ... 360).

The **gear reducer** and the **extruder support** have to be filled with the same lubricant (their inner chambers are connected with each other) having ISO viscosity grade as indicated in the table.

**Separated lubrication** (sizes 400 ... 451)<sup>2)</sup>.

The **gear reducer** (whose inner chamber is separated by means of a seal ring from the one of extruder support) has to be filled with lubricant having ISO viscosity grade as indicated in the table whereas the **extruder support** – equipped with a metal filler plug with filter and valve, level and draining plug – has to be filled with lubricant having viscosity grade **ISO 320 cSt** (the approximate lubricant quantities are given at ch. 8).

- 1) The lubricant quantities stated in ch. 8 are approximate and indicative only for provisioning. The exact oil quantity the gear reducer is to be filled with is definitely given by the level.
- 2) For sizes 400 ... 451 with independent cooling unit serving both the gear reducer and the extruder support (seal ring not present), proceed as stated in «Shared lubrication».

ISO viscosity grade  
Mean kinematic viscosity [cSt] at 40 °C.

| Speed n <sub>2</sub><br>[min <sup>-1</sup> ] | Ambient temperature <sup>1)</sup> [°C] |               |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|
|                                              | mineral oil                            | synthetic oil |        |
|                                              | 0 ÷ 20                                 | 10 ÷ 40       | 0 ÷ 40 |
| > 224                                        | 150                                    | 150           | 150    |
| 224 ÷ 22,4                                   | 150                                    | 220           | 220    |
| 22,4 ÷ 5,6                                   | 220                                    | 320           | 320    |
| < 5,6                                        | 320                                    | 460           | 460    |

1) Peak of 10 °C above and 10 °C (20 °C for synthetic oil) below the ambient temperature range are acceptable.

An overall guide to **oil-change interval** is given in the table, and assumes pollution-free surroundings. Where heavy overloads are present, halve the values.

| Oil temperature [°C]   | Oil-change interval [h] |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
|                        | mineral oil             | sintetic oil |
| ≤ 65                   | 8 000                   | 25 000       |
| 65 ÷ 80                | 4 000                   | 18 000       |
| 80 ÷ 95                | 2 000                   | 12 500       |
| 95 ÷ 110 <sup>1)</sup> | –                       | 9 000        |

1) Values admissible for not continuous duty, only.-

Never mix different makes of synthetic oil; if oil-change involves switching to a type different from that used hitherto, then give the gear reducer a thorough clean-out.

**Seal rings:** duration depends on several factors such as dragging speed, temperature, ambient conditions, etc.; as a rough guide; it can vary from 3 150 to 25 000 h.

**Warning:** before unscrewing the filler plug with valve (symbol ) wait until the unit has cooled and then open with caution.

## 12 - Accessori ed esecuzioni speciali

### Raffreddamento ad acqua

I riduttori e i motoriduttori possono essere forniti con il raffreddamento ad acqua dell'olio di lubrificazione.


Grand. **140 ... 360**: scambiatore di calore interno ed **estraibile** (per facilitare le operazioni di manutenzione), di alluminio alettato montato sul coperchio di ispezione del riduttore.

Grand. **400 ... 451**: serpentina **fissa** di rame montata sulla carcassa riduttore.


In tabella è indicato il valore del fattore termico  $\dot{f}_3$  in funzione della grandezza e della forma costruttiva.

Scambiatore di calore interno, montato sul coperchio di ispezione riduttore.


Inner heat exchanger mounted onto gear reducer inspection cover.

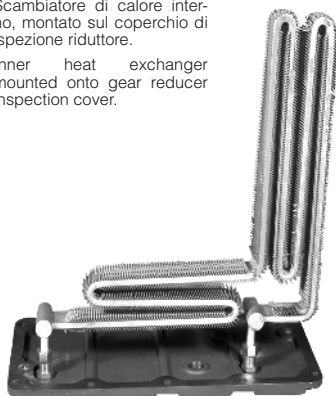

| Grand.<br>Size     | $\dot{f}_3$ |        |      | A     | B     | C   | ch | d   | h    | h <sub>1</sub> | K  | L   | R   | S   |
|--------------------|-------------|--------|------|-------|-------|-----|----|-----|------|----------------|----|-----|-----|-----|
|                    | B3          | B6, B7 | B8   | ≈     | ≈     |     |    | ∅   |      |                |    |     |     |     |
| <b>140</b>         | 1,7         | 1,9    | 1,8  | 30    | 81,5  | 54  | 22 | 12L | 32   | 19             | 16 | 68  | 60  | 130 |
| <b>160</b>         | 2,12        | 2,36   | 2,24 | 0     | 102   | 54  | 22 | 12L | 20   | 46             | 16 | 86  | 77  | 177 |
| <b>180</b>         | 2           | 2,24   | 2,12 | 0     | 102   | 54  | 22 | 12L | 21   | 47             | 15 | 86  | 77  | 177 |
| <b>200</b>         | 2,24        | 2,5    | 2,36 | 190   | 152   | 25  | 22 | 12L | 41   | 41             | 14 | 75  | 105 | 263 |
| <b>225</b>         | 2,12        | 2,36   | 2,12 | 190   | 152   | 25  | 22 | 12L | 41   | 41             | 14 | 75  | 105 | 263 |
| <b>250</b>         | 2,36        | 2,65   | 2,5  | 180,5 | 170,5 | 25  | 22 | 12L | 50,5 | 50,5           | 18 | 100 | 125 | 311 |
| <b>280</b>         | 2,24        | 2,5    | 2,36 | 180,5 | 170,5 | 25  | 22 | 12L | 54   | 54             | 15 | 100 | 125 | 311 |
| <b>320, 321</b>    | 2,12        | 2,36   | 2,24 | 60    | 255   | 34  | 30 | 16S | 66   | 66             | 2  | 129 | 177 | 302 |
| <b>360</b>         | 2           | 2,24   | 2,12 | 60    | 255   | 34  | 30 | 16S | 66   | 66             | 2  | 129 | 177 | 302 |
| <b>400 ... 451</b> | 2           | 2      | —    | 180   | —     | 472 | 30 | 16S | 250  | —              | —  | —   | —   | —   |

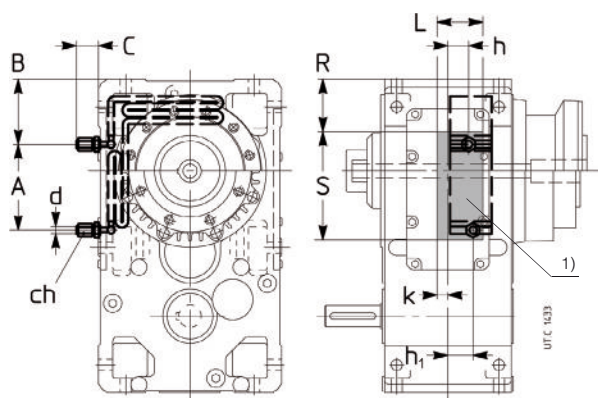

140 ... 360

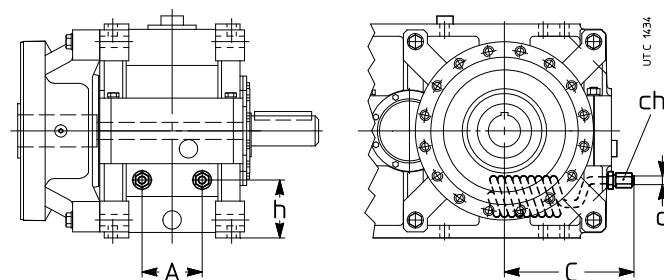

400 ... 451

1) Zona libera per il fissaggio dei tubi e per l'ingombro dei dispositivi di fissaggio della serpentina.

1) Free surface for pipe fastening and for overall fastening devices.

Caratteristiche dell'acqua di raffreddamento:

- bassa durezza;
- temperatura max 20 °C;
- portata 10 ÷ 20 dm<sup>3</sup>/min;
- pressione 0,2 ÷ 0,4 MPa (2 ÷ 4 bar).

Per il collegamento è sufficiente un tubo metallico liscio del diametro esterno **d** indicato in tabella, prestando attenzione a mantenere fisso il corpo del raccordo mediante una seconda chiave esagonale, durante il serraggio del tubo sul raccordo stesso.

A richiesta è disponibile, previa verifica tecnica di fattibilità (interpellarci), una **valvola termostatica** che, in maniera automatica e senza necessità di alimentazione ausiliaria, permette la circolazione dell'acqua quando l'olio del riduttore raggiunge la temperatura impostata; il sensore della valvola è completo di pozzetto. Il montaggio e la taratura, impostabile da 50 ÷ 90 °C, sono a cura dell'Acquirente.

Per temperatura ambiente minore di 0 °C interpellarci.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **riduttore con raffreddamento artificiale con scambiatore interno** (140 ... 360) o **raffreddamento artificiale con serpentina** (400 ... 451)

Cooling water specifications:

- be not too hard;
- max temperature 20 °C;
- capacity 10 ÷ 20 dm<sup>3</sup>/min;
- pressure 0,2 ÷ 0,4 MPa (2 ÷ 4 bar).

For the connection it is sufficient to use a smooth metallic pipe having a **d** external diameter as per table, holding fixed the connector using a second wrench, while fitting the pipe itself.

On request, upon technical approval (consult us), **thermostatic valve** which, automatically and without auxiliary supply need, permits water circulation when gear reducer oil reaches the set temperature; the valve sensor is equipped with immersion bulb. Mounting and setting, adjustable within 50 ÷ 90 °C, are Buyer's responsibility.

For ambient temperature lower than 0 °C consult us.

Supplementary description when ordering by **designation**: **gear reducer with water cooling by inner heat exchanger** (140 ... 360) or **water cooling by coil** (400 ... 450)

## Unità autonoma di raffreddamento

Sistema di raffreddamento dell'olio quando il raffreddamento artificiale non è più sufficiente (per la verifica della potenza termica ved. cap. 4).

Consiste di uno scambiatore di calore olio/acqua, una motopompa, un manometro analogico, un pressostato di minima e un sistema di segnalazione della temperatura olio (composto di una sonda Pt100 e di un dispositivo di segnalazione a due soglie) per il consenso all'avviamento della pompa, il tutto montato su un telaio di sostegno.

I collegamenti mediante tubi flessibili (tipo SAE 100 R1, lunghezza massima 4 m) tra riduttore e unità di raffreddamento e il montaggio del dispositivo di segnalazione a due soglie (fornito separatamente per montaggio a quadro su guida DIN EN 50022) sono a cura dell'Acquirente.

Sono inoltre disponibili a richiesta accessori (termometri, flussostato, filtri, ecc., forniti separatamente con montaggio a cura dell'Acquirente) per soddisfare ogni esigenza di funzionalità e sicurezza.

Potenza di scambio richiesta all'unità autonoma di raffreddamento:

$$P_s \geq (P_{2max}/\eta - P_{tN} \cdot f_{t1} \cdot f_{t2}) \cdot (1 - \eta) \cdot K_1 \cdot K_2$$

dove:

- $P_s$  potenza nominale dell'unità autonoma di raffreddamento (ved. tab. seguente);  
 $P_{2max}$  potenza massima assorbita dall'estrusore (se non si hanno certezze sulla potenza assorbita, adottare la potenza installata  $P_1$ );  
 $P_{tN}$  potenza termica nominale (ved. cap. 5);  
 $f_{t1}$  fattore termico funzione della velocità entrata (ved. cap. 5);  
 $f_{t2}$  fattore termico funzione della forma costruttiva (ved. cap. 5);  
 $\eta$  rendimento del riduttore (ved. cap. 10);  
 $K_1 = 1,18$  (tiene conto della diminuzione di rendimento dello scambiatore per deposito sporizia sulla superficie esterna);  
 $K_2 = 1,12$  (tiene conto del calore da sottrarre nel caso in cui la verifica termica del soppor-  
 to estrusore non sia soddisfatta; in caso contrario  $K_2 = 1$ ).

Per le dimensioni, gli accessori, la designazione e ulteriori dettagli ved. documentazione specifica (UT.D 148).


## Independent cooling unit

An oil cooling system when coil cooling is not sufficient anymore (for thermal power verification see ch. 4).

Consisting of oil/water heat exchanger, motor pump, analogic manometer, low pressure switch and remote controller of oil temperature (composed by a Pt100 probe and by a 2 set point signalling device) allowing the pump to start.

Connections realised by a flexible pipes (type SAE 100 R1, maximum length 4 m) between gear reducer and cooling unit and the mounting of a 2 set point signalling device (separately supplied for the mounting on rail DIN EN 50022) are Buyer's responsibility.

On request, several accessories are at disposal ( thermometers, flowswitches, filters, etc., separately supplied; assembly is at Buyer's responsibility) in order to satisfy all functionality and safety needs.

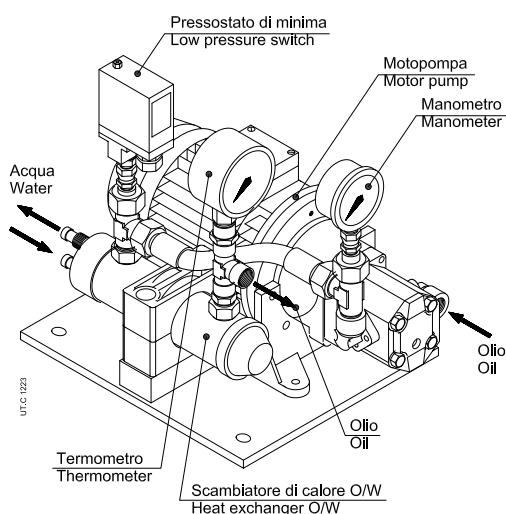

Heat exchange power required by the independent cooling unit:

$$P_s \geq (P_{2max}/\eta - P_{tN} \cdot f_{t1} \cdot f_{t2}) \cdot (1 - \eta) \cdot K_1 \cdot K_2$$

where:

- $P_s$  nominal power of the independent cooling unit (see table below);  
 $P_{2max}$  maximum output power required by extruder (if it is not known precisely, consider the input power  $P_1$ );  
 $P_{tN}$  nominal thermal power (see ch. 5);  
 $f_{t1}$  thermal factor depending on input speed (see ch. 5);  
 $f_{t2}$  thermal factor depending on mounting position (see ch. 5);  
 $\eta$  gear reducer efficiency (see ch. 10);  
 $K_1 = 1,18$  (takes into account the decrease of the exchanger efficiency due to dirt on the external surface);  
 $K_2 = 1,12$  (takes into account the heat to be taken away when the extruder support thermal verification is not satisfied; otherwise  $K_2 = 1$ ).

For dimensions, accessories, designation and further details see specific literature (UT.D 148).

| Designazione unità<br>Unit designation | $P_s$<br><br>kW | Scambiatore<br>Exchanger | Motopompa olio<br>Oil motor-pump |                                             | Conessioni olio<br>Oil connections<br><br>aspir./mand.<br>suction/delivery<br>"F" | Acqua<br>Water                              |                        | Volume<br>scamb.<br>Exch.<br>volume<br>dm <sup>3</sup> | Massa<br>Mass<br>≈<br>kg |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        |                 |                          | motore<br>motor<br>kW            | portata<br>capacity<br>dm <sup>3</sup> /min |                                                                                   | portata<br>capacity<br>dm <sup>3</sup> /min | conness.<br>connection |                                                        |                          |
| <b>UR O/W 4</b>                        | <b>4</b>        | T60CB1                   | 0,37                             | 16                                          | G 1/2"                                                                            | ≥ 8 (≤ 30)                                  | Ø 12                   | 0,4                                                    | 13                       |
| <b>UR O/W 6</b>                        | <b>6</b>        | T60CB2                   | 0,37                             | 16                                          |                                                                                   | ≥ 10 (≤ 30)                                 | Ø 12                   | 0,6                                                    | 15                       |
| <b>UR O/W 9</b>                        | <b>9</b>        | T80CB2                   | 0,55                             | 16                                          |                                                                                   | ≥ 16 (≤ 30)                                 | Ø 12                   | 1                                                      | 18                       |
| <b>UR O/W 13</b>                       | <b>13</b>       | MS84P2                   | 1,1                              | 30                                          | G 3/4"                                                                            | ≥ 25 (≤ 45)                                 | G 1/2"                 | 1                                                      | 31                       |
| <b>UR O/W 21</b>                       | <b>21</b>       | MS134P1                  | 1,5                              | 30                                          |                                                                                   | ≥ 40 (≤ 110)                                | G 1"                   | 3,4                                                    | 44                       |
| <b>UR O/W 31</b>                       | <b>31</b>       | MS134P1                  | 2,2                              | 56                                          | G 1" 1/4                                                                          | ≥ 50 (≤ 110)                                | G 1"                   | 3,4                                                    | 55                       |
| <b>UR O/W 50</b>                       | <b>50</b>       | MS134P2                  | 3,5                              | 80                                          |                                                                                   | ≥ 80 (≤ 110)                                | G 1"                   | 4,5                                                    | 70                       |

## Termostato bimetallico

I riduttori e motoriduttori possono essere forniti con termostato bimetallico per il controllo della temperatura massima dell'olio.

Caratteristiche del termostato:

- contatto NC con massima corrente 10 A - 240V c.a. (5 A - 24V c.c.);
- attacco G 1/2";
- pressacavo Pg 09;
- protezione IP65;
- temperatura di intervento 90 °C ± 5 °C (su richiesta sono fornibili altre temperature di intervento);
- differenziale termico 15 °C;

Montaggio in un foro filettato (posizione da definire in funzione della forma costruttiva e del fissaggio: interpellarci) e lubrificazione a bagno d'olio, a cura dell'Acquirente.

Descrizione aggiuntiva alla **designazione** per l'ordinazione: **termo-**  
**stato bimetallico**.

## Bi-metal thermostat

Gear reducers and gearmotors can be supplied with bimetal type thermostat for the control of the maximum oil temperature.

Thermostat specifications:

- NC contact with maximum alternate current 10 A - 240V a.c. (5 A - 24V d.c.);
- G 1/2" thread connection;
- Pg 09 cable gland;
- IP65 protection;
- setting temperature 90 °C ± 5 °C (other setting temperatures are possible, on request);
- differential temperature 15 °C;


Mounting into a threaded plug (position to be defined according to mounting position and mounting arrangement: consult us) and oil bath lubrication is Buyer's responsibility.

Non-standard design code for the **designation**: **bi-metal type thermostat**.


### Varie

- Riduttori e motoriduttori in esecuzione per estrusore ad assi paralleli (rotismo 3I) e ad assi ortogonali (rotismi CI, C2I), secondo il cat. G.
- Sopperto estrusore posizione U per modello riduttore 2 o posizione Z per modello riduttore 4.
- Tappo di livello con termometro olio (grandezze  $\geq 160$ ).
- Segnalazione a distanza soglia di livello olio (grandezze  $\geq 160$ ).
- Sensore di temperatura olio: sonda Pt100 (G 3/4" per grand. 160 ... 280, G 1" per grand. 320 ... 451).
- Sensore di temperatura cuscinetto (grand.  $\geq 250$ ): sonda Pt100.
- Strumento indicatore a distanza di temperatura olio (o cuscinetto) con segnalazione soglia (grand.  $\geq 160$ ).
- Verniciature speciali possibili:
  - Verniciatura esterna monocomponente: fondo antiruggine con fosfati di zinco più vernice sintetica blu RAL 5010 DIN 1843;
  - Verniciatura esterna bicomponente: fondo antiruggine epossipoliamicidico bicomponente più smalto poliuretanico bicomponente blu RAL 5010 DIN 1843;
  - Verniciatura interna bicomponente idonea a resistere agli oli sintetici a base di poliglicoli (grandezze 125 ... 360).
- **Sopperto estrusore in esecuzione per estrazione vite dal lato opposto estrusore HA, HB** (possibile anche estrazione lato estrusore con opportune dimensioni della vite estrusore): **HA** con linguetta, **HB** con profilo scanalato lato estrusore.

**Esecuzione HA:** calettamento vite estrusore con linguetta

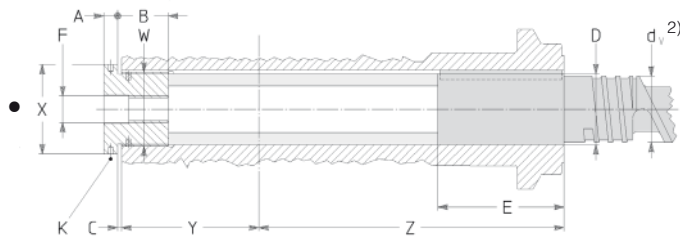

**Esecuzione HB:** calettamento vite estrusore con profilo scanalato

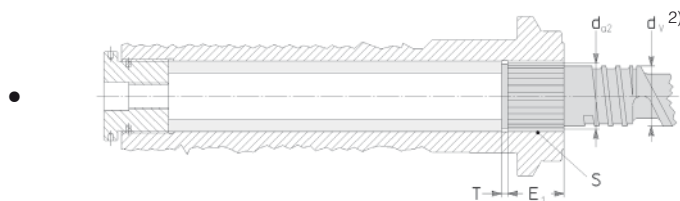


• Posizione gola di riferimento (ved. cat. G).


### Miscellaneous

- Parallel shaft (3I train of gears) and right angle shaft (CI, C2I train of gears) gear reducers and gearmotors for extruders, according to G catalogue.
- Extruder support position U for gear reducer model 2 or position Z for gear reducer model 4.
- Level plug with oil thermometer (sizes  $\geq 160$ ).
- Remote threshold signalling of oil level (sizes  $\geq 160$ ).
- Oil temperature probe: Pt100 probe (G 3/4" for sizes 160 ... 280, G 1" for sizes 320 ... 451).
- Bearing temperature probe (size  $\geq 250$ ): Pt100 probe.
- Remote oil (or bearing) temperature indicator instrument with set point (size  $\geq 160$ ).
- Special paint options:
  - External, single-compound: antirust zinc primer plus blue RAL 5010 DIN 1843 synthetic paint;
  - External, dual-compound: dual-compound epoxy-polyamidic antirust primer plus dual-compound blue RAL 5010 DIN 1843 polyurethane enamel;
  - Internal, dual-compound: unaffected by polyglycol synthetic oils (sizes 125 ... 360).
- Extruder **support design for screw extraction on the opposite side to extruder HA, HB** (the extraction on extruder side with proper extruder screw dimensions is possible): **HA** with key, **HB** with spline profile on extruder side.

**Design HA:** fitting extruder screw using key

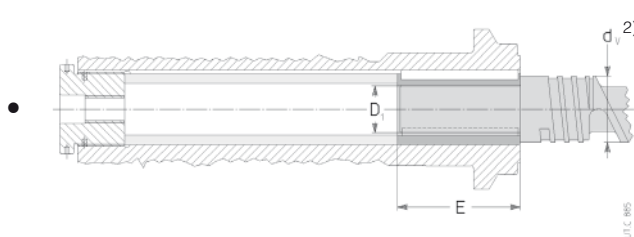

**Design HB:** fitting extruder screw using spline profile

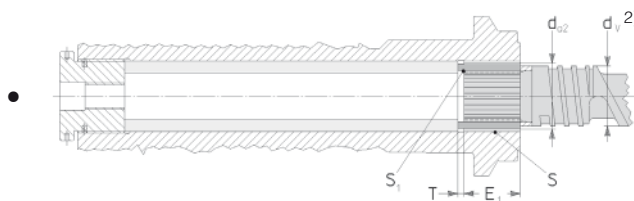

• Reference groove side (see cat. G).

| Grandezza riduttore<br>Gear reducer size | Bussola filettata - Threaded bush |     |   |          |                      |     | Albero cavo/codolo vite estrusore - Hollow shaft/extruder screw spigot |                                |          |                               |                |     |       |                       |                      |                                    |                                                 |      |                      |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|----------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----|-------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------|-------|
|                                          | A                                 | B   | C | F        | K <sup>1)</sup><br>Ø | X   | W<br>Ø                                                                 | D <sup>2)</sup><br>Ø max<br>H7 | E<br>max | D <sub>1</sub><br>Ø max<br>H7 | E <sub>1</sub> | Y   | L     | L <sub>1</sub><br>max | S<br>max<br>DIN 5480 | d <sub>a2</sub> <sup>2)</sup><br>Ø | S <sub>1</sub> <sup>3)</sup><br>max<br>DIN 5480 | T    | V <sub>1</sub><br>H7 | Z     |
| <b>125</b>                               | 15                                | 38  | 3 | M 24 × 2 | 6 × 8                | 68  | M 55 × 1,5                                                             | 52                             | 105      | 35                            | 40             | 110 | 253,5 | 13                    | 50 × 2               | 46                                 | 35 × 2                                          | 6    | 52                   | 224,5 |
| <b>140</b>                               | 15                                | 42  | 3 | M 24 × 2 | 6 × 8                | 78  | M 62 × 1,5                                                             | 60                             | 105      | 40                            | 48             | 125 | 285,5 | 15                    | 60 × 2               | 52                                 | 40 × 2                                          | 6    | 60                   | 254,5 |
| <b>160</b>                               | 18                                | 48  | 3 | M 24 × 2 | 6 × 8                | 88  | M 70 × 1,5                                                             | 67                             | 130      | 45                            | 52             | 136 | 312,5 | 17                    | 65 × 3               | 59                                 | 45 × 2                                          | 6    | 67                   | 279,5 |
| <b>180</b>                               | 18                                | 53  | 3 | M 24 × 2 | 6 × 8                | 100 | M 80 × 1,5                                                             | 75                             | 130      | 52                            | 60             | 150 | 327,5 | 19                    | 75 × 3               | 69                                 | 55 × 2                                          | 6    | 75                   | 293,5 |
| <b>200</b>                               | 24                                | 64  | 4 | M 36 × 3 | 8 × 11               | 118 | M 95 × 2                                                               | 90                             | 150      | 63                            | 72             | 167 | 368   | 22                    | 90 × 3               | 84                                 | 65 × 3                                          | 8    | 90                   | 341   |
| <b>225</b>                               | 24                                | 74  | 4 | M 36 × 3 | 8 × 11               | 140 | M 110 × 2                                                              | 105                            | 180      | 75                            | 85             | 180 | 378   | 26                    | 105 × 4              | 97                                 | 75 × 3                                          | 8    | 105                  | 361   |
| <b>250</b>                               | 24                                | 86  | 6 | M 36 × 3 | 8 × 11               | 155 | M 125 × 3                                                              | 120                            | 210      | 85                            | 95             | 206 | 438,5 | 30                    | 120 × 4              | 112                                | 90 × 3                                          | 11   | 120                  | 418,5 |
| <b>280</b>                               | 30                                | 96  | 6 | M 36 × 3 | 10 × 14              | 175 | M 140 × 3                                                              | 135                            | 230      | 95                            | 108            | 222 | 451,5 | 34                    | 135 × 4              | 127                                | 100 × 3                                         | 11   | 135                  | 438,5 |
| <b>320, 321</b>                          | 30                                | 108 | 8 | M 56 × 4 | 10 × 14              | 190 | M 155 × 4                                                              | 150                            | 260      | 110                           | 120            | 254 | 540   | 38                    | 150 × 5              | 140                                | 110 × 4                                         | 13,5 | 150                  | 519,5 |
| <b>360</b>                               | 30                                | 126 | 8 | M 56 × 4 | 10 × 14              | 225 | M 185 × 4                                                              | 170                            | 300      | 125                           | 150            | 273 | 511   | 45                    | 180 × 5              | 170                                | 135 × 5                                         | 13,5 | 180                  | 519,5 |

1) N. 4 fori per grand. 125 ... 250, n. 6 fori per grand. 280 ... 360.

2) La quota d<sub>a</sub> non deve essere maggiore di (0,94 ÷ 0,97) · D o (0,94 ÷ 0,97) · d<sub>2a</sub>.

\* Gli accessori indicati in grigio sono a cura del Cliente.

1) N. 4 holes for sizes. 125 ... 250, n. 6 holes for sizes. 280 ... 360.

2) d<sub>a</sub> dimensions must not be higher than (0,94 ÷ 0,97) · D or (0,94 ÷ 0,97) · d<sub>2a</sub>.

\* Grey objects are on Buyer's care.

## 13 - Formule tecniche

Formule principali, inerenti le trasmissioni meccaniche, secondo il Sistema Tecnico e il Sistema Internazionale di Unità (SI).

## 13 - Technical formulae

Main formulae concerning mechanical drives, according to the Technical System and International Unit System (SI).

| Grandezza                                                                                                                                                | Size                                                                                                                                                | Con unità Sistema Tecnico<br>With Technical System units                                                                                                                                                                                                                                                                         | Con unità SI<br>With SI units                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tempo</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di un momento di avviamento o di frenatura                    | starting or stopping <b>time</b> as a function of an acceleration or deceleration, of a starting or braking torque                                  | $t = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot M} \text{ [s]}$                                                                                                                                                                                                                                                                               | $t = \frac{J \cdot \omega}{M} \text{ [s]}$                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>velocità</b> nel moto rotatorio                                                                                                                       | <b>velocity</b> in rotary motion                                                                                                                    | $v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{60} = \frac{d \cdot n}{19,1} \text{ [m/s]}$                                                                                                                                                                                                                                                      | $v = \omega \cdot r \text{ [m/s]}$                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>velocità angolare</b>                                                                                                                                 | <b>speed n</b> and <b>angular velocity</b> $\omega$                                                                                                 | $n = \frac{60 \cdot v}{\pi \cdot d} = \frac{19,1 \cdot v}{d} \text{ [min}^{-1}\text{]}$                                                                                                                                                                                                                                          | $\omega = \frac{v}{r} \text{ [rad/s]}$                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>accelerazione</b> o decelerazione in funzione di un tempo di avviamento o di arresto                                                                  | <b>acceleration</b> or deceleration as a function of starting or stopping time                                                                      | $a = \frac{v}{t} \text{ [m/s}^2\text{]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $a = \frac{\omega}{t} \text{ [rad/s}^2\text{]}$                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>accelerazione</b> o decelerazione <b>angolare</b> in funzione di un tempo di avviamento o di arresto, di un momento di avviamento o di frenatura      | <b>angular acceleration</b> or deceleration as a function of a starting or stopping time, of a starting or braking torque                           | $\alpha = \frac{n}{9,55 \cdot t} \text{ [rad/s}^2\text{]}$<br>$\alpha = \frac{39,2 \cdot M}{Gd^2} \text{ [rad/s}^2\text{]}$                                                                                                                                                                                                      | $\alpha = \frac{\omega}{t} \text{ [rad/s}^2\text{]}$<br>$\alpha = \frac{M}{J} \text{ [rad/s}^2\text{]}$                                                                                                                                                                        |
| <b>spazio</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione, di una velocità finale o iniziale                            | starting or stopping <b>distance</b> as a function of an acceleration or deceleration, of a final or initial velocity                               | $s = \frac{a \cdot t^2}{2} \text{ [m]}$<br>$s = \frac{v \cdot t}{2} \text{ [m]}$<br>$\varphi = \frac{\alpha \cdot t^2}{2} \text{ [rad]}$                                                                                                                                                                                         | $s = \frac{a \cdot t^2}{2} \text{ [m]}$<br>$s = \frac{v \cdot t}{2} \text{ [m]}$<br>$\varphi = \frac{\alpha \cdot t^2}{2} \text{ [rad]}$                                                                                                                                       |
| <b>angolo</b> di avviamento o di arresto, in funzione di una accelerazione o decelerazione angolare, di una velocità angolare finale o iniziale          | starting or stopping <b>angle</b> as a function of an angular acceleration or deceleration, of a final or initial angular velocity                  | $\varphi = \frac{n \cdot t}{19,1} \text{ [rad]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\varphi = \frac{\omega \cdot t}{2} \text{ [rad]}$                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>massa</b>                                                                                                                                             | <b>mass</b>                                                                                                                                         | $m = \frac{G}{g} \text{ [}\frac{\text{kgf s}^2}{\text{m}}\text{]}$<br>G è l'unità di peso (forza peso) [kgf]<br>G is the unit of weight (weight force) [kgf]                                                                                                                                                                     | m è l'unità di massa [kg]<br>m is the unit of mass [kg]<br>$G = m \cdot g \text{ [N]}$                                                                                                                                                                                         |
| <b>peso</b> (forza peso)                                                                                                                                 | <b>weight</b> (weight force)                                                                                                                        | $F = G \text{ [kgf]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $F = m \cdot g \text{ [N]}$                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>forza</b> nel moto traslatorio verticale (sollevamento), orizzontale, inclinato ( $\mu$ = coefficiente di attrito; $\varphi$ = angolo d'inclinazione) | <b>force</b> in vertical (lifting), horizontal, inclined motion of translation ( $\mu$ = coefficient of friction; $\varphi$ = angle of inclination) | $F = \mu \cdot G \text{ [kgf]}$<br>$F = G (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) \text{ [kgf]}$                                                                                                                                                                                                                                 | $F = \mu \cdot m \cdot g \text{ [N]}$<br>$F = m \cdot g (\mu \cdot \cos \varphi + \sin \varphi) \text{ [N]}$                                                                                                                                                                   |
| <b>momento dinamico</b> $Gd^2$ , <b>momento d'inerzia</b> J dovuto ad un moto traslatorio (numericamente $J = \frac{Gd^2}{4}$ )                          | <b>dynamic moment</b> $Gd^2$ , <b>moment of inertia</b> J due to a motion of translation (numerically $J = \frac{Gd^2}{4}$ )                        | $Gd^2 = \frac{365 \cdot G \cdot v^2}{n^2} \text{ [kgf m}^2\text{]}$<br>$M = \frac{F \cdot d}{2} \text{ [kgf m]}$<br>$M = \frac{Gd^2 \cdot n}{375 \cdot t} \text{ [kgf m]}$<br>$M = \frac{716 \cdot P}{n} \text{ [kgf m]}$<br>$W = \frac{G \cdot v^2}{19,6} \text{ [kgf m]}$<br>$W = \frac{Gd^2 \cdot n^2}{7160} \text{ [kgf m]}$ | $J = \frac{m \cdot v^2}{\omega^2} \text{ [kg m}^2\text{]}$<br>$M = F \cdot r \text{ [N m]}$<br>$M = \frac{J \cdot \omega}{t} \text{ [N m]}$<br>$M = \frac{P}{\omega} \text{ [N m]}$<br>$W = \frac{m \cdot v^2}{2} \text{ [J]}$<br>$W = \frac{J \cdot \omega^2}{2} \text{ [J]}$ |
| <b>momento torcente</b> in funzione di una forza, di un momento dinamico o di inerzia, di una potenza                                                    | <b>torque</b> as a function of a force, of a dynamic moment or of a moment of inertia, of a power                                                   | $P = \frac{F \cdot v}{75} \text{ [CV]}$<br>$P = \frac{M \cdot n}{716} \text{ [CV]}$<br>$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{736} \text{ [CV]}$<br>$P = \frac{U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi}{425} \text{ [CV]}$                                                                                          | $P = F \cdot v \text{ [W]}$<br>$P = M \cdot \omega \text{ [W]}$<br>$P = U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi \text{ [W]}$<br>$P = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \eta \cdot \cos \varphi \text{ [W]}$                                                                           |
| <b>lavoro, energia</b> nel moto traslatorio, rotatorio                                                                                                   | <b>work, energy</b> in motion of translation, in rotary motion                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>potenza</b> nel moto traslatorio, rotatorio                                                                                                           | <b>power</b> in motion of translation, in rotary motion                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>potenza</b> resa all'albero di un motore monofase ( $\cos \varphi$ = fattore di potenza)                                                              | <b>power</b> available at the shaft of a single-phase motor ( $\cos \varphi$ = power factor)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>potenza</b> resa all'albero di un motore trifase                                                                                                      | <b>power</b> available at the shaft of a three-phase motor                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nota. L'accelerazione o decelerazione si sottintendono costanti; i moti traslatorio e rotatorio si sottintendono rispettivamente rettilineo e circolare.

Note. Acceleration or deceleration are understood constant; motion of translation and rotary motion are understood rectilinear and circular respectively.

## Indice delle revisioni

**Elenco delle modifiche** (Cat. GX09 - Edition January 2011  
disponibile su [www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com))

- Pag. 11 Aggiornata designazione dei cuscinetti reggispira.  
Modificato **fs** riferito a 80 000 h e carico uniforme.
- Pag. 14 Modificata nota 2.
- Pag. 18 Modificata quota **Q<sub>2</sub>** per grand. 225.
- Pag. 19 Modificata quota **d** per grand. 100.
- Pag. 20 Introdotta nota \* per «Lavorazione a richiesta».  
Introdotte quantità d'olio per riduttori «lunghi».
- Pag. 21 Introdotta quota **A<sub>1</sub>** per riduttori «lunghi»  
Introdotte quantità d'olio per riduttori «lunghi».
- Pag. 22 Modificata quota **e** per grand. 400, 401.  
Modificata quota **d** per grand. 500, 501.
- Pag. 24 Modificati valori di rendimento.
- Pag. 25 Eliminata tolleranza H7 per quota foro **d**.  
Modificato **M<sub>s</sub>** per vite M12.  
Modificate quote **t<sub>1</sub>**.  
Modificata quota **e** in figura.  
Introdotte note 2, 6 e 7.
- Pag. 26 Modificate posizioni tappi di carico.
- Pag. 29 Modificati valori di **ft** per grand. 160, 180.  
Modificate quote **A, B, h, h<sub>1</sub>, K, L**.
- Pag. 31 Introdotta nota « • Posizione gola di riferimento».

## Index of revisions

**List of updates** (Cat. GX09 - Edition January 2011 available on  
[www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com))

- Pag. 11 Updating of thrust bearing designation.  
Modification **fs** referred to 80 000 h and uniform load.
- Pag. 14 Modification of note 2.
- Pag. 18 Modification of **Q<sub>2</sub>** dimension for 225.
- Pag. 19 Modification of **d** dimension for size 100.
- Pag. 20 Addition of note \* for «Machining on request».  
Addition of «long» gear reducer oil quantity.
- Pag. 21 Addition of «long» gear reducer **A<sub>1</sub>** dimensions.  
Addition of «long» gear reducer oil quantity.
- Pag. 22 Modification of **e** for sizes 400, 401.  
Modification of **d** for sizes 500, 501.
- Pag. 24 Modification of efficiency values.
- Pag. 25 Removal of H7 tolerance for **d** hole.  
Modification of **M<sub>s</sub>** for screws M12.  
Modification of **t<sub>1</sub>** dimensions.  
Modification of **e** dimension (see drawing).  
Addition of note 2, 6 and 7.
- Pag. 26 Modification of filler plug positions.
- Pag. 29 Modification of **ft** values for sizes 160, 180.  
Modification of **A, B, h, h<sub>1</sub>, K, L** dimensions.
- Pag. 31 Addition of note « • Reference groove side».

## **Gear reducers**

---

Catalog **A**: Worm gear reducers and gearmotors

Catalog **E**: Coaxial gear reducers and gearmotors

Catalog **EP**: Planetary gear reducers and gearmotors

Catalog **EPS**: Slewing drives

Catalog **G**: Parallel and right angle shaft gear reducers and gearmotors

Catalog **GX**: Parallel shaft gear reducers and gearmotors for extruders

Catalog **H**: Parallel and right angle shaft gear reducers

Catalog **L**: Right angle shaft gear reducers

Catalog **P**: Shaft mounted gear reducers

Catalog **RE**: Drive units on swing base

## **Gearmotors**

---

Catalog **A**: Worm gear reducers and gearmotors

Catalog **AS**: Worm gearmotors

Catalog **E**: Coaxial gear reducers and gearmotors

Catalog **EP**: Planetary gear reducers and gearmotors

Catalog **EPS**: Slewing drives

Catalog **ES**: Coaxial gearmotors

Catalog **G**: Parallel and right angle shaft gear reducers and gearmotors

Catalog **GX**: Parallel shaft gear reducers and gearmotors for extruders

## Motors

---

Catalog **TX**: Asynchronous three-phase, brake motors and for roller ways

Catalog **S**: Heavy duty roller-table motors

Catalog **TI**: Integral motor-inverter

## Automation

---

Catalog **I**: Inverter

Catalog **TI**: Integrated motor-inverter

Catalog **SR**: Synchronous and asynchronous servogearmotors

Catalog **SM**: Low backlash planetary gearmotors without motor

**Catalogs for North America and China please  
visit our website [www.rossi-group.com](http://www.rossi-group.com)**

**Austria**

Habasit GmbH  
A-1234 Wien  
Phone +43 1 690 66  
fax +43 1 690 66 10  
e-mail: info.austria@habasit.com  
www.habasit.com

**Australia**

Rossi Gearmotors Australia Pty. Ltd.  
AU - Perth WA  
Phone +61 8 94557399  
fax +61 8 94557299  
e-mail: info.australia@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.com.au

**Benelux**

Habasit Netherlands B.V.  
NL - Nijkerk  
Phone +31 33 247 20 30  
Fax: +31 33 246 15 99  
e-mail: netherlands@habasit.com  
www.rossi-group.com

**Bielorussia**

Habasit GmbH  
A-1234 Wien  
Phone +43 1 690 66  
fax +43 1 690 66 10  
e-mail: info.austria@habasit.com  
www.habasit.com

**Canada**

Rossi Gearmotors  
Division of Habasit Canada Limited  
CA - Oakville, Ontario  
Phone +1 905 8274 131  
fax +1 905 8252 612  
e-mail: info.canada@habasit.com  
www.rossi-group.com

**China**

Rossi Gearmotors China P.T.I.  
CN - Shanghai  
Phone +86 21 3350 5345  
fax +86 21 3350 6177  
e-mail: info.china@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.cn

**Denmark**

Habasit AB  
DK - 3400 Hillerød  
Phone +45 48 28 80 87  
fax +45 48 28 80 89  
e-mail: info@habasit.se  
www.habasit.dk

**Finland**

Habasit AB  
S - 430 63 Hindås  
Phone +46 301 226 00  
fax +46 301 226 01  
e-mail: info@habasit.se  
www.habasit.se

**France**

Rossi Motoréducteurs SARL  
F - Saint Priest  
Phone +33 472 47 79 30  
fax +33 472 47 79 49  
e-mail: info.france@rossi-group.com  
www.rossimotoreducteurs.fr

**Germany**

Habasit GmbH  
D - Eppertshausen  
Phone +49 6071 / 969 - 0  
fax +49 6071 / 969 -150  
e-mail: rossi.germany@habasit.com  
www.habasit.de

**Hungary**

Habasit GmbH  
A-1234 Wien  
Phone +43 1 690 66  
fax +43 1 690 66 10  
e-mail: info.austria@habasit.com  
www.habasit.com

**Iceland**

Habasit AB  
S - 430 63 Hindås  
Phone +46 301 226 00  
fax +46 301 226 01  
e-mail: info@habasit.se  
www.habasit.se

**India**

Rossi Gearmotors Pvt. Ltd.  
IN - Coimbatore  
Phone +91 422 262 7879  
fax +91 422 262 7214  
e-mail: info.india@rossi-group.com  
www.rossi-group.com

**Mexico**

Rossi Gearmotors  
A Division of Habasit America  
US - Suwanee  
Phone +1 800 931 2044  
fax +1 678 288 3658  
e-mail: rossi.info@us.habasit.com  
www.habasitamerica.com

**Moldova**

Habasit GmbH  
A-1234 Wien  
Phone +43 1 690 66  
fax +43 1 690 66 10  
e-mail: info.austria@habasit.com  
www.habasit.com

**New Zealand**

Rossi Gearmotors New Zealand Ltd.  
NZ - Auckland  
Phone +61 9 263 4551  
fax +61 9 263 4557  
e-mail: info.nz@rossi-group.com  
www.rossigearmotors.com.au

**Norway**

Habasit Norge A/S  
N - 1001 OSLO  
Phone +47 81 558 458  
fax +47 22 301 057  
e-mail: info@habasit.se  
www.habasit.no

**Portugal**

Rossi Motorreductores S.L.  
E - Viladecans (Barcelona)  
Phone +34 93 6377248  
fax +34 93 6377404  
e-mail: info.spain@rossi-group.com  
www.rossimotorreductores.es

**Russia**

Habasit GmbH  
A-1234 Wien  
Phone +43 1 690 66  
fax +43 1 690 66 10  
e-mail: info.austria@habasit.com  
www.habasit.com

**Spain**

Rossi Motorreductores S.L.  
E - Viladecans (Barcelona)  
Phone +34 93 6377248  
fax +34 93 6377404  
e-mail: info.spain@rossi-group.com  
www.rossimotorreductores.es

**Sweden**

Habasit AB  
S - 430 63 Hindås  
Phone +46 301 226 00  
fax +46 301 226 01  
e-mail: info@habasit.se  
www.habasit.se

**Switzerland**

Habasit GmbH  
CH - Reinach - Basel  
Phone +41 61 715 15 75  
fax +41 61 715 15 56  
e-mail: info.ch@habasit.com  
www.habasit.ch

**Taiwan**

Habasit Rossi (Taiwan) LTD.  
TVW - Taipei Hsien  
Phone +886 2 22670538  
fax +886 2 22670578  
e-mail: info.hoa@habasit.com  
www.rossi-group.com

**Ucraina**

Habasit GmbH  
A-1234 Wien  
Phone +43 1 690 66  
fax +43 1 690 66 10  
e-mail: info.austria@habasit.com  
www.habasit.com

**United Kingdom**

Habasit Rossi Limited  
UK - Coventry  
Phone +44 2476 644646  
fax +44 2476 644535  
e-mail: info.uk@habasitrossi.com  
www.habasitrossi.co.uk

**United States**

Rossi Gearmotors  
A Division of Habasit America  
US - Suwanee  
Phone +1 800 931 2044  
fax +1 678 288 3658  
e-mail: rossi.info@us.habasit.com  
www.habasitamerica.com

**Responsabilità relative ai prodotti e al loro uso**

Il Cliente è responsabile delle corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali, salvo il caso in cui l'utilizzo sia stato raccomandato da personale tecnico Rossi, debitamente informato dal Cliente delle proprie necessità operative. In questo caso, tutti i dati necessari per la selezione dovranno essere comunicati fedelmente e per iscritto dal Cliente, riportati nell'ordine e confermati da Rossi. Il Cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Nella stesura del catalogo è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare accuratezza delle informazioni. Tuttavia Rossi non può accettare responsabilità dirette o indirette per eventuali errori, omissioni o dati non aggiornati. A causa della costante evoluzione dello stato dell'arte, Rossi si riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche al contenuto della presente pubblicazione. Il responsabile ultimo della selezione del prodotto è il Cliente, salvo accordi diversi debitamente formalizzati per iscritto e sottoscritti dalle Parti.

**Product liability, application considerations**

The Customer is responsible for the correct selection and application of product in view of its industrial and/or commercial needs, unless the use has been recommended by technical qualified personnel of Rossi, who were duly informed about customer's application purposes. In this case all the necessary data required for the selection shall be communicated exactly and in writing by the Customer, stated in the order and confirmed by Rossi. The Customer is always responsible for the safety of product applications. Every care has been taken in the drawing up of the catalog to ensure the accuracy of the information contained in this publication, however Rossi can accept no responsibility for any errors, omissions or outdated data. Due to the constant evolution of the state of the art, Rossi reserves the right to make any modification whenever to this publication contents. The responsibility for the product selection is of the customer, excluding different agreements duly legalized in writing and undersigned by the Parties.

**Rossi S.p.A.**

Via Emilia Ovest 915/A  
41123 Modena - Italy  
Phone +39 059 33 02 88  
fax +39 059 82 77 74  
e-mail: info@rossi-group.com  
www.rossi-group.com

Registered trademarks  
Copyright Rossi S.p.A.  
Subject to alterations  
Printed in Italy  
Publication data  
4073BRO.GPR-it0111HQM  
4073BRO.GPR-en0111HQM