


Scambiatori acqua-olio serie MGB 140

Water-oil heat exchangers series MGB 140



Con circuito acqua ispezionabile a quattro passaggi. Four ways controllabile water circuit

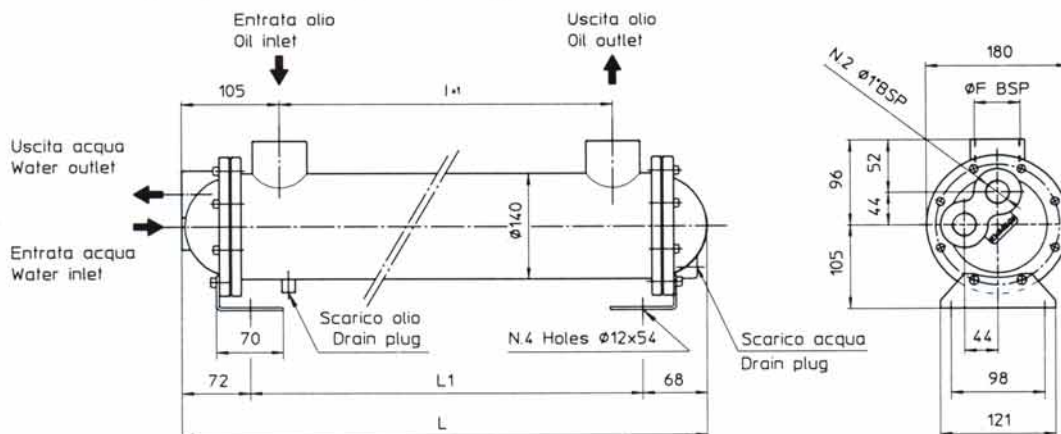

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	C40	CuZn37	G25	Fe510.2	Rubber-cork
AlSi	AlSi 304	AlSi 304	AlSi 304	G25	AlSi 304	Graphite-kevlar


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lit/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL +55°C H2O=20°C	CAPACITA' CONTENTS (lit)	Kg	Dimensioni - Over all dimension			
					4 Pass			
					ØF	L	L1	L
MGB 140-490-4	50-220	25-50	6.4	26	1 1/2"	490	733	591
MGB 140-795-4	60-250	35-75	9.5	32	1 1/2"	795	1038	896
MGB 140-1110-4	60-250	52-105	12.5	38	1 1/2"	1110	1353	1211
MGB 140-1405-4	80-280	68-138	15.5	44	1 1/2"	1405	1648	1506

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

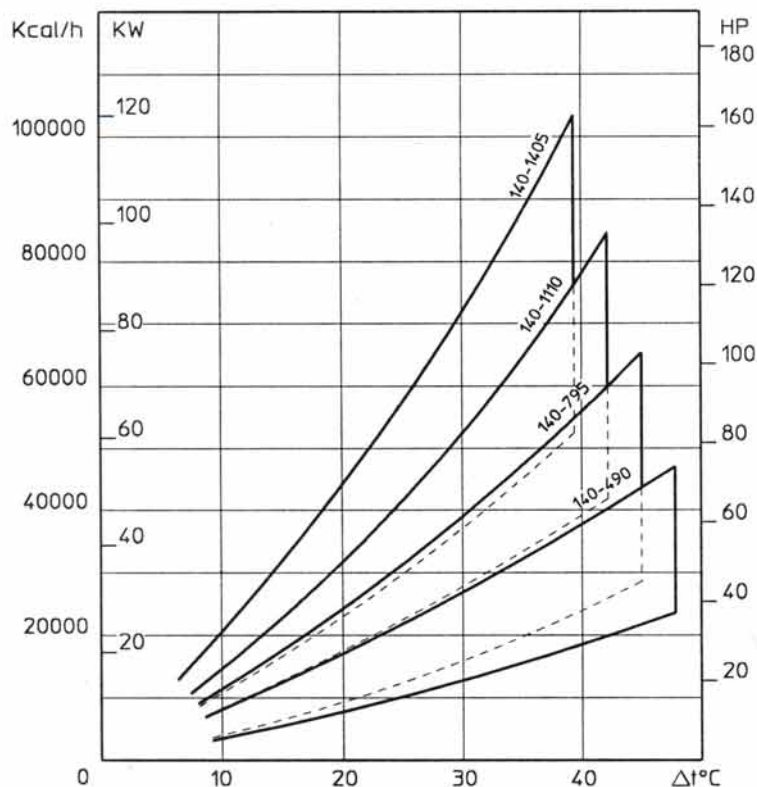

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst)

PRESSURE DROP (32 cst)

