



HC-D25

Sectional valve

Distributore componibile





hydrocontrol s.p.a.
componenti idrodinamici

Hydrocontrol S.p.a. reserves the right to introduce changes in any moment without obligation of prior notice

La Hydrocontrol S.p.a. si riserva il diritto di introdurre modifiche in ogni momento e senza l'obbligo di preavviso"

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

Universal products and solutions

HC-D25 control valve belongs to the wide range of Hydrocontrol S.p.A. modular sectional valves and is capable of working with a maximum flow of 380 litres/min. at an operating pressure of 350 bar.

Numerous integrated valve features in addition to countless configuration options make HC-D25 highly flexible and easily adaptable to the widest applications range.

Sections are equipped with auxiliary valves and a wide variety of interchangeable spools.

Prodotti e soluzioni universali

Il distributore HC-D25 fa parte della vasta gamma della valvole componibili della Hydrocontrol S.p.A. ed è idoneo a funzionare con una portata massima di 380 litri/min. a una pressione di esercizio di 350 bar.

L'elevato numero di funzioni integrate all'interno del distributore, nonché le innumerevoli configurazioni possibili, fanno di HC-D25 un prodotto altamente flessibile e facilmente adattabile ai più diversi campi applicativi.

Le sezioni sono corredate di valvole ausiliarie e di un'ampia gamma di cursori intercambiabili.

The specifications detailed in this catalogue show standard products. Special applications are available to order subject to contacting our Engineering Department for an estimate. This catalogue is not open to interpretation and in case of doubt the customer is requested to contact the Hydrocontrol Technical Sales Office who will be pleased to supply detailed explanations. The data and specifications indicated are to be considered a guide only and Hydrocontrol S.p.A. reserved the right to introduce improvements and modifications without prior notice.

Hydrocontrol is not responsible for any damage caused by an incorrect use of the product.

I dati riportati all'interno del catalogo sono riferiti al prodotto standard. Sono possibili applicazioni speciali da concordarsi previamente con il n/s Ufficio Tecnico. Il presente catalogo non va interpretato e nel dubbio chiedere delucidazioni all'ufficio Tecnico Commerciale Hydrocontrol. I dati riportati non sono impegnativi e la Hydrocontrol S.p.A. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti senza preavviso.

Il costruttore non risponde dei danni arrecati a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

GENERAL SPECIFICATIONS - CARATTERISTICHE GENERALI
Standard working conditions

- FLOW RATE **100 GPM**
- PRESSURE RATE **5000 PSI**
- MAX PRESSURE ON (T) **290 PSI**
- OPERATING TEMPERATURE **-25°C / +80°C**
- KINEMATIC VISCOSITY **from 10 to 460 mm²/s**
- CONTAMINATION LEVEL **19/16 ISO 4406**
- FILTRATION LEVEL **β 10 > 75**

Condizioni di lavoro standard

- PORTATA NOMINALE **380 l/min**
- PRESSIONE NOMINALE **350 bar**
- PRESSIONE MAX SULLA LINEA (T) **20 bar**
- TEMPERATURA OPERATIVA **-25°C / +80°C**
- VISCOSITA' CINEMATICA **da 10 a 460 mm²/s**
- GRADO DI CONTAMINAZIONE **19/16 ISO 4406**
- GRADO DI FILTRAGGIO **β 10 > 75**

Technical specifications

- WORKING SECTION NUMBER **1 - 12**
- SPOOL STROKE **0,47 + 0,47 in**
- SPOOLS PITCH **2,9 in**

Caratteristiche tecniche

- NUMERO SEZIONI DI LAVORO **1 - 12**
- CORSA DELLA SPOLA **12 + 12 mm**
- INTERASSE STELLI **74 mm**

Fluid compatybility

TYPE OF FLUID (Oil and Solution)	TEMP. (C°)		GASKET	
	min	max	NBR	VITON(*)
Mineral oil HPL (DIN 51524)	-25	+80	•	•
Oil in water emulsion HFA(*)	+5	+55	•	•
Water in oil emulsion HFB(*)	+5	+55	•	•
Polyglycol-based aqueous sol. HFC(*)	-25	+60	•	
Ester of phosphoric acid HCD(*)	-20	+150		•

(*) : for this application, please contact our technical sales office.

NBR : nitrile rubber compatible with mineral-bases oils ASTM 1

VITON : fluorinated elastomer for use at high temperature, compatible with fluids ASTM 1 and ASTM 3.

TIPI DI FLUIDI (Oli e Soluzioni)	TEMP. (C°)		GUARNIZIONI	
	min	max	NBR	VITON(*)
Olio minerale HPL (DIN 51524)	-25	+80	•	•
Olio in emulsione acquosa HFA(*)	+5	+55	•	•
Acqua in emulsione oleosa HFB(*)	+5	+55	•	•
Soluzione acquosa in poliglicoli HFC(*)	-25	+60	•	
Esteri di acido fosforico HCD(*)	-20	+150		•

(*) : previo accordo con il n/s Ufficio Tecnico - Commerciale

NBR : mescola nitrilica compatibile con oli a base minerale ASTM 1

VITON : elastomero fluorurato per impieghi ad alta temperatura, compatibile con fluidi ASTM 1 e ASTM 3.

Compatibilità fluidi
Unit of measure - Conversion factors

Systems / Unit	METRIC	BSP
LENGTH	1 mm = 0,0394 in	1 in = 25,4 mm
MASS	1 kg = 2,205 lb	1 lb = 0,4536 kg
FORCE	1 Nm = 0,1020 kgf	1 kgf = 9,8067 Nm
VOLUME	1 l = 0,2200 gal UK 1 i = 0,2642 gal US	1 gal UK = 4,546 l 1 gal US = 3,785 l
PRESSURE	1 bar = 100000 Pa 1 bar = 14,5 psi	1 Pa = 0,00001 bar 1 psi = 0.0689 bar


Unità di misura - Fattori conversione

Sistemi / Unità	METRICO	BRITANNICO
LUNGHEZZA	1 mm = 0,0394 in	1 in = 25,4 mm
MASSA	1 kg = 2,205 lb	1 lb = 0,4536 kg
FORZA	1 Nm = 0,1020 kgf	1 kgf = 9,8067 Nm
VOLUME	1 l = 0,2200 gal UK 1 l = 0,2642 gal US	1 gal UK = 4,546 l 1 gal US = 3,785 l
PRESSIONE	1 bar = 100000 Pa 1 bar = 14,5 psi	1 Pa = 0,00001 bar 1 psi = 0.0689 bar

General index

Order modality	pag 4
Dimensions	pag 6
Hydraulic specifications	pag 8
Typical curves	pag 9
Inlet section	pag 11
Work section	pag 14
Spool type	pag 14
Spool actuation	pag 17
Spool return action	pag 19
Work section type	pag 20
Auxiliary valves	pag 20
Intermediate sections	pag 22
Outlet section	pag 27
Features	pag 30
Installation and maintenance	pag 31

SECTIONAL VALVE

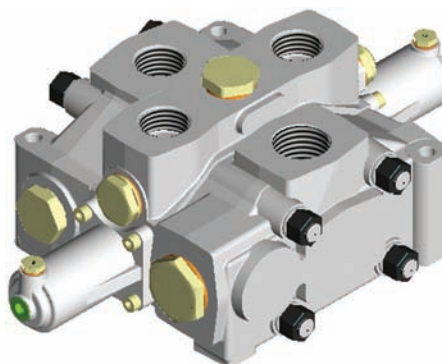

DISTRIBUTORE Componibile

Indice generale

Modalità di ordinazione	pag 4
Dimensioni	pag 6
Specifiche idrauliche	pag 8
Curve caratteristiche	pag 9
Collettore entrata	pag 11
Sezione di lavoro	pag 14
Tipologia cursore	pag 14
Comando cursore	pag 17
Richiamo cursore	pag 19
Tipologia sezione di lavoro	pag 20
Valvole ausiliarie	pag 20
Collettori intermedi	pag 22
Collettori di scarico	pag 27
Accessori	pag 30
Installazione e manutenzione	pag 31

ORDER MODALITY - MODALITÀ DI ORDINAZIONE

Order example

Esempio di ordinazione

HC-D25/1

IR 009 (150) A G07

W001A H101 F001A RP G07 01PA(120) 05PB

TJ A G08

A

B


C

D

pag. 11

pag. 14

pag. 27

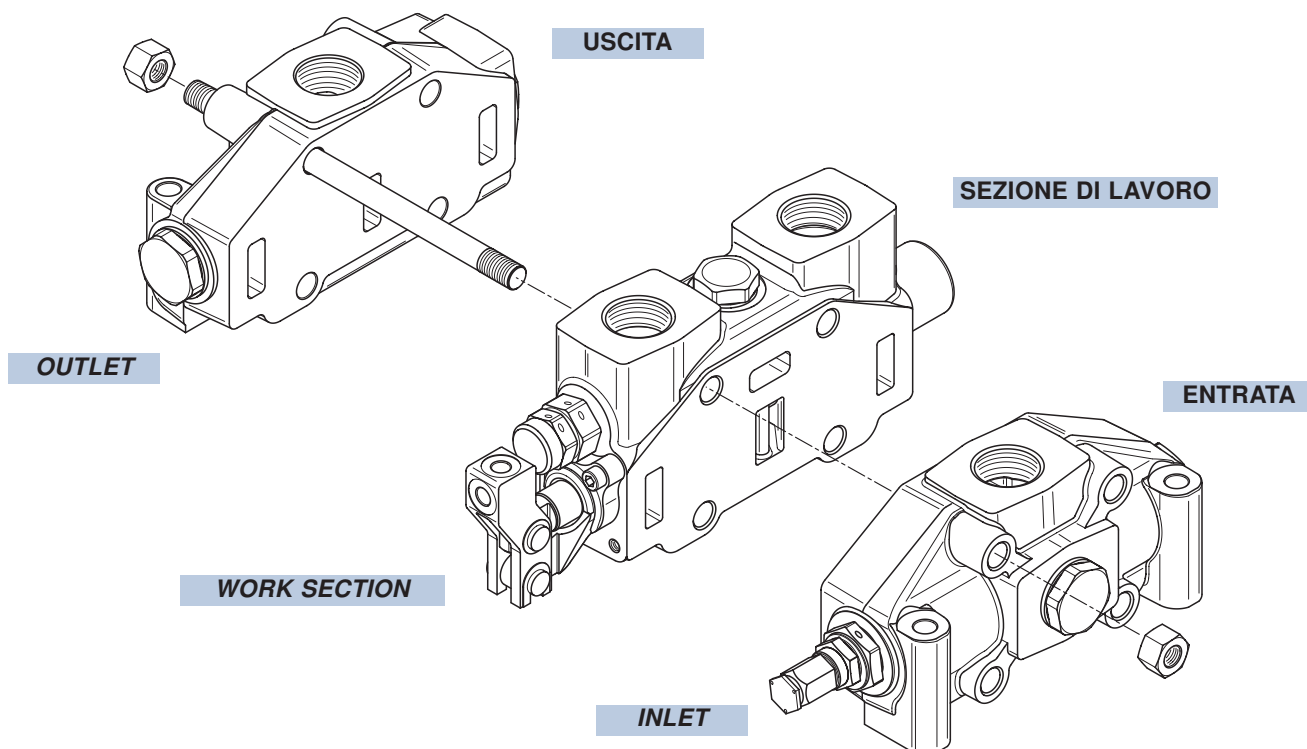

A: SECTIONAL CONTROL VALVE TYPE

D25 = product type
/1 = number of sections

B: INLET ARRANGEMENT

IR 009 = inlet side and valve typepage 11
150 = setting (bar)
A G07 = inlet position and available thread type

C: WORK SECTION ARRANGEMENT

W001A = spoolpage 14
H101 = spool actuationpage 17
F001A = spool return actionpage 18
RP G07 = type and thread sectionpage 20
01PA120 = auxiliary valve (port A)page 20
05PB = valve plugged (port B)

NOTE: ordering row C must be repeated for every work section.

D: OUTLET ARRANGEMENT

TJ = outlet typepage 27
A G08 = outlet position and available thread type

A: TIPOLOGIA DISTRIBUTORE Componibile

D25 = tipologia prodotto
/1 = numero sezioni di lavoro

B: ALLESTIMENTO ENTRATA

IR 009 = lato entrata e tipologia valvolapag. 11
150 = taratura (bar)
A G07 = posizione ingresso e filettatura

C: ALLESTIMENTO SEZIONE DI LAVORO

W001A = cursorepag. 14
H101 = comando cursorepag. 17
F001A = richiamo cursorepag. 18
RP G07 = tipologia e filettatura sezionepag. 20
01PA120 = valvola ausiliaria (utilizzo A)pag. 20
05PB = sede valvola con tappo (utilizzo B)

NOTA: le sigle del riferimento C, devono essere ripetute tante volte, quante sono le sezioni che compongono il distributore.

D: TIPOLOGIA ALLESTIMENTO USCITA


TJ = tipologia uscitapag. 27
A G08 = posizione scarico e filettatura

Assembly specifications

Tie rod kit allows the correct assembling of HC-D25. Tie rods lenght depends on number of sections.

Caratteristiche di assemblaggio:

Il corretto allestimento del distributore componibile HC-D25 è garantito dal kit tirante caratterizzato dalla lunghezza variabile a seconda del numero delle sezioni.

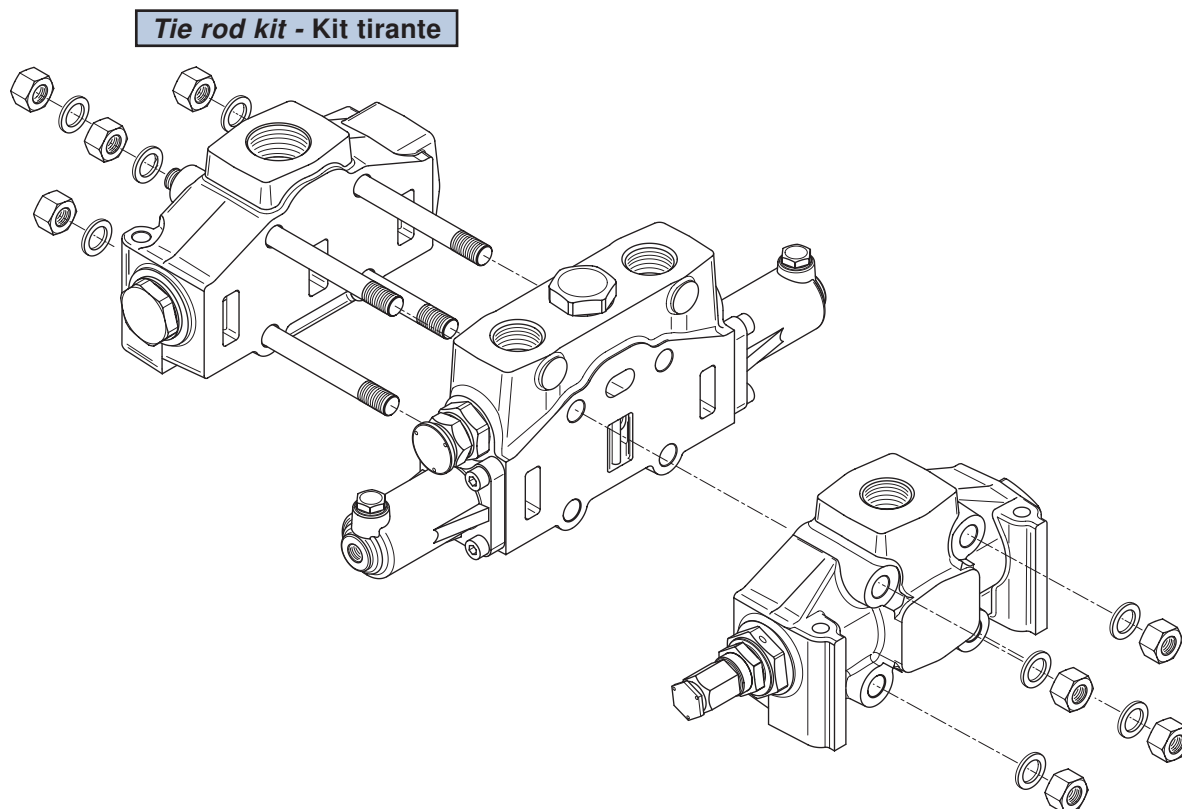

TIE ROD LENGHT (in) - LUNGHEZZA TIRANTE (mm)

Type - Tipo	/1	/2	/3	/4	/5	/6	/7	/8	/9	/10	/11	/12
mm	276	350	424	498	572	646	720	794	868	942	1016	1090
in	10,9	13,8	16,7	19,6	22,5	25,4	28,3	31,2	34,1	37	39,9	42,8

Tie-rod clamping torque	11,22 Kgf
Coppia serraggio tirante	110 Nm


NOTE: each valve is assembled with N° 4 tie rod kits including a tie rod, two nuts and two washers.

NOTA: ogni distributore è allestito con N° 4 kit tiranti i quali, a loro volta, sono costituiti da un tirante due dadi e due rondelle.

DIMENSIONS - DIMENSIONI

Standard thread

Filettature standard

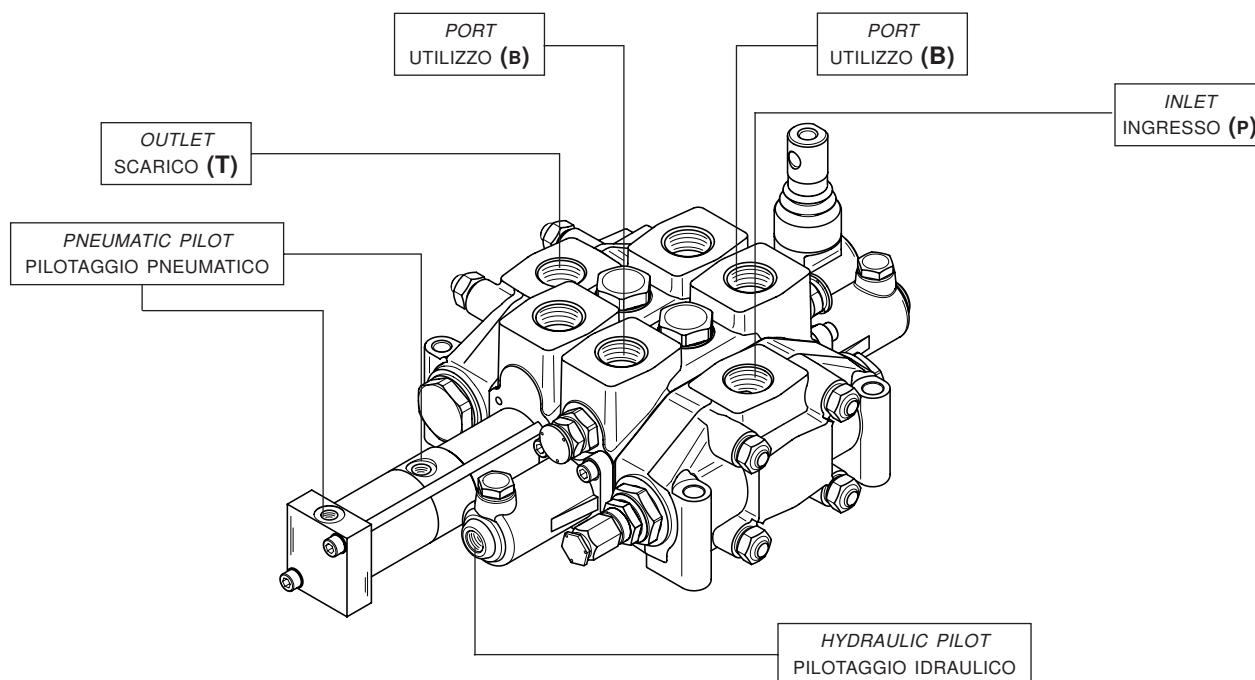

PORTS UTILIZZI	thread - filettature (BSP) ISO-228	thread - filettature (SAE UN-UNF) ISO-725	thread - filettature (METRICA) ISO-262
Ingresso - Inlet (P)	G 1"1/4 G 1"1/2	1"5/8 - 12 UN	3000-1"1/4(MA) / 3000-1"1/4(UNC) 6000-1"1/4(MA) / 6000-1"1/4(UNC)
Utilizzi / Ports A - B (A - B)	G 1"1/4 G 1"1/2	1"5/8 - 12 UN	3000-1"1/4(MA) / 3000-1"1/4(UNC) 6000-1"1/4(MA) / 6000-1"1/4(UNC)
Scarico - Outlet (T)	G 1"1/2	1"5/8 - 12 UN	3000-1"1/2(MA) / 3000-1"1/2(UNC) 6000-1"1/4(MA) / 6000-1"1/4(UNC)
Carry-over (HPCO)	G 1"1/2	1"5/8 - 12 UN	3000-1"1/2(MA) / 3000-1"1/2(UNC) 6000-1"1/4(MA) / 6000-1"1/4(UNC)

PORTS UTILIZZI	thread - filettature (BSP) ISO-228
Hydraulic pilot Pilotaggio idraulico	G 1/4 G 1/4
Pneumatic pilot Pilotaggio pneumatico	G 1/8 G 1/8


Ordering codes

Sigle di ordinazione

1"1/4 BSP	1"1/2 BSP	1"5/8 - 12 UN	SAE 3000 1"1/4 MA
G07	G08	U07	S07
SAE 3000 1"1/4 UNC	SAE 3000 1"1/2 MA	SAE 3000 1"1/2 UNC	SAE 6000 1" MA
S08	S09	S10	S35
SAE 6000 1" UNC	SAE 6000 1"1/4 MA	SAE 6000 1"1/4 UNC	
S36	S37	S38	

Dimensional drawing

Disegno d'ingombro dimensionale

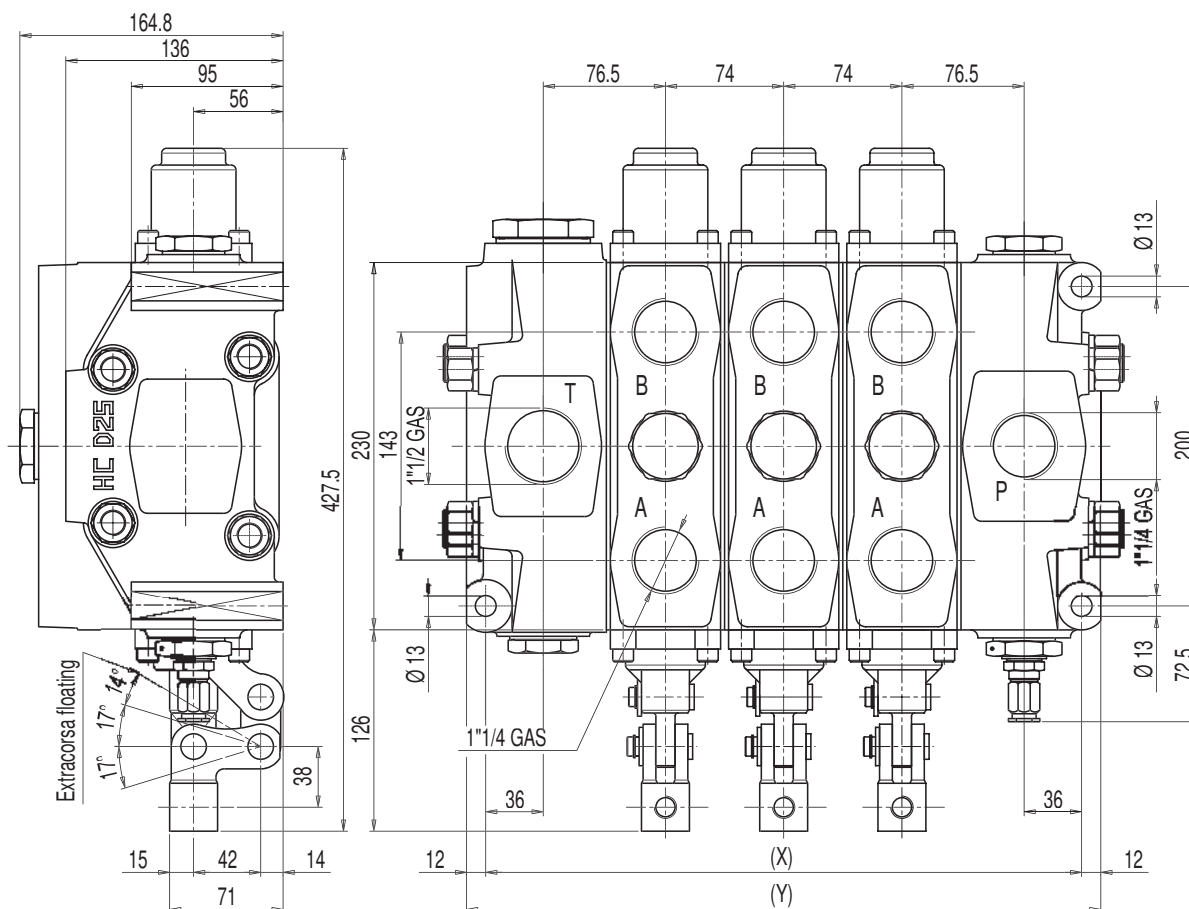

VARIABLE DIMENSIONS - QUOTE VARIABILI

Type - Tipo	/1	/2	/3	/4	/5	/6	/7	/8	/9	/10	/11	/12
X (mm)	225	299	373	447	521	595	669	743	817	891	965	1039
X (in)	8,9	11,8	14,7	17,6	20,5	23,4	25,6	28,5	31,4	34,3	37,2	40,1
Y (mm)	249	323	397	471	545	619	693	767	841	915	989	1063
Y (in)	9,8	12,7	15,6	18,2	21,1	24	26,9	29,8	32,7	35,3	38,2	41,1

WEIGHTS - PESI

Type - Tipo	/1	/2	/3	/4	/5	/6	/7	/8	/9	/10	/11	/12
Kg	41,3	56,8	72,3	87,8	103,4	119	134,4	150	165,5	181	196,5	212
lb	91	125	160	193,5	228	262,4	296,3	330	365	400	433	468

HYDRAULIC SPECIFICATIONS - SPECIFICHE IDRAULICHE


Parallel circuit

When the spool is operated it intercepts the switch gallery by diverting the flow of oil to service port A or B. If two or more spools are actuated at the same time, the oil will power the service port that has the lower load by selecting the path with the least resistance; by throttling the spools, the flow of oil can be divided between two or more service ports.

Circuito Parallelo

Il cursore quando viene azionato, intercetta il canale di libera circolazione deviando il flusso d'olio agli utilizzi A o B. Se due o più cursori vengono azionati contemporaneamente, l'olio alimenterà l'utenza con il carico inferiore prediligendo la via con il minimo sforzo; parzializzando i cursori il flusso d'olio può essere ripartito fra due o più utilizzi.

SCHEMA IDRAULICO - HYDRAULIC SCHEMA

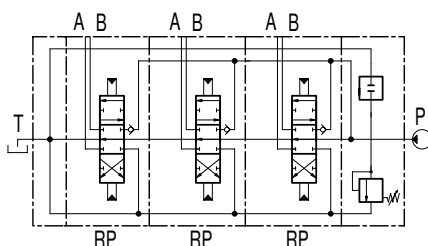


Parallel-Tandem circuit

When the spool is operated it intercepts the switch gallery by diverting the flow of oil to service port A or B. The tandem circuit is powered by the switch gallery thus permitting the use of just one work section at a time. The section downstream from the tandem section that has been actuated does not operate, the upstream section has priority.

Circuito Parallelo-Tandem

Il cursore quando viene azionato, intercetta il canale di libera circolazione deviando il flusso d'olio agli utilizzi A o B. Il circuito tandem si alimenta dal canale di libera circolazione, permettendo l'utilizzo di una sola sezione di lavoro alla volta. L'elemento a valle della sezione tandem azionata, non funziona mentre la sezione a monte ha la priorità.

HYDRAULIC SCHEMA - SCHEMA IDRAULICO

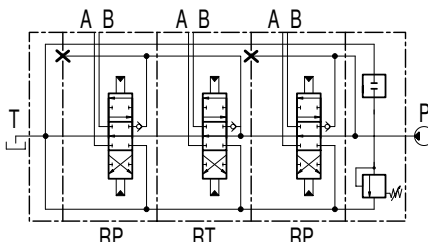

Carry-over connection (HPCO)

This option, available on all HC-D25, allows the monoblock to feed a second valve, by extending the free flow channel. In this configuration, the valve needs a separated port for the connection to tank.


Collegamento carry-over (HPCO)

Questa opzione, di serie sul distributore HC-D25, permette il prolungamento del canale di libera circolazione all'esterno, alimentando così un secondo distributore. Il distributore così configurato necessita di uno scarico per le utenze.


IT IS POSSIBLE TO TRANSFORM SECTIONAL VALVE FROM STANDARD TO HPCO VERSION JUST BY ORDERING THE APPROPRIATE CONIC PLUGS 1/2" x 17 (CODE 413010201)

LA TRASFORMAZIONE DA VERSIONE STANDARD A VERSIONE CON COLLEGAMENTO CARRY-OVER HPCO, È POSSIBILE ORDINANDO 2 TAPPI CONICI 1/2" x 17 (CODICE 413010201)

HYDRAULIC SCHEMA - SCHEMA IDRAULICO

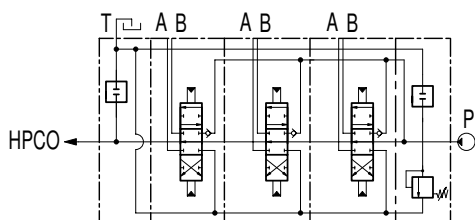



LAYOUT - CONFIGURAZIONE

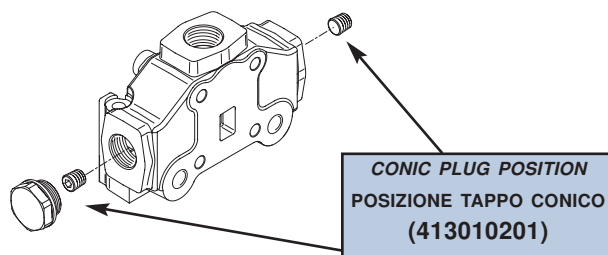



CONIC PLUG POSITION
POSIZIONE TAPPO CONICO
(413010201)

TYPICAL CURVES - CURVE CARATTERISTICHE



Pressure drop (P - T)

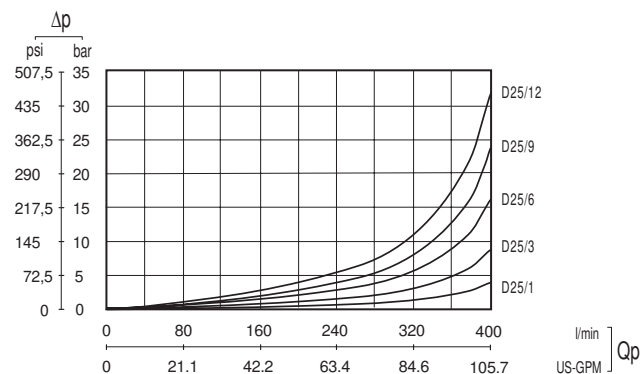


Pressure drop (P - A/B)

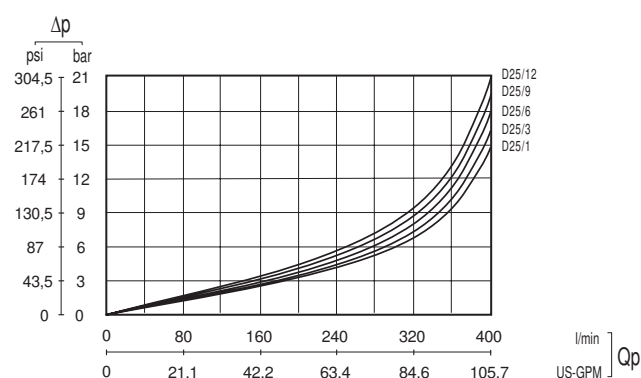

Pressure drop (A/B - T)

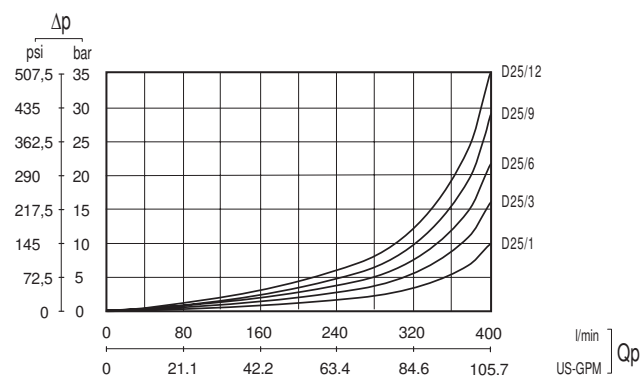

Pilot relief valve curve

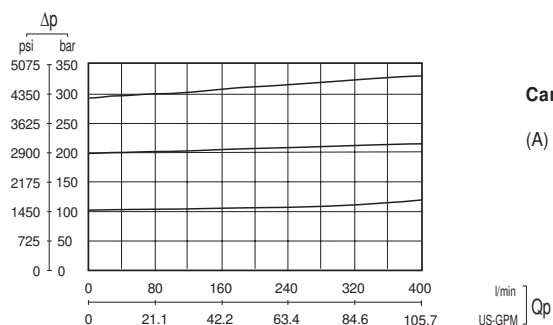

Curva valvola di massima pilotata

Campo di taratura - Setting range


(A) = 0 / 350 (bar)

NOTE: indicated values have been tested with standard sectional valve and W001A spools.


NOTA: i valori indicati sono stati rilevati con un distributore in configurazione standard e cursori W001A.

TYPICAL CURVES - CURVE CARATTERISTICHE

Main anticavitation check valve curve Curva valvola anticavitazione generale

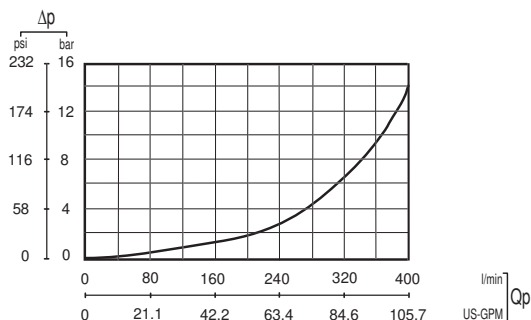


Anticavitation check valve curve Curva valvola anticavitazione al servizio

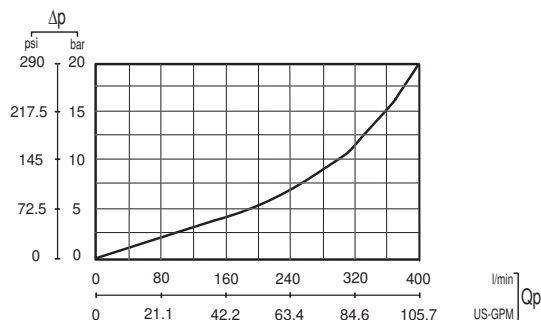

Antishock valve curve

Curva valvola antiurto

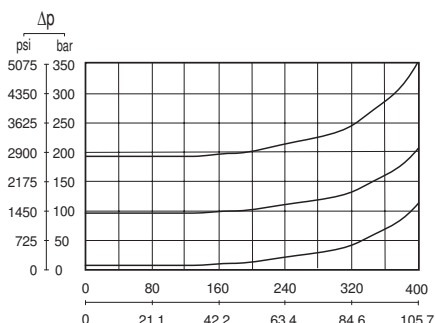


Campi di taratura - Setting ranges

- (A) = 0 / 70 (passaggio - at full flow)
- 0-A / 50-A (apertura - at min. flow)
- (B) = 71/120 (passaggio - at full flow)
- 51-A / 70-A (apertura - at min. flow)
- (C) = 121/150 (passaggio - at full flow)
- 71-A / 110-A (apertura - at min. flow)
- (D) = 151/300 (passaggio - at full flow)
- 111-A / 240-A (apertura - at min. flow)
- (E) = 301/350 (passaggio - at full flow)
- 241-A / 350-A (apertura - at min. flow)

Combined valve curve

Curva valvola combinata

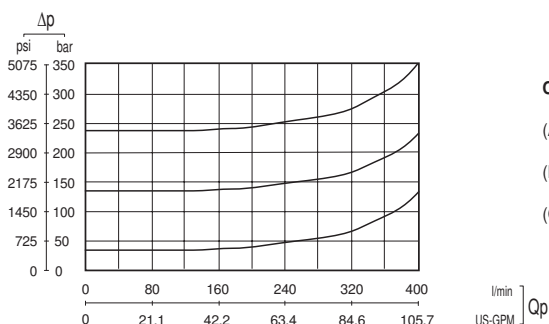


Campi di taratura - Setting ranges

- (A) = 50 / 130 (passaggio - at full flow)
- 20-A / 100-A (apertura - at min. flow)
- (B) = 131/220 (passaggio - at full flow)
- 101-A / 220-A (apertura - at min. flow)
- (C) = 221/350 (passaggio - at full flow)
- 221-A / 350-A (apertura - at min. flow)

Hydraulic pilot control curve

Curva comando idraulico

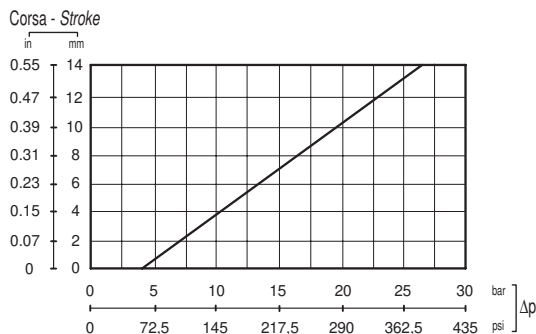


NOTE: the graphic shows the spool stroke as a function of the pressure operating.

NOTA: il grafico presenta lo spostamento del cursore in funzione della pressione di comando.

Order example

Esempio di ordinazione


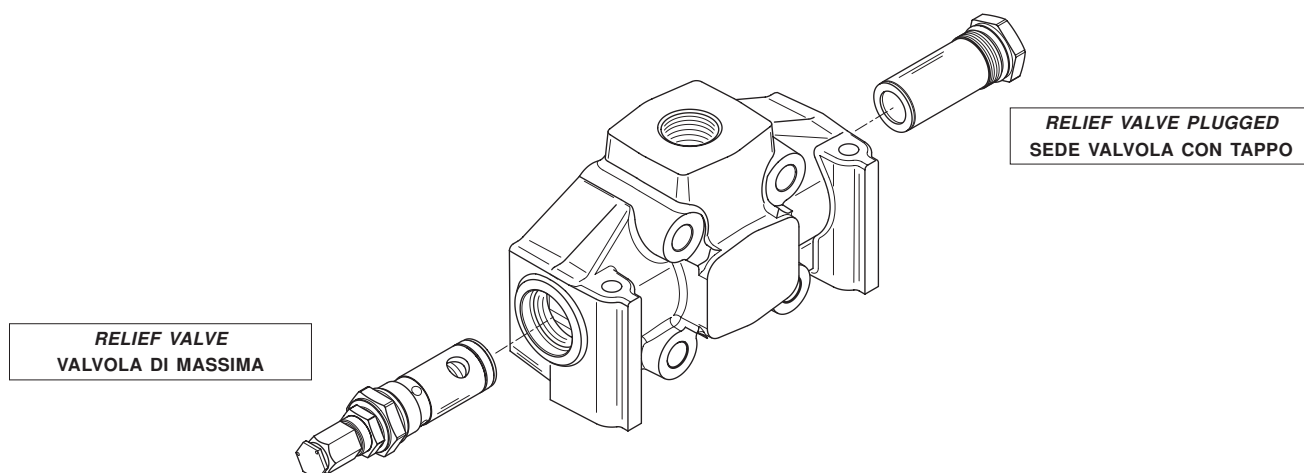


IR	inlet sidepage 13	IR	lato alimentazione collettore entrata . . .pag. 13
009	valve arrangementpage 14	009	allestimento valvolepag. 14
(150)	setting direct acting pressure valve . . .page 14	(150)	taratura valvola di massimapag. 14
A G07	inlet position and available thread type . . .page 15	A G07	posizione ingresso e filettaturapag. 15

Inlet side



Definizione lato di alimentazione

HYDRAULIC DIAGRAM SCHEMA IDRAULICO	LAYOUT CONFIGURAZIONE	DESCRIPTION + CODE DESCRIZIONE + SIGLA
---------------------------------------	--------------------------	---

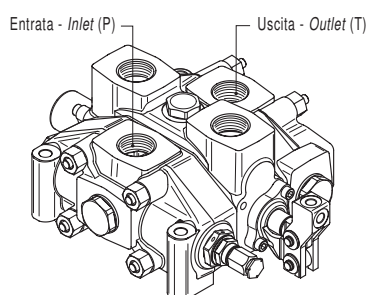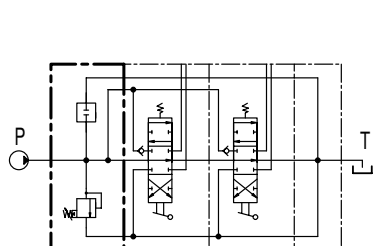

LEFT INLET SECTION
COLLETTORE ENTRATA SINISTRA

IL

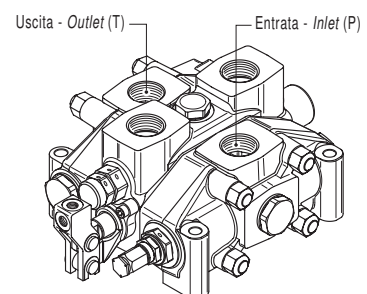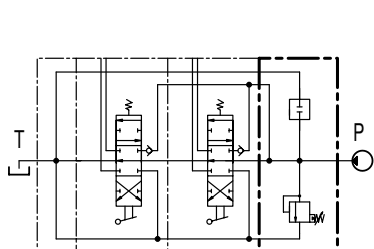

RIGHT INLET SECTION
COLLETTORE ENTRATA DESTRA

IR

INLET ARRANGEMENT - ALLESTIMENTO ENTRATA

Valves identification

TYPE TIPO	DESIGN DISEGNO	DIAGRAM SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIZIONE
2			Pilot operated pressure relief valve Valvola di massima pressione pilotata
3			Relief valve plugged Sede valvola con tappo
4			Main anticavitation check valve Valvola anticavitazione generale

Classificazione valvole

TYPE TIPO	DESIGN DISEGNO	DIAGRAM SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIZIONE
5			2 stage pilot operated relief valve Valvola di massima con 2° stadio di pressione
6			Externally piloted valve Valvola con pilotaggio esterno
11			Plug with pressure gauge connection Sede valvola con tappo attacco manometro

Valve arrangement on inlet section

Example - Esempio: **009 = 2A-3B**

Pressure relief valve in port A side
Valvola di max in utilizzo A

Plug replaces pressure relief valve in port B side
Tappo sostituisce v. max in utilizzo B

The code identifies: with a number, the type of valve; with a letter, its position on the inlet section.

(A) = spool action side


(B) = spool return action side

La sigla identifica: con un numero il tipo di valvola con la lettera la sua posizione sul collettore di entrata.

(A) = lato comando cursore

(B) = lato richiamo cursore

Allestimento valvole su collettore entrata

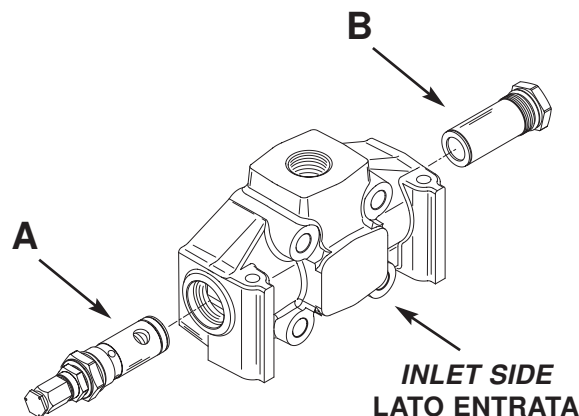





Valves combination

Combinazione valvole

009	010	011	016	018	019	020	021	022	027	029	030	031	032
2A-3B	2A-4B	2A-6B	2A-11B	3A-2B	3A-3B	3A-4B	3A-5B	3A-6B	3A-11B	4A-2B	4A-3B	4A-5B	4A-6B
037	038	039	040	045	047	049	050	052	085	086	087	088	089
4A-11B	5A-3B	5A-4B	5A-6B	5A-11B	6A-2B	6A-4B	6A-5B	6A-11B	11A-2B	11A-3B	11A-4B	11A-5B	11A-6B

Inlet position and available thread type


Tipologia ingresso e filettatura

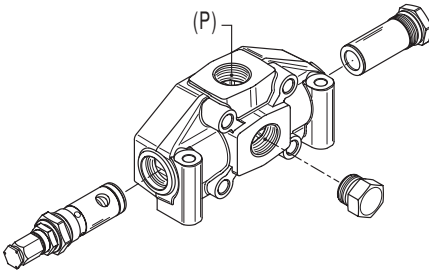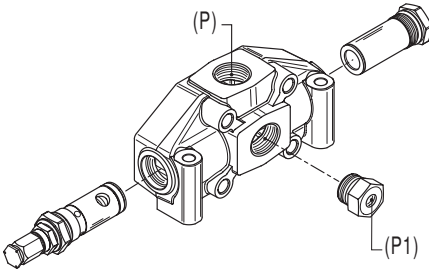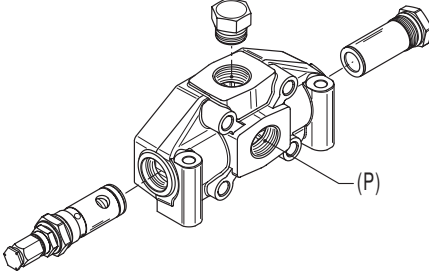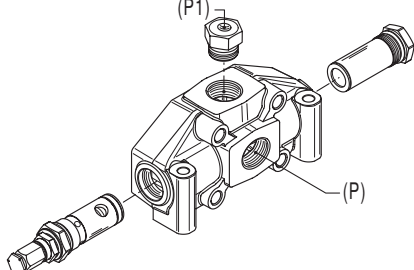A	<i>Upper inlet</i> Ingresso superiore G07 G08 U07 S07 S08 S35 S36	
B	<i>Upper inlet - P1 with pressure-gauge connection 1/4" BSP</i> Ingresso superiore - P1 con riduzione attacco manometro 1/4" G07 G08 U07 S07 S08 S35 S36	
C	<i>Central side inlet</i> Ingresso laterale centrale G07 G08 U07 S07 S08 S35 S36	
D	<i>Central side inlet - P1 with pressure-gauge connection 1/4" BSP</i> Ingresso laterale centrale - P1 con riduzione attacco manometro 1/4" G07 G08 U07 S07 S08 S35 S36	

WORK SECTION - SEZIONE DI LAVORO

Order example

Esempio di ordinazione

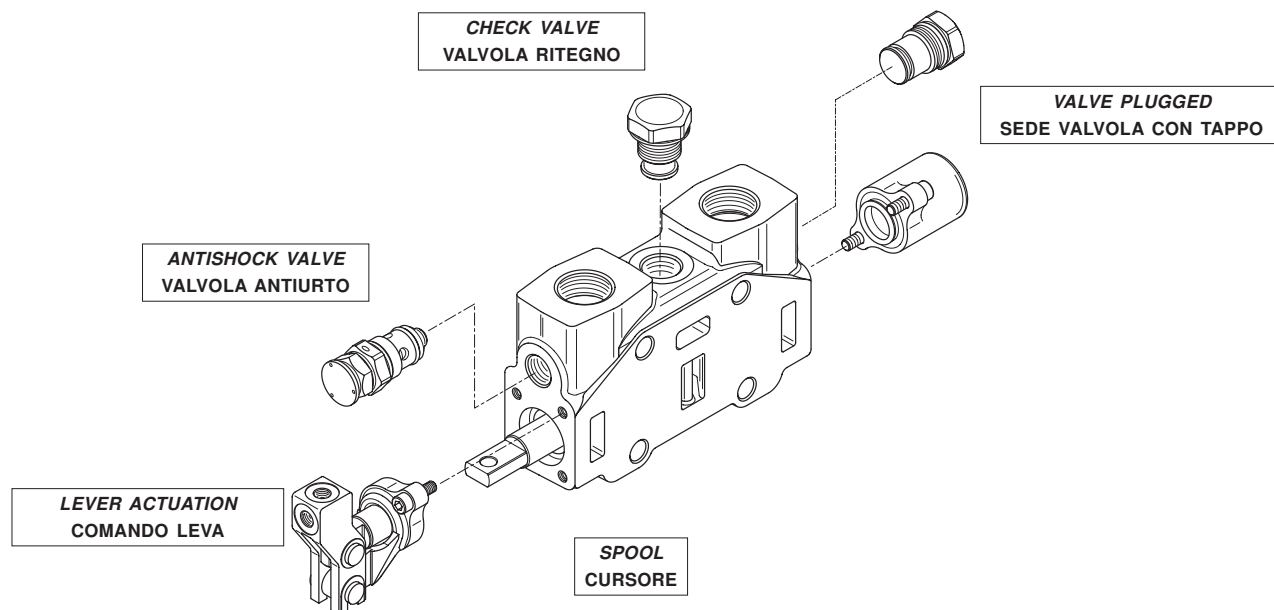

W001A	spool type	page 14
H101	spool actuation type	page 17
F001A	spool return action type	page 18
RP G07	type and thread section	page 20
01PA	auxiliary valve (port A)	page 20
(120)	setting (port A)	
05PB	valve plugged (port B)	

W001A	tipologia cursore	pag. 14
H101	tipologia comando cursore	pag. 17
F001A	tipologia richiamo cursore	pag. 18
RP G07	tipologia sezione e filettatura	pag. 20
01PA	valvola ausiliaria (utilizzo A)	pag. 20
(120)	taratura (utilizzo A)	
05PB	sede valvola con tappo (utilizzo B)	














Spools identification

Classificazione dei cursori

HYDRAULIC SCHEMA SCHEMA IDRAULICO	CIRCUIT DESCRIPTION DESCRIZIONE CIRCUITO	CODE SIGLA
	3 positions double-acting 3 posizioni doppio effetto	W001
	3 positions double-acting A and B to tank 3 posizioni doppio effetto A e B a scarico	W002
	3 positions double-acting A to tank B blocked 3 posizioni doppio effetto A scarico B bloccato	W003
	3 positions double-acting A blocked B to tank 3 posizioni doppio effetto A bloccato B scarico	W004

Spools identification

Classificazione cursori

	3 positions single-acting on A 3 posizioni semplice effetto in A	W005
	3 positions single-acting on B 3 posizioni semplice effetto in B	W006
	3 positions single-acting on A (A to tank) 3 posizioni semplice effetto in A (A a scarico)	W007
	3 positions single-acting on B (B to tank) 3 posizioni semplice effetto in B (B a scarico)	W008
	3 positions double-acting with anticavitation valves 3 posizioni doppio effetto con valvole anticavitazione	W009
	3 positions double-acting switch port closed (A and B blocked) 3 posizioni doppio effetto senza passaggio in O (A e B bloccati)	W010
	3 positions double-acting switch port closed (A and B to tank) 3 posizioni doppio effetto senza passaggio in O (A e B scarico)	W011
	4 positions double-acting with float in the 4 th position 4 posizioni doppio effetto (4° posizione flottante)	W012
	3 positions double-acting regenerative 3 posizioni doppio effetto rigenerativo	W013
	3 positions double-acting series 3 posizioni doppio effetto serie	W015
	3 positions double-acting series A and B to tank 3 posizioni doppio effetto serie A e B a scarico	W016
	3 positions double-acting series A to tank B blocked 3 posizioni doppio effetto serie A a scarico B bloccato	W017
	3 positions double-acting series B to tank A blocked 3 posizioni doppio effetto serie A bloccato B a scarico	W018

NOTA: l'impiego dei cursori W012, W013 richiede l'utilizzo di un corpo con lavorazione speciale.

NOTE: W012, and W013 spools need a special machining on the valve body.

SPOOL TYPE - TIPOLOGIA CORSORE

Spool type

Definizione cursore

STANDARD - STANDARD


A

METERED - PARZIALIZZATO

B




Spool identification example

Esempio di classificazione di un cursore

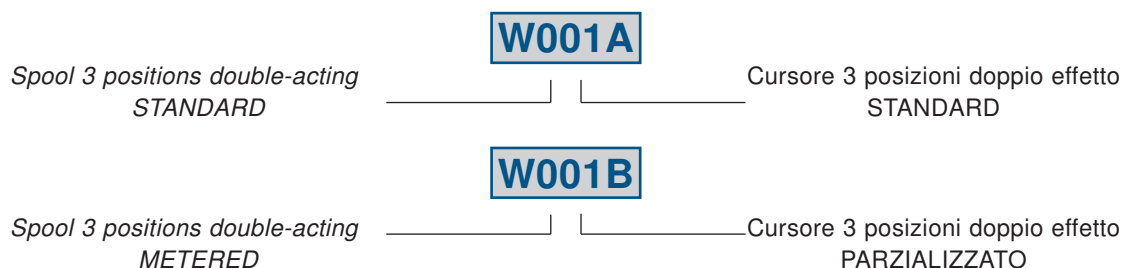


Spools with restricted service ports

Cursori con utilizzi a scarico controllato

HYDRAULIC SCHEMA SCHEMA IDRAULICO	CIRCUIT CIRCUITO	RESTRICTION ON DIAMETER (MM) ALLEGGERIMENTO SUL DIAMETRO (mm)	CODE SIGLA	SECTION (MM ²) SEZIONE (MM ²)
	A-B IN T	0,10	J10	4,71
		0,15	J15	7,05
		0,20	J20	9,39
	A IN T	0,10	K10	4,71
		0,15	K15	7,05
		0,20	K20	9,39
	B IN T	0,10	Y10	4,71
		0,15	Y15	7,05
		0,20	Y20	9,39

Order example


Esempio di ordinazione

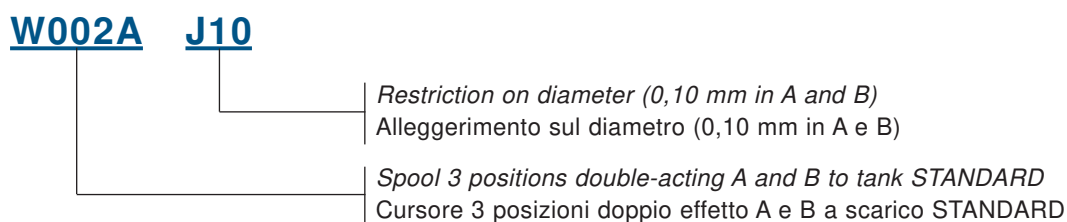

SPOOL ACTUATION - COMANDO CORSORE

Spool actuation identification

DIMENSIONS - DIMENSIONI

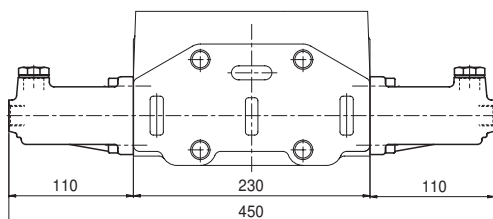


DESCRIPTION - DESCRIZIONE

Hydraulic actuation
Comando idraulico

NOTE: leave out the spool return action code

Classificazione comandi cursore

CLAMPING TORQUE - COPPIE SERRAGGIO




Allen wrench 6 - 25 Nm
Chiave 6 - 25 Nm

ORDERING CODE - SIGLE DI ORDINAZIONE

H005

DIMENSIONS - DIMENSIONI




DESCRIPTION - DESCRIZIONE

Unprotected lever
Comando leva non protetta

Unprotected lever rotated 180°
Comando leva non protetta ruotato di 180°

CLAMPING TORQUE - COPPIE SERRAGGIO




Allen wrench 6 - 25 Nm
Chiave 6 - 25 Nm

ORDERING CODE - SIGLE DI ORDINAZIONE

H101

H102


DIMENSIONS - DIMENSIONI



DESCRIPTION - DESCRIZIONE

Male clevis end
Predisposizione comando a cavo

CLAMPING TORQUE - COPPIE SERRAGGIO



ORDERING CODE - SIGLE DI ORDINAZIONE

H117


SPOOL RETURN ACTION - RICHIAMO CORSO

Springs load values

Definizione valori carico molle

Spool return kits have three different spring types; following the codes depending on spring loads:

I kit richiamo cursore si differenziano in tre tipologie di molle, a seconda del valore di carico:

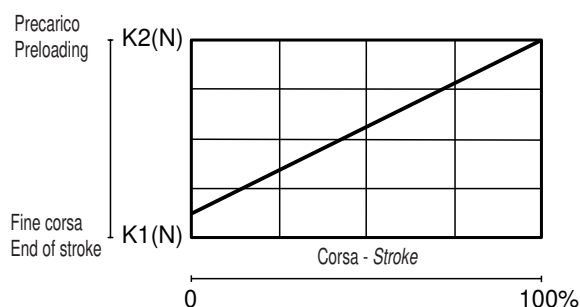

STANDARD SPRING MOLLA STANDARD

A

Preloading - Precarico
155 N

End of stroke - Fine corsa
373,7 N

SOFT SPRING MOLLA TENERA

B

Preloading - Precarico
116,7 N

End of stroke - Fine corsa
152 N

HEAVY SPRING MOLLA DURA


C

Preloading - Precarico
188,3 N

End of stroke - Fine corsa
454,2 N


Spool return kit identification example

Esempio di classificazione di un richiamo cursore

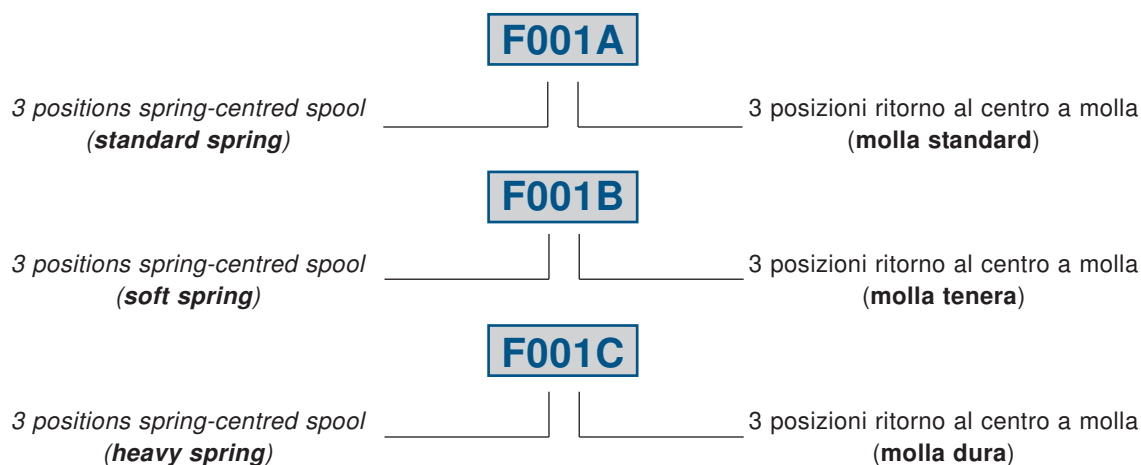

Spools return action identification

DIMENSIONS - DIMENSIONI




DESCRIPTION - DESCRIZIONE

3 positions spring-centred spool
3 posizioni ritorno al centro a molla



DIMENSIONS - DIMENSIONI



DESCRIPTION - DESCRIZIONE

**3 positions spring-centred spool
detent in A and B**
3 posizioni ritorno al centro a molla
ritenuta in A e B




**3 positions spring-centred spool
detent in A**
3 posizioni ritorno al centro a molla
ritenuta in A



**3 positions spring-centred spool
detent in B**
3 posizioni ritorno al centro a molla
ritenuta in B




**4 positions spring-centred spool
detent in 4th position**
4 posizioni ritorno al centro a molla
ritenuta in 4[°] posizione



Classificazione richiami cursore

CLAMPING TORQUE - COPPIE SERRAGGIO



Allen wrench 6 - 25 Nm
Chiave 6 - 25 Nm


ORDERING CODE - SIGLE DI ORDINAZIONE

F001A

F001B

F001C

CLAMPING TORQUE - COPPIE SERRAGGIO



Allen wrench 6 - 25 Nm
Chiave 6 - 25 Nm

ORDERING CODE - SIGLE DI ORDINAZIONE

F002A

F003A

F004A

F005A

only for W012 - solo per W012

WORK SECTION TYPE - TIPOLOGIA SEZIONE DI LAVORO

Work section identification

Classificazione sezione di lavoro

DESCRIPTIONDESCRIZIONE

ORDERING CODE - SIGLA DI ORDINAZIONE

Parallel circuit section
Elemento circuito parallelo


RP

Series circuit section
Elemento circuito serie

RS

Thread type

Tipologia Filettatura

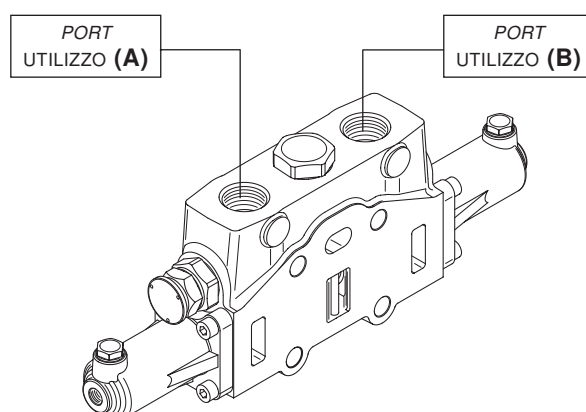

SERVICE PORTS - UTILIZZI (A - B)

G07

G08

U07

S07

S08


G35

S36

Auxiliary valves identification

Classificazione valvole ausiliarie

ANTISHOCK VALVE - VALVOLA ANTIURTO (ARV)



HYDRAULIC SCHEMA
SCHEMA IDRAULICO



ORDERING CODES
SIGLE DI ORDINAZIONE

01PA

port - utilizzo (A)

01PB

port - utilizzo (B)

SETTING RANGES - CAMPI DI TARATURA (BAR)

Range - Campo (A)

0 / 70 (at full flow - passaggio)

0 / 50 (at min.flow - apertura)

Range - Campo (B)

71 / 120 (at full flow - passaggio)

51 / 70 (at min.flow - apertura)

Range - Campo (C)

121 / 150 (at full flow - passaggio)

71 / 110 (at min.flow - apertura)

Range - Campo (D)

151 / 300 (at full flow - passaggio)

111 / 240 (at min.flow - apertura)


Range - Campo (D)

301 / 350 (at full flow - passaggio)

241 / 350 (at min.flow - apertura)

AUXILIARY VALVES - VALVOLE AUSILIARIE

ANTICAVITATION VALVE - VALVOLA ANTICAVITAZIONE



HYDRAULIC SCHEMA
SCHEMA IDRAULICO



ORDERING CODES
SIGLE DI ORDINAZIONE


02PA

port - utilizzo (A)

02PB

port - utilizzo (B)

COMBINED VALVE - VALVOLA COMBINATA (ORV)



HYDRAULIC SCHEMA
SCHEMA IDRAULICO



ORDERING CODES
SIGLE DI ORDINAZIONE

03PA

port - utilizzo (A)


03PB

port - utilizzo (B)

SETTING RANGES - CAMPI DI TARATURA (BAR)

<u>Range - Campo (A)</u>	<u>Range - Campo (B)</u>	<u>Range - Campo (C)</u>
50 / 130 (at full flow - passaggio)	131 / 220 (at full flow - passaggio)	221 / 350 (at full flow - passaggio)
20 / 100 (at min.flow - apertura)	101 / 220 (at min.flow - apertura)	221 / 350 (at min.flow - apertura)

PILOT COMBINED VALVE - VALVOLA COMBINATA PILOTATA (ORV)



HYDRAULIC SCHEMA
SCHEMA IDRAULICO



ORDERING CODES
SIGLE DI ORDINAZIONE

04PA

port - utilizzo (A)


04PB

port - utilizzo (B)

SETTING RANGES - CAMPI DI TARATURA (BAR)

<u>Range - Campo (A)</u>	<u>Range - Campo (B)</u>
30 / 110 (at full flow - passaggio)	111 / 350 (at full flow - passaggio)

PLUGGED VALVE - SEDE VALVOLA CON TAPPO



HYDRAULIC SCHEMA
SCHEMA IDRAULICO



ORDERING CODES
SIGLE DI ORDINAZIONE

05PA

port - utilizzo (A)

05PB

port - utilizzo (B)

NOTE: sections designed to house auxiliary valve option require double choice on work ports A and B.

NOTA: le sezioni predisposte per le valvole ausiliarie obbligano la doppia scelta sugli utilizzi A e B.

Always indicate setting value when using antishock auxiliary valves and combined valves:

SETTING AT FULL FLOW = 01 PA **120**
SETTING AT MIN. FLOW = 01 PA **120-A**


Indicare sempre il valore di taratura, nel caso di scelta della valvola antiurto e della valvola combinata:

TARATURA PASSAGGIO = 01 PA **120**
TARATURA APERTURA = 01 PA **120-A**

INTERMEDIATE SECTIONS - COLLETTORI INTERMEDI

Order example
INTERMEDIATE INLET SECTION

Esempio di ordinazione
COLLETTORE INTERMEDIO ENTRATA

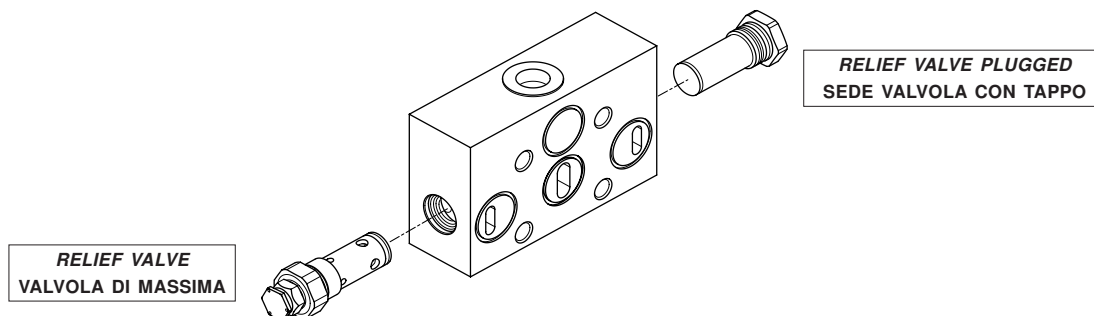

BE intermediate inlet section typepage22

009 valve arrangementpage23

(150) setting direct acting pressure valve . . .page23

A G07 inlet position and available thread type . . .page24

BE tipologia collettore intermedio entrata . . .pag.22

009 allestimento valvolepag.33

(150) taratura valvola di massimapag.33

A G07 posizione ingresso e filettaturapag.34

Classificazione

Classification

HYDRAULIC DIAGRAM SCHEMA IDRAULICO	LAYOUT CONFIGURAZIONE	DESCRIPTION + CODE DESCRIZIONE + SIGLA
		INTERMEDIATE INLET SECTION COLLETTORE INTERMEDIO DI ENTRATA BE

		INTERMEDIATE SECTION WITH PRESSURE RELIEF VALVE COLLETTORE INTERMEDIO CON VALVOLA DI MASSIMA BV*
--	--	---

(*) Omit the code for inlet positioning and type of thread

(*) Omettere la sigla del posizionamento ingresso e filettatura

Operating principle

Funzionamento

TYPE E

The intermediate inlet section is driven by two pumps (P+P1). The downstream elements can be set to a lower pressure than the upstream ones by adjusting the pressure relief valve of the intermediate section in question.

TIPO E

L'intermedio di entrata è alimentato da due pompe (P+P1). Gli elementi a valle possono essere tarati ad una pressione inferiore di quelli a monte, agendo sulla valvola di massima del collettore intermedio in oggetto.

TYPE V

The intermediate inlet section and the elements are driven by a single pump (P). The downstream elements can be set to a lower pressure than the upstream ones by adjusting the pressure relief valve of the intermediate section in question.

TIPO V

L'intermedio di entrata e gli elementi sono alimentati da un'unica pompa (P). Gli elementi a valle del collettore intermedio, possono essere tarati ad una pressione inferiore degli elementi a monte agendo sulla valvola di massima del collettore intermedio in oggetto.

Valves identification

TYPE TIPO	DESIGN DISEGNO	DIAGRAM SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIZIONE
2			<i>Pilot operated pressure relief valve</i> Valvola di massima pressione pilotata
3			<i>Relief valve plugged</i> Sede valvola con tappo

Classificazione valvole

TYPE TIPO	DESIGN DISEGNO	DIAGRAM SCHEMA	DESCRIPTION DESCRIZIONE
4			<i>Main anticavitation check valve</i> Valvola anticavitazione generale
11			<i>Plug with pressure gauge connection</i> Sede valvola con tappo attacco manometro

Valve arrangement on inlet intermediate section

Example - Esempio: **009 = 2A-3B**

Pressure relief valve in port A side
Valvola di max in utilizzo A

Plug replaces pressure relief valve in port B side
Tappo sostituisce v. max in utilizzo B

The code identifies: with a number, the type of valve; with a letter, its position on the inlet section.

(A) = spool action side


(B) = spool return action side

La sigla identifica: con un numero il tipo di valvola con la lettera la sua posizione sul collettore di entrata.

(A) = lato comando cursore

(B) = lato richiamo cursore

Allestimento valvole su collettore intermedio entrata

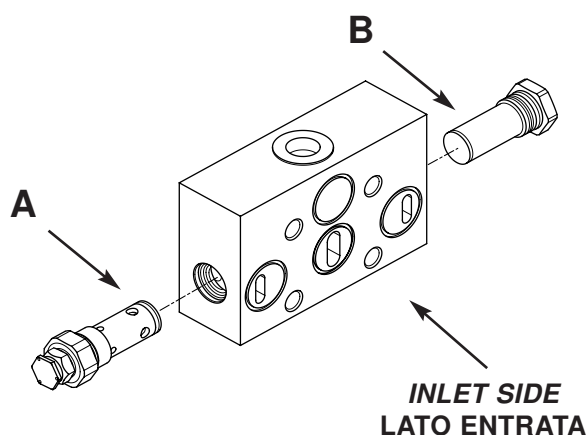

Valves combination


Combinazione valvole

009	010	016	018	019	027	029	030	037	085	086	087	201
2A-3B	2A-4B	2A-11B	3A-2B	3A-3B	3A-11B	4A-2B	4A-3B	4A-11B	11A-2B	11A-3B	11A-4B	1A


INTERMEDIATE SECTIONS - COLLETTORI INTERMEDI

Inletposition and available thread type

Tipologia ingresso e filettatura

A	Upper inlet Ingresso superiore				
	G07	G08	U07	S07	
	S08	S35	S36		

Complete configuration samples for HC-D25 with intermediate inlet section (BE)
Esempio di configurazione completa di un distributore HC-D25 con intermedio di entrata (BE)

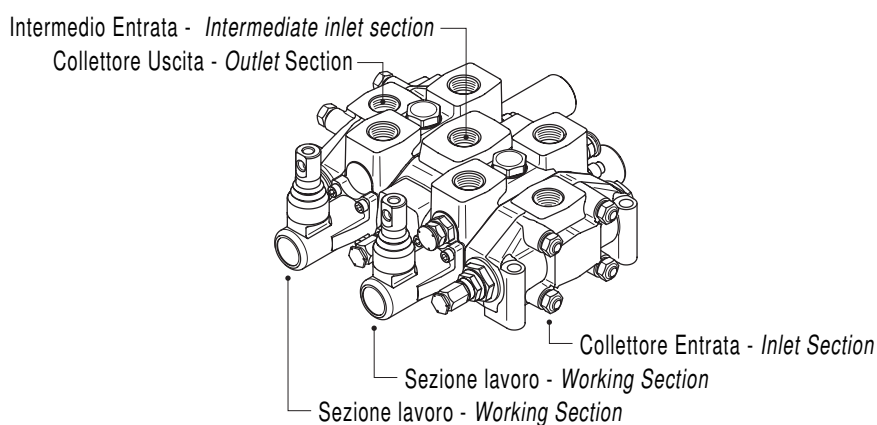


HC-D25/2

Right inlet section	IR 009 150 A G07	Collettore entrata destra
Working section	W001A H101 F001A RP G07	Sezione di lavoro
Intermediate inlet section	BE 009 120 A G07	Collettore intermedio di entrata
Working section	W001A H101 F001A RP G07	Sezione di lavoro
Outlet section	TJ A G08	Collettore di scarico

Order example INTERMEDIATE OUTLET SECTION

Esempio di ordinazione COLLETTORE INTERMEDIO USCITA

PLUG KIT
TAPPO DI CHIUSURA

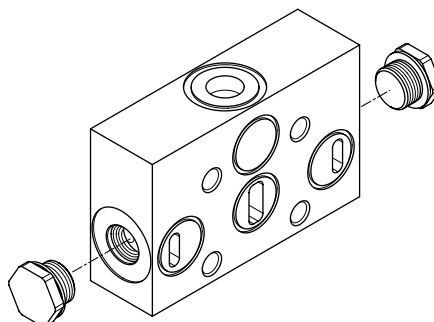

PLUG KIT
TAPPO DI CHIUSURA

BF intermediate outlet section typepage25

BF tipologia collettore intermedio uscita . . .pag.25

A G08 outlet position and available thread type . .page26

A G08 posizione ingresso e filettaturapag.26



Classification

Classificazione

HYDRAULIC DIAGRAM
SCHEMA IDRAULICO

LAYOUT
CONFIGURAZIONE



DESCRIPTION + CODE
DESCRIZIONE + SIGLA

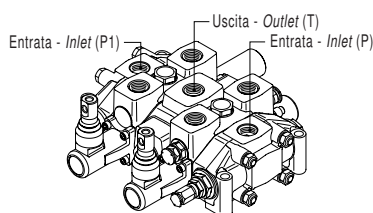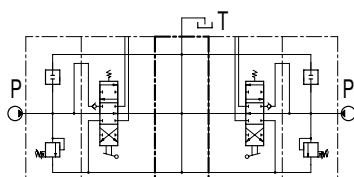

INTERMEDIATE OUTLET
SECTION WITH SINGLE TANK RETURN

COLLETTORE INTERMEDIO
DI SCARICO AD 1 USCITA (T)

BF

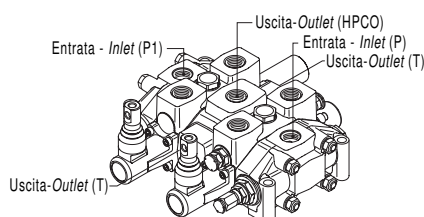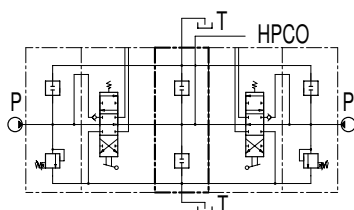

INTERMEDIATE OUTLET SECTION WITH
TWO TANK RETURNS

COLLETTORE INTERMEDIO
DI SCARICO A 2 USCITE CON HPCO

BG

Operating principle

Funzionamento

TYPE F

The above outlet section allows the flow of oil of the two pumps and the tank ports to be piped to a single outlet T.

TIPO F

Il sopracitato collettore permette di convogliare il flusso dell'olio delle due pompe e delle utenze, in un'unica uscita T.

TYPE G

The section in question allows the flow of oil of the two pumps to be piped in two outlets:

- HPCO for powering another directional control valve
- T for discharge of the work ports

In order to obtain this, the two T need to be linked.

TIPO G

Il collettore in oggetto permette di convogliare il flusso d'olio delle due pompe in due uscite:

- HPCO per l'alimentazione di un altro distributore
- T per lo scarico delle utenze




Per ottenere ciò è necessario collegare le due T.

INTERMEDIATE SECTIONS - COLLETTORI INTERMEDI


Outlet position and available thread type

Tipologia scarico e filettatura


BF

A	Upper outlet Uscita superiore	G08	U07	S09	S10	
G	Front outlet side A Uscita anteriore lato A	G08	U07	S09	S10	
H	Rear outlet side B Uscita posteriore lato B	G08	U07	S09	S10	

BG

J	Upper outlet HPCO - front side A and rear side B to T Uscita superiore HPCO - anteriore lato A e posteriore lato B in T	G08	U07	S35	S36	

Complete configuration samples for HC-D25 with intermediate outlet section (BF)
Esempio di configurazione completa di un distributore HC-D25 con intermedio di uscita (BF)

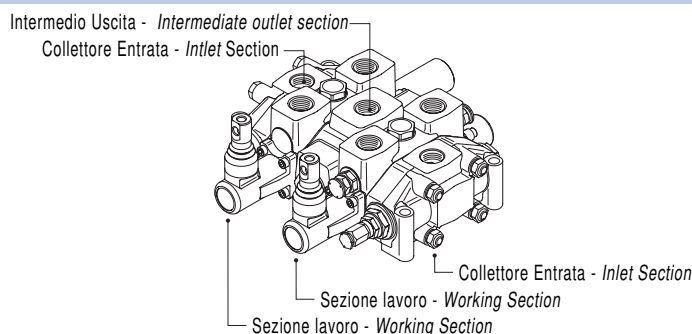


HC-D25/2

Right inlet section	IR 009 150 A G07	Collettore entrata destra
Working section	W001A H101 F001A RP G07	Sezione di lavoro
Intermediate outlet section	BF A G08	Collettore intermedio di uscita
Working section	W001A H101 F001A RP G07	Sezione di lavoro
Left inlet section	IL 009 150 A G07	Collettore entrata sinistra

OUTLET SECTION - COLLETTORE DI SCARICO

Order example
1 outlet

Esempio di ordinazione
Collettore 1 uscita

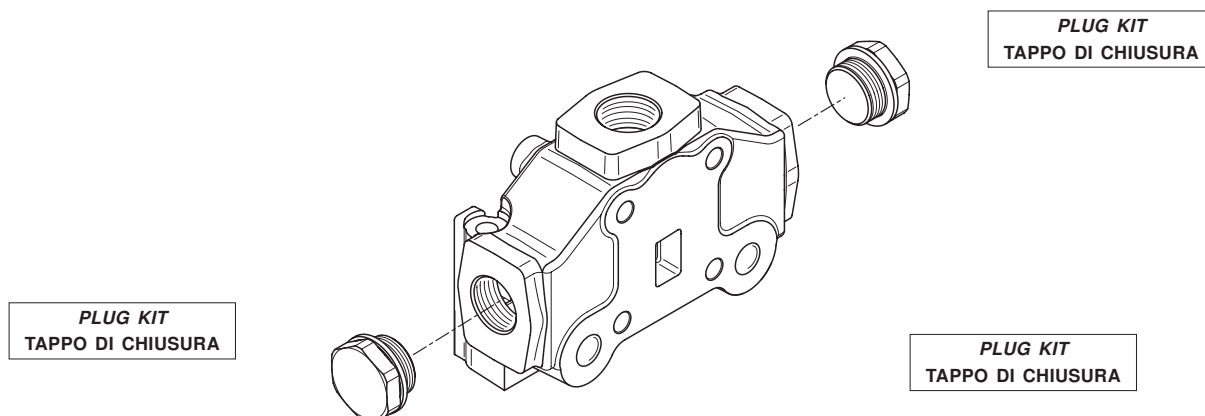

TJ outlet section typepage28


A G08 outlet position and available thread type . .page28

TJ tipologia collettore di scaricopag.28

A G08 posizione scarico e filettaturapag.28

Order example
HPCO version outlet

Esempio di ordinazione
Collettore 2 uscite

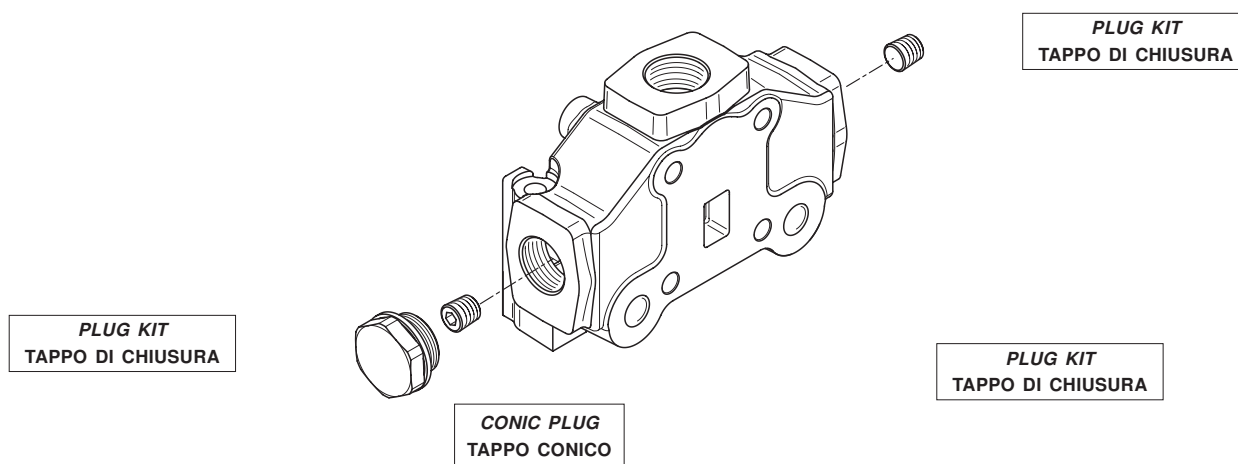

TM outlet section typepage29

M G08 outlet position and available thread type . .page29

TM tipologia collettore di scaricopag.29

M G08 posizione scarico e filettaturapag.29

OUTLET SECTION - COLLETTORE DI SCARICO



Outlet with single tank classification

Classificazione scarico a 1 uscita

**HYDRAULIC DIAGRAM
SCHEMA IDRAULICO**



LAYOUT CONFIGURAZIONE

DESCRIPTION + CODE DESCRIZIONE + SIGLA

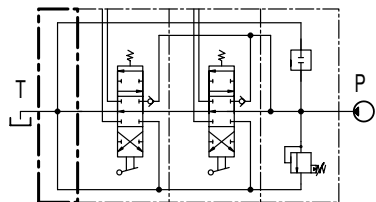

OUTLET SECTION
WITH SINGLE RETURN (T)
RIGHT-SIDE INLET (P)
COLLETTORE DI SCARICO
AD 1 USCITA (T)
ENTRATA DESTRA (P)

TJ

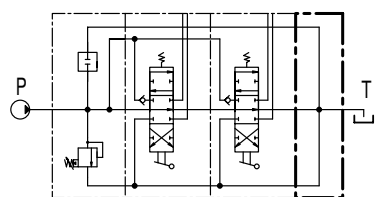

OUTLET SECTION
WITH SINGLE RETURN (T)
LEFT-SIDE INLET (P)

COLLETTORE DI SCARICO
AD 1 USCITA (T)
ENTRATA SINISTRA (P)

TK

Outlet position and available thread type

Tipologia scarico e filettatura

A


Upper outlet
Uscita superiore

G08

U07

S09

S10



C


Central outlet
Uscita centrale

G08

U07

S09

S10



G


Front outlet side A
Uscita anteriore lato A

G08

U07

S09

S10



ONLY FOR TK
SOLO PER TK

H


Rear outlet side B
Uscita posteriore lato B

G08

U07

S09

S10







ONLY FOR TJ
SOLO PER TJ

OUTLET SECTION - COLLETTORE DI SCARICO





Outlet with 2 tanks classification

Classificazione scarico a 2 uscite

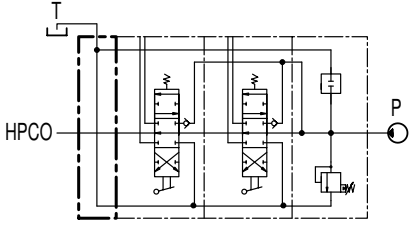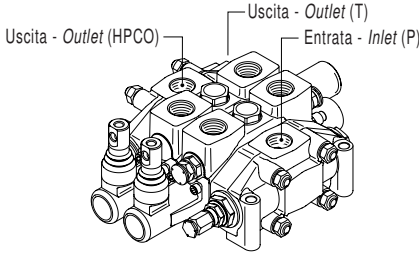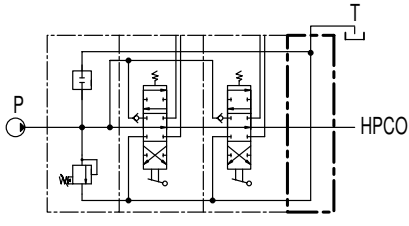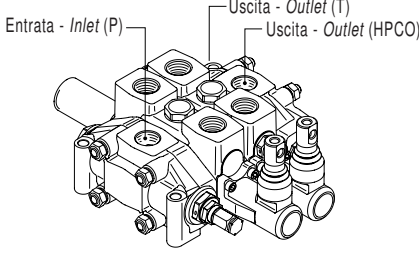HYDRAULIC DIAGRAM SCHEMA IDRAULICO	LAYOUT CONFIGURAZIONE	DESCRIPTION + CODE DESCRIZIONE + SIGLA
		OUTLET SECTION WITH TWO RETURN RIGHT-SIDED INLET (P) COLLETTORE DI SCARICO AD 2 USCITE CON HCPO ENTRATA DESTRA (P) TM
		OUTLET SECTION WITH TWO RETURNS LEFT-SIDED INLET (P) COLLETTORE DI SCARICO AD 2 USCITE CON HCPO ENTRATA SINISTRA P) TN

Outlet position and available thread type

Tipologia scarico e filettatura


M	HPCO upper outlet T (TANK) side outlet B HPCO uscita superiore T (TANK) uscita posteriore lato B G08 U07 S09 S10 S37 S38	 ONLY FOR TM SOLO PER TM
N	HPCO upper outlet T (TANK) side outlet A HPCO uscita superiore T (TANK) uscita posteriore lato A G08 U07 S09 S10 S37 S38	 ONLY FOR TN SOLO PER TN
P	HPCO central outlet T (TANK) rear outlet side B HPCO uscita centrale T (TANK) uscita posteriore lato B G08 U07 S09 S10 S37 S38	 ONLY FOR TM SOLO PER TM
Q	HPCO central outlet T (TANK) side outlet A HPCO uscita centrale T (TANK) uscita posteriore lato A G08 U07 S09 S10 S37 S38	 ONLY FOR TN SOLO PER TN

FEATURES - ACCESSORI

Lever identification

Classificazione kit aste leva

DIMENSIONS - DIMENSIONI

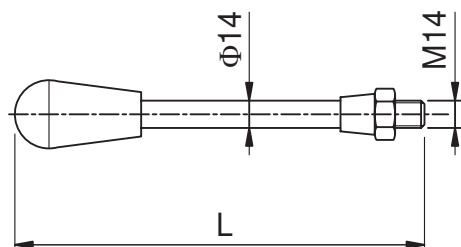

CLAMPING TORQUE - COPPIE SERRAGGIO

$L (in) = 13,8 - 23,2$
 $L (mm) = 350 - 590$

DESCRIPTION - DESCRIZIONE


Lever with knob
 Asta leva con pomello

ORDERING CODE - SIGLE DI ORDINAZIONE

ZA

Order example

Esempio di ordinazione



ZA


M14

350

Lever lenght mm
 Lunghezza asta leva in mm

Lever thread
 Filettatura asta leva

Lever type
 Tipologia asta leva

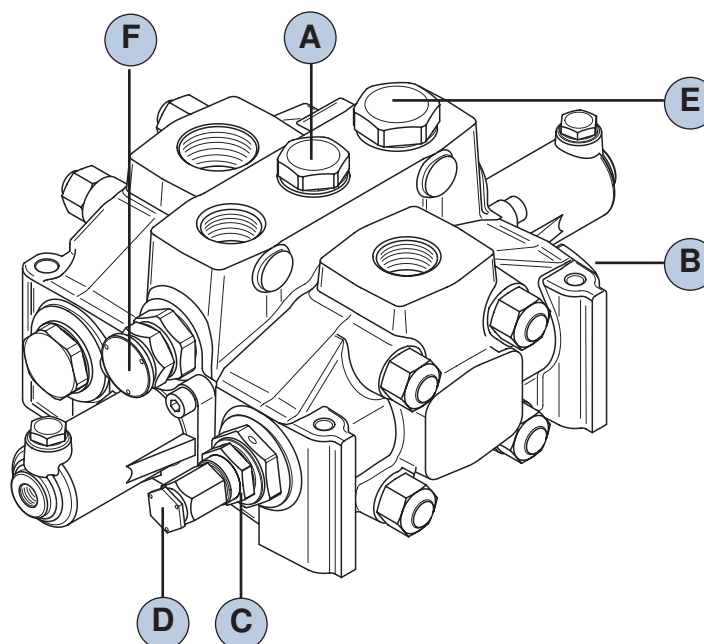

General clamping torque

Coppie di serraggio generali

POSITION POSIZIONE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	CLAMPING TORQUE (Nm) COPPIA SERRAGGIO (Nm)
A	load check valve plug tappo valvola di ritegno	120
B	plug to replace pressure relief valve tappo sostituisce valvola di massima	120
C	pressure relief valve body corpo valvola di massima	120
D	pressure relief valve cap tappo registro valvola di massima	20
E	fittings in service ports A-B-P-T tappo chiusura utilizzi A-B-P-T	G07 = 120 G08 = 120
F	clamping torque auxiliary valve coppia serraggio valvola ausiliaria	vedi tabella (X) see table (X)

TABELLA - TABLE (X)

ANTISHOCK VALVE PLUG
TAPPO VALVOLA ANTIURTO

60 Nm

ANTISHOCK VALVE BODY
CORPO VALVOLA ANTIURTO

120 Nm

PILOT COMBINED VALVE PLUG
TAPPO VALVOLA COMBINATA PILOTATA

60 Nm

ANTICAVITATION VALVE PLUG
TAPPO VALVOLA ANTICAVITAZIONE

60 Nm

ANTICAVITATION VALVE BODY
CORPO VALVOLA ANTICAVITAZIONE

120 Nm

PILOT COMBINED VALVE BODY
CORPO VALVOLA COMBINATA PILOTATA

120 Nm

COMBINED VALVE PLUG
TAPPO VALVOLA COMBINATA

60 Nm

COMBINED VALVE BODY
CORPO VALVOLA COMBINATA

120 Nm

PLUG REPLACES VALVE
TAPPO SOSTITUISCE VALVOLA


120 Nm

Product identification

An identification plate is put on every HC-D25 sectional valve.

Identificazione prodotto

In tutti i monoblocchi HC-D25 forniti da Hydrocontrol S.p.A. è applicata una targhetta di riconoscimento.

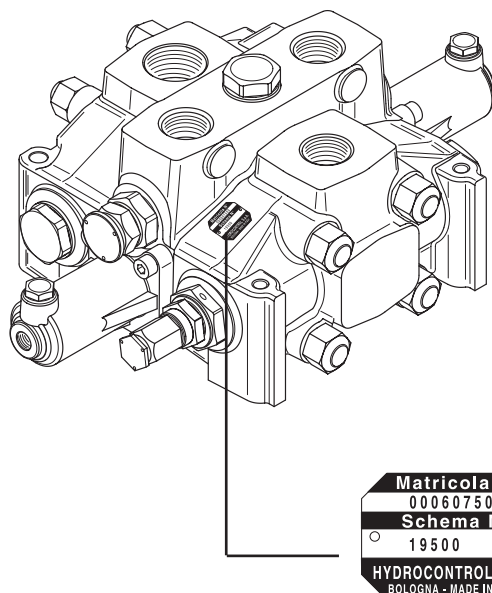

Assembly instructions

Since our directional control valve casings have symmetrical galleries, they can be converted from right-side inlet (IR) to left-side inlet (IL) simply by turning the spool and relative controls through 180°.

This operation is not possible when using spool types: 012 - 013.


Recommended curve for our standard directional control valves **A01** (see remote controls catalogue).

Istruzioni di montaggio


Poiché i corpi hanno gole simmetriche, in nostri distributori possono essere trasformati da entrata destra (IR) ad entrata sinistra (IL), ruotando i cursori ed i relativi comandi di 180°.

Quanto sopra descritto, non è possibile in presenza dei cursori tipo: 012 - 013.

Curva consigliata per i nostri distributori standard **A01** (vedi catalogo manipolatori).

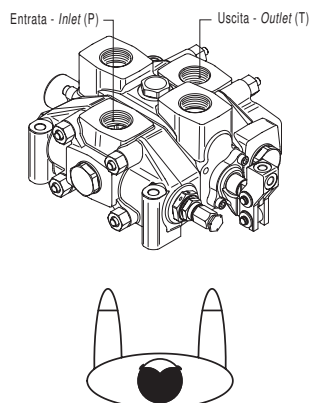

Sectional valve with left inlet (IL)
Distributore con entrata sinistra (IL)

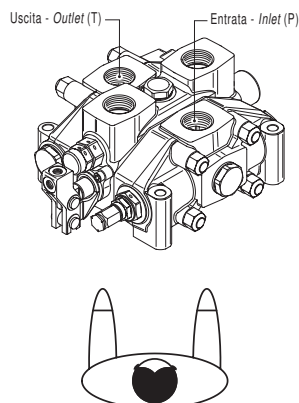

Sectional valve with right inlet (IR)
Distributore con entra destra (IR)

U.S.A.

Hydrocontrol Inc.
3435 Breckinridge Blvd,
Suite 140
Duluth, 30096 Georgia
Phone +1 (770) 921-4776
Fax +1 (770) 717-5184
usa@hydrocontrol-inc.com
www.hydrocontrol-inc.com

France

HC France SAS
7, Rue des Entrepreneurs
Parc de la Vertonne
44122 VERTOU
Phone +33 02-40332348
Fax +33 02-28210034
hc-france@wanadoo.fr
www.hydrocontrol-inc.com

Germany

HC Central Europe
Laakbaum, 8
42477 Radevormwald
Phone +49 2195-931123
Fax +49 2195-931124
hans.ley@hc-central-europe.de
www.hydrocontrol-inc.com


China

HC Far East Representative Office
Summit Center, Room 509
1088 Yanan Xi Road
200052 - Shanghai - China
Phone +86 021-52380695
Fax +86 021-52380697
fareast@hydrocontrol-inc.com
www.hydrocontrol-inc.com

India

HC Hydraulic Technologies P.LTD
A5 (B) NGEF Ancillary Industrial Estate,
Mahadevapura, Karnataka
Bangalore - 560 048
Phone +91 080-41524138
Fax +91 080-41529139
info@hydrocontrol-india.net
www.hydrocontrol-inc.com



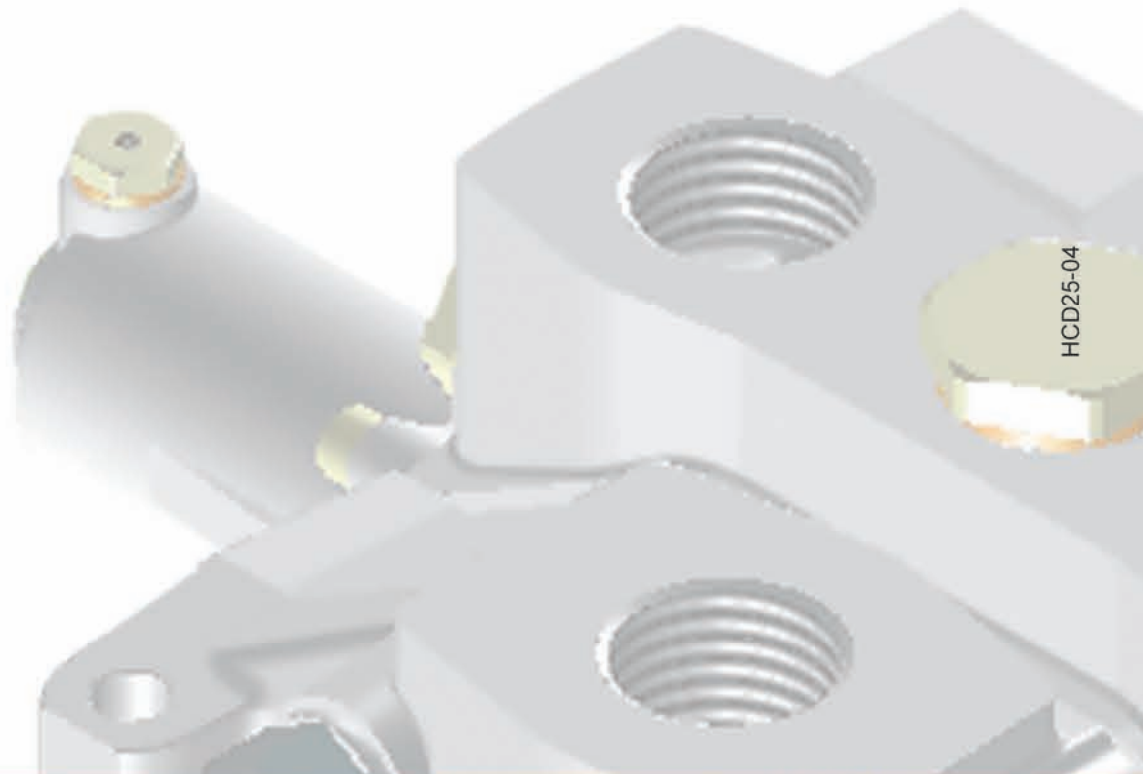

olution Partner

hydro
control



hydrocontrol s.p.a.
componenti idrodinamici

Via San Giovanni, 481 - 40060 Osteria Grande
Castel San Pietro Terme - Bologna - Italia

tel +39 051 69 59 411 (15 linee)
fax +39 051 94 64 76
info@hydrocontrol-inc.com
www.hydrocontrol-inc.com

