


Scambiatori acqua-olio serie MG 131

Water-oil heat exchangers series MG 131

Con circuito acqua ispezionabile a uno-due-quattro passaggi. One-two-four ways controllable water circuit

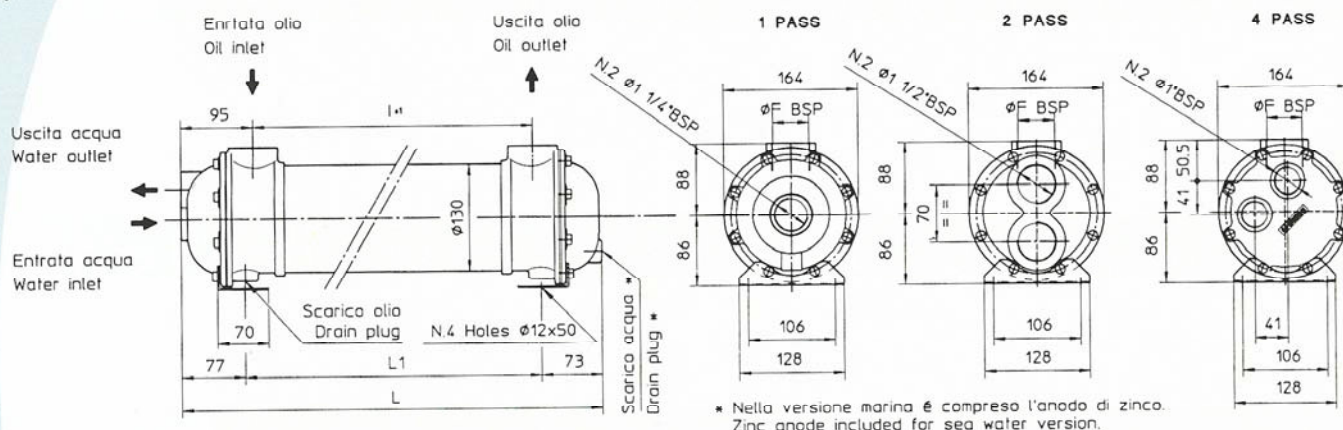

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork
SEA WATER	CuNi10Mn1Fe	CuZn40	CuZn37	CuZn40	Fe510.2	Rubber-cork

TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (l/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL +55°C H2O-20°C	CAPACITA' CONTENTS (l)	Kg	Dimensioni - Over all dimension											
					1 Pass				2 Pass				4 Pass			
					ØF	I	L	L1	ØF	I	L	L1	ØF	I	L	L1
MG 131-285...	50-140	17-38	2.7	17	1 1/2"	285	473	300	1 1/2"	285	449	305	1 1/2"	285	460	310
MG 131-535...	80-200	24-63	4.5	23	1 1/2"	535	723	550	1 1/2"	535	699	555	1 1/2"	535	685	555
MG 131-521...	120-280	40-82	4.6	23	2"	521	726	553	2"	521	685	541	2"	521	690	546
MG 131-845...	100-250	56-96	6.9	29	1 1/2"	845	1033	860	1 1/2"	845	1009	865	1 1/2"	845	1020	870
MG 131-831...	160-400	77-120	7	29	2"	831	1036	863	2"	831	995	851	2"	831	1006	856
MG 131-1145...	120-280	85-132	8	36	1 1/2"	1145	1333	1160	1 1/2"	1145	1309	1165	1 1/2"	1145	1327	1170
MG 131-1131...	160-420	102-153	8.1	36	2"	1131	1336	1163	2"	1131	1295	1151	2"	1131	1313	1156

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst)

PRESSURE DROP (32 cst)

