


Scambiatori acqua-olio serie MGB 114

Water-oil heat exchangers series MGB 114

Con circuito acqua ispezionabile a quattro passaggi. Four ways controllable water circuit

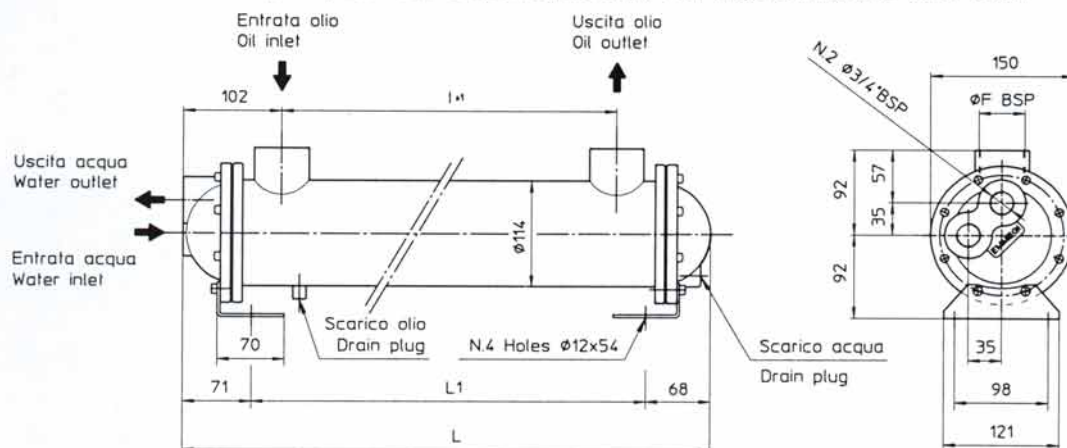

Le dimensioni e le caratteristiche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL	GUARNIZIONI SEALS
STANDARD	CuDHP	C40	CuZn37	G25	Fe510.2	OR 4437
AlSi	AlSi 304	AlSi 304	AlSi 304	G25	AlSi 304	OR 4437


TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (l/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL +55°C H2O=20°C	CAPACITA' CONTENTS (l)	Kg	Dimensioni - Over all dimension			
					4 Pass			
					ØF	I	L	L1
MGB 114-500-4	50-220	16-35	3.5	17	1 1/2"	500	745	598
MGB 114-805-4	60-250	23-45	5	21	1 1/2"	805	1050	903
MGB 114-1110-4	60-250	30-60	6.7	25	1 1/2"	1110	1355	1208
MGB 114-1415-4	80-280	38-76	8.2	29	1 1/2"	1415	1660	1513

DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

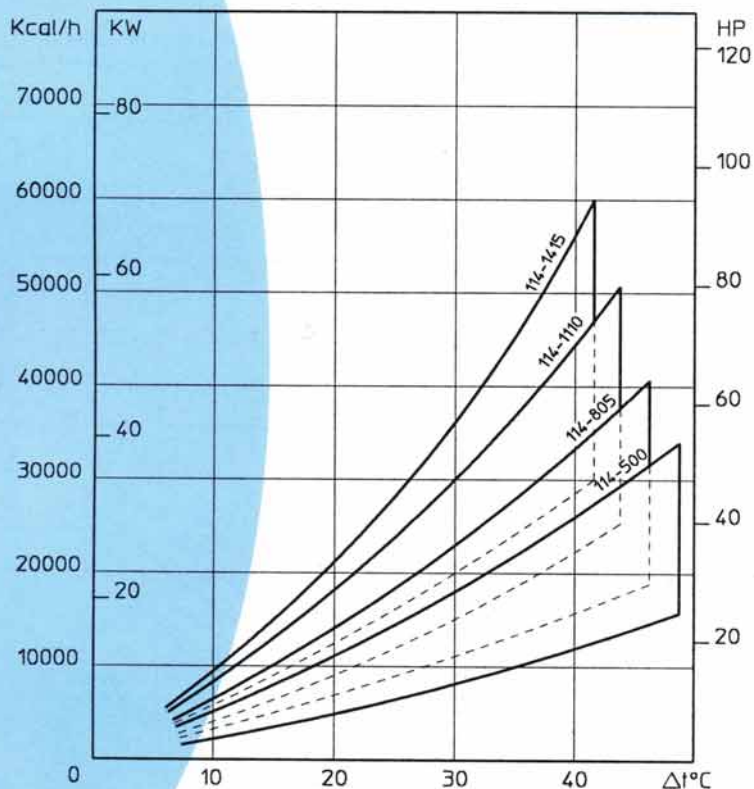

FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

PERDITE DI CARICO (32 cst)

PRESSURE DROP (32 cst)

